

ass-rog Adaptador VESA (V2)

Instrucciones de montaje

Este adaptador VESA es compatible con los siguientes monitores de la marca ASUS :

Strix XG27AQ, Strix XG27AQDMG, Strix XG27UCG, Swift PG27AQDM, Swift PG32UCDM, Swift PG34WCDM, Swift PG39WCDM, Swift PG49WCD

⚠ ADVERTENCIA

Para minimizar el riesgo de lesiones, es importante leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de la instalación. No asumimos ninguna responsabilidad por daños a personas o propiedades causados por el uso incorrecto de este producto.

También es esencial tener en cuenta las especificaciones técnicas del producto.

1. Lee todas las instrucciones cuidadosamente.
2. Una instalación incorrecta puede causar daños o lesiones graves. Asegúrate de que el producto y el monitor estén montados de forma segura antes de usarlos.
3. Asegúrate de que el soporte al que se fija el producto pueda soportar sin problemas el peso total del monitor, la computadora y el adaptador.



Especificaciones Técnicas

- **Peso máximo del monitor:** 9 kg / 19.8 lbs
- **Compatibilidad con el estándar VESA:** 75x75 mm
- **Material:** Plástico
- **Ángulo de rotación (Pivot):** compatible (90°)
- **Temperatura máxima de operación:** 35°C / 95°F
- **Temperatura máxima ambiente:** 35°C / 95°F

ADVERTENCIA

Superar la capacidad de carga máxima, la temperatura de operación o la temperatura ambiente puede causar lesiones graves o daños.

Instrucciones de seguridad



Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas. Si entrega el producto a terceros, deberá incluir siempre estas instrucciones. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones o daños a las personas o al producto, por lo que no podemos aceptar ninguna responsabilidad.

IMPORTANTE - CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

- Este producto debe utilizarse siempre de acuerdo con las instrucciones de seguridad especificadas.
- No instale el adaptador VESA junto con el monitor en lugares donde haya personas debajo.
- No supere el peso máximo de los modelos de monitor compatibles, ya que podría provocar lesiones graves o daños materiales.
- Respete la temperatura ambiente máxima de 35°C cuando utilice el producto.
- No monte el adaptador VESA cerca de una fuente de calor o bajo la luz solar directa, ya que podría calentarse.
- Compruebe si su punto de montaje (por ejemplo, el brazo del monitor) puede soportar el peso del monitor con adaptador VESA.
- El producto está diseñado exclusivamente para el montaje con un patrón de orificios de 75x75 mm.
- Después de instalar el adaptador VESA, debe reajustarse la posición del monitor para garantizar una ergonomía correcta.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el dispositivo está apagado y desconectado de la fuente de alimentación antes de la instalación para evitar posibles lesiones o daños.

1. Antes del Primer Uso

Compruebe cuidadosamente el producto para detectar posibles daños de transporte y la ausencia de accesorios, como tornillos, que deberían estar incluidos en el volumen de suministro.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que los materiales de embalaje y los tornillos y piezas pequeñas que contengan sean inaccesibles para los niños, a fin de minimizar los riesgos de asfixia y de otro tipo.

2. Mantenimiento y Limpieza

2.1 Mantenimiento

- Se recomienda comprobar cada tres meses que todos los tornillos siguen apretados. Asimismo, compruebe periódicamente el estado de todos los componentes del producto.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seguro, idealmente a una temperatura máxima de almacenamiento de 40°C. Para mayor seguridad, mantenga el producto fuera del alcance de los niños y preferiblemente en su embalaje original.
- Evite cualquier vibración o golpe para no afectar a la vida y funcionalidad del producto.

2.2 Limpieza

- No deben utilizarse productos de limpieza corrosivos o calientes para limpiar el producto. Del mismo modo, los cepillos de alambre, metal u otros materiales afilados no son adecuados para la limpieza y no deben utilizarse.
- Para una limpieza suave y eficaz, se recomienda el uso de un paño suave y húmedo.

3. Eliminación

Para la eliminación de este producto, le recomendamos que se ponga en contacto con las autoridades locales competentes o con los servicios de eliminación. Ellos podrán facilitarle información detallada sobre las opciones de eliminación disponibles y los centros de reciclaje de su zona.

4. Información Sobre el Fabricante

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Ayuda y Comentarios


Si necesita ayuda con su artículo, estamos a su disposición. También agradecemos cualquier comentario.

<https://help.3idee.eu/es/contacto>

Accesorios



4x Tornillo M4x14 con ranura en cruz (**SP2**)



2x Tornillo M4x35 con ranura en cruz (**SP42**)

⚠ NOTA: Por favor, verifica antes de la instalación si todas las partes del accesorio están completas. Si falta algo, por favor contacta inmediatamente con nuestro servicio al cliente por correo electrónico o teléfono. Estaremos encantados de ayudarte.


Alineación Horizontal / Vertical

⚠ AVISO: No todos los adaptadores y monitores VESA están diseñados para una orientación vertical (retrato). Esta limitación a menudo se debe a la geometría especial del adaptador o del monitor. No ignore esta información, ya que el límite de carga del adaptador se puede superar rápidamente con una instalación inadecuada.


Estamos trabajando continuamente en el desarrollo de monitores y adaptadores que también sean adecuados para una orientación vertical.

Sin embargo, por defecto, los monitores están diseñados para una orientación horizontal.

**Montaje
Horizontal: SÍ**

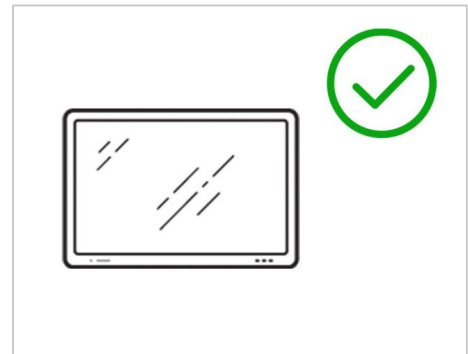

**Montaje
vertical: SÍ**

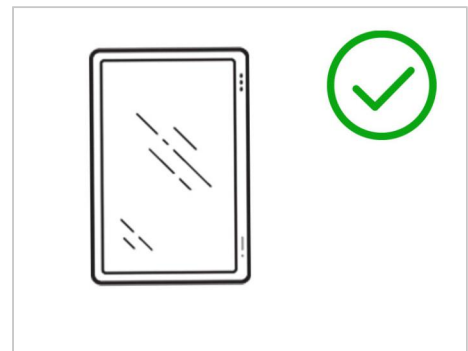

Instrucciones de montaje en vídeo.

Instrucciones de Montaje

Paso 1

Por favor, asegúrese de tener una superficie blanda cuando guarde el monitor para desmontarlo/montarlo.

Primero quite la base de su monitor Asus. Ahora afloje los 2 tornillos que ya están en el monitor. (Figura 1)




Figura 1

Paso 2

Haga "palanca" con el adaptador VESA en el montaje del monitor como se muestra (Figura 2)




Figura 2

Paso 3

Ahora coloque el adaptador VESA con **2x** tornillos M4x35 (**SP42**) (Figura 3)




Figura 3

Paso 4

⚠ NOTA: Si las instrucciones de este paso no son adecuadas para su dispositivo, siga las directrices de montaje proporcionadas por el fabricante del brazo del monitor o del brazo giratorio para montar el monitor en la pared o en el brazo giratorio.

Recomendamos que **una segunda persona** realice este paso.

Ahora levante el monitor y sujételo contra el soporte del

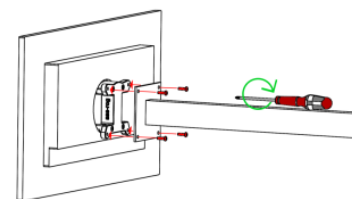


Figura 4

monitor. Fije el adaptador VESA con los 4 tornillos M4x14 suministrados (**bolsa de tornillos: SP2**).

Es mejor fijar primero 2 tornillos en diagonal para que el monitor no pueda caerse y puedas fijar el resto de tornillos con facilidad.

⚠ NOTA: ¡Asegúrese de utilizar los tornillos correctos!

(Figura 4)

Paso 5

Compruebe que todos los tornillos estén bien apretados.
(Figura 5)

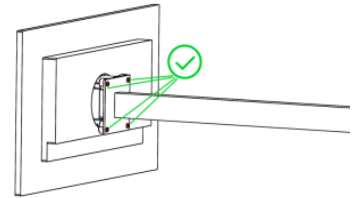


Figura 5