

ox-g VESA Adapter

Instrucciones de montaje

El adaptador VESA es compatible con los siguientes productos de **MSI** (msi.com) compatible: **G241VC-017, MAG341CQ, G27C, G27C2, G24C, G241VC, AG32C, AG32CQ.**

El adaptador VESA le permite montar cómodamente su monitor de la marca MSI en un brazo de monitor con un patrón de orificios VESA (75 x 75 mm). Utilice los tornillos y tuercas suministrados.

Si desea montar su adaptador VESA directamente en la pared, utilice tornillos y tacos adecuados. *(no incluido en el volumen de suministro)*



Alineación horizontal/vertical

No todos los adaptadores y monitores VESA son adecuados para la alineación vertical. Esto se debe a la geometría del adaptador/monitor, que en algunos casos no es posible de otra manera.

Nos gustaría señalar que esta información no debe ser ignorada bajo ninguna circunstancia, ya que el adaptador alcanzará muy rápidamente el límite de su durabilidad si no se monta como se especifica.


Siempre intentamos desarrollar monitores para el montaje vertical.

La orientación estándar de un monitor es horizontal.

Montaje horizontal: **SÍ**



Montaje vertical: **SÍ**

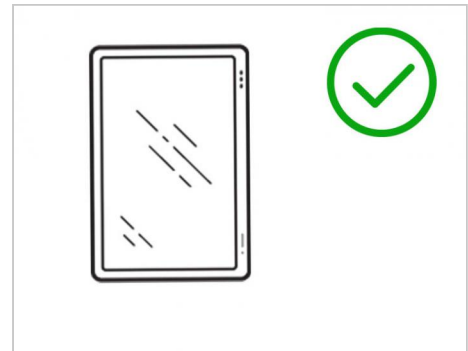

Instrucciones de montaje

Paso 1

Coja la bolsa de tornillos **A** con los **2 tornillos más cortos** y fije el adaptador a la **parte posterior de su monitor** (Figura 1).

Asegúrese de que el **fírmemente atornillado al monitor.**

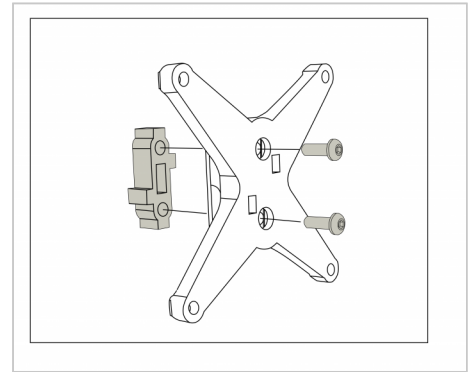


Figura 1

Paso 2

*Recomendación: Es mejor realizar este paso con **Ayuda con la ayuda de una segunda persona.***

Sujete el monitor en su brazo/soporte VESA e inserte los **4 tornillos más largos** de la **bolsa de tornillos B** por detrás hasta que pueda atornillarlos al adaptador de su monitor. (Figura 2)

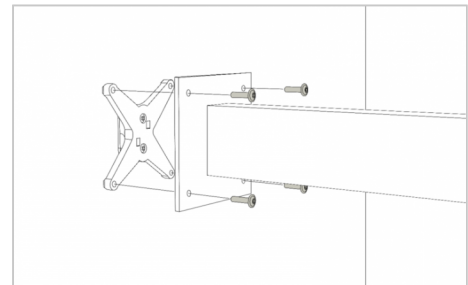


Figura 2

Instrucciones de seguridad

Información general

- Asegúrese de que todos los tornillos están apretados y de que el monitor encaja de forma audible en su sitio cuando se monta (si lo hay).
- El material del adaptador no es resistente al calor. Evite el calor directo en las proximidades del adaptador, por ejemplo, el aire de salida del PC o la luz solar directa en verano.
- El PLA es resistente a los rayos UV pero no es adecuado para las altas temperaturas.
- Evite movimientos bruscos (tirones, desgarros) en el monitor del PC. Esto puede afectar al rendimiento del adaptador VESA.
- No someta el monitor del PC a cargas excesivas, como inclinaciones o empujones. Esto puede afectar al rendimiento del adaptador VESA.

Notas sobre el material

El adaptador está hecho de plástico de polilactida (**PLA**) de alta calidad. El PLA es un material resistente a los colores y a los rayos UV y es poco inflamable. La polilactida tiene una resistencia a las bajas temperaturas de aproximadamente **45°C-55°C** y, por lo tanto, no es adecuada para su uso cerca de fuentes de calor directas.

Le deseamos mucha diversión con su producto.

Su equipo de 3idee

Responsable de este contenido:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburgo