

smsng-cv27 VESA Adapter (V2)

Instrucciones de montaje

El adaptador VESA es compatible con los siguientes productos Samsung (samsung.com):

C24T550FDR - LC24T550FDRXEN
C27T550FDR - LC27T550FDRXEN
C32T550FD - LC32T550FDRXEN
C32T550FDR

Con el adaptador VESA, puede fijar fácilmente su monitor de la marca SAMSUNG a un brazo de monitor con un patrón de orificios VESA (75 x 75 mm). Utilice los tornillos y tuercas suministrados.

Si desea montar el adaptador VESA directamente en la pared, utilice tornillos y tacos adecuados. *(no incluido en el volumen de suministro).*



Instrucciones de montaje

Paso 1

Retire la base de su monitor curvo Samsung.

También le recomendamos que retire la tapa redonda de la parte posterior del monitor antes de empezar a montar el adaptador VESA y que vuelva a colocarla antes de montar el adaptador VESA 3idee.

Paso 2

Ahora fije el adaptador 3idee VESA a su monitor Samsung como se muestra. (Figura 1)

Presione con fuerza el adaptador VESA en el soporte del monitor.

Las flechas rojas indican la dirección en la que debe aplicarse la fuerza.

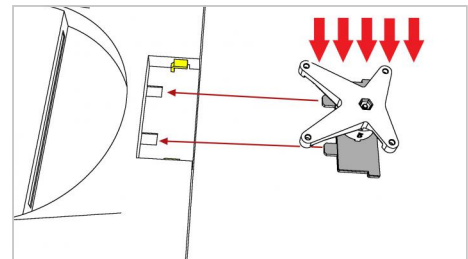


Figura 1

Paso 3

Una vez que haya deslizado el adaptador VESA en la parte posterior del monitor, es posible que observe que las guías laterales del adaptador sobresalen ligeramente de las guías del monitor. (Figura 2)

Así es. El adaptador VESA está correctamente insertado en su monitor Samsung como se muestra.

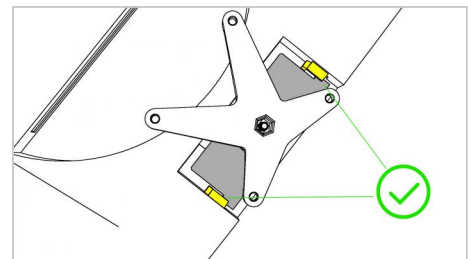


Figura 2

Paso 4

Ahora fije su monitor Samsung a su brazo de monitor con el adaptador 3idee VESA. (Figura 3)

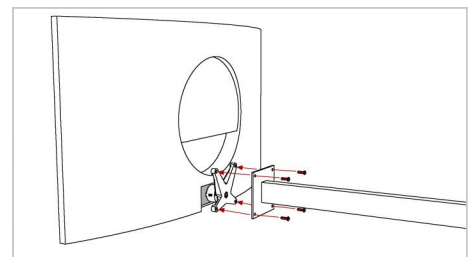


Figura 3

Paso 5

Compruebe ahora si el monitor está correctamente atornillado al brazo del monitor. Esto debería parecerse a la imagen. (Figura 4)

Hay un pequeño espacio en el punto marcado. Así es.

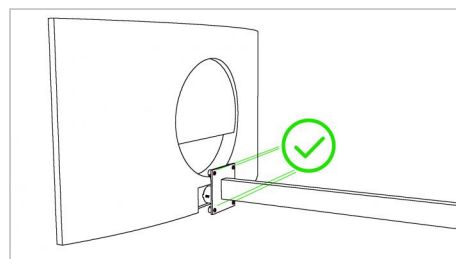


Figura 4

Instrucciones de seguridad

Información general

- Asegúrese de que todos los tornillos están apretados y de que el monitor encaja de forma audible en su sitio cuando se monta (si lo hay).
- El material del adaptador no es resistente al calor. Evite el calor directo en las proximidades del adaptador, por ejemplo, el aire de salida del PC o la luz solar directa en verano.
- El PLA es resistente a los rayos UV pero no es adecuado para las altas temperaturas.
- Evite movimientos bruscos (tirones, desgarros) en el monitor del PC. Esto puede afectar al rendimiento del adaptador VESA.
- No someta el monitor del PC a cargas excesivas, como inclinaciones o empujones. Esto puede afectar al rendimiento del adaptador VESA.

Notas sobre el material

El adaptador está fabricado con plástico especial de polilactida (**PLA**) de alta calidad y extremadamente resistente a los impactos. Este PLA se diferencia del PLA estándar por sus elevadas propiedades mecánicas. Es un material que no pierde el color, es resistente a los rayos UV y tiene una baja inflamabilidad. La polilactida tiene una resistencia a las bajas temperaturas de aproximadamente **45°C-55°C** y, por lo tanto, no es adecuada para su uso cerca de fuentes de calor directas.

Le deseamos mucha diversión con su producto.

Su equipo de 3idee

Responsable de este contenido:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburgo