

de-se2417 VESA Adapter

Instructions de montage

L'adaptateur VESA est compatible avec les produits Dell suivants (dell.com):
S2216M, S2316H, S2316M, S2317HJ, S2416H, S2717Q, S2817Q, SE2216H, SE2416H, SE2416HSC, SE2416HX, SE2716H, SE2716H, SE2717HR, SE2717HX et **SE2417HGX**.

Avec l'adaptateur VESA, tu peux facilement fixer ton écran de la marque DELL sur un bras d'écran avec des trous VESA (75 x 75mm). Utilise pour cela les vis et les écrous fournis.

Si tu souhaites fixer ton adaptateur VESA directement au mur, utilise pour cela des vis et des chevilles appropriées (*non fournies*).




Instructions de montage

Étape 1

Place ton écran dans un endroit sûr et souple pour éviter d'endommager ton écran.

Retire le pied de ton écran s'il est déjà fixé. Pour ce faire, utilise un tournevis et enfonce-le dans le point blanc au-dessus du pied.

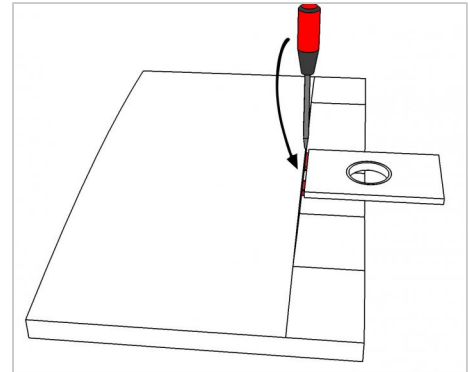

Figure

Étape 2

Glisse l'adaptateur VESA dans l'écran comme illustré. (Figure 1)

Si tu entends un "clic", cela signifie que l'adaptateur est bien enclenché et bien fixé à l'écran.

Pour vérifier : tire un peu sur ton adaptateur pour voir s'il est bien enclenché.

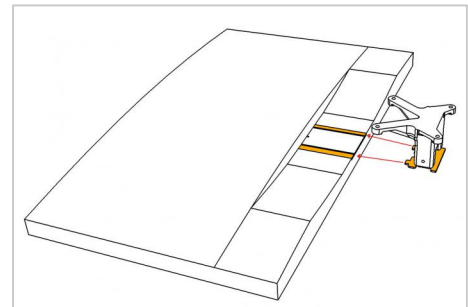


Figure 1

Étape 3

Vérifie à nouveau si l'adaptateur VESA est bien fixé au moniteur. (Figure 2)

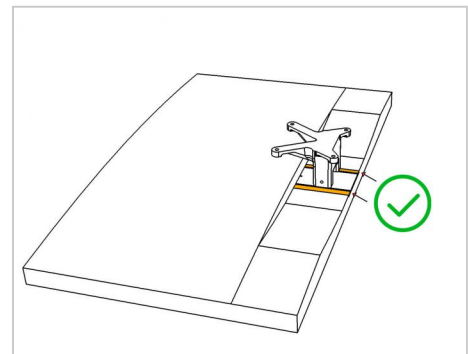


Figure 2

Étape 4

Tiens maintenant l'adaptateur VESA sur le bras de ton moniteur et visse-le par l'arrière avec l'autre main. (Figure 3)

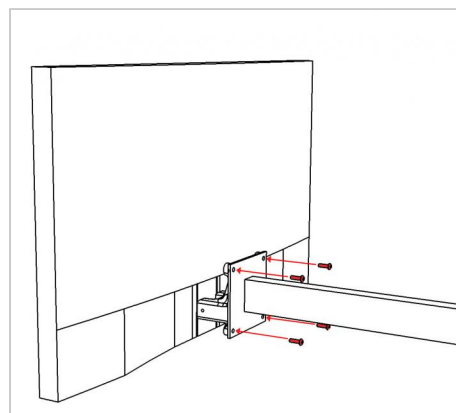


Figure 3

Étape 5

Une fois monté, il devrait ressembler à l'illustration. (Figure 4)

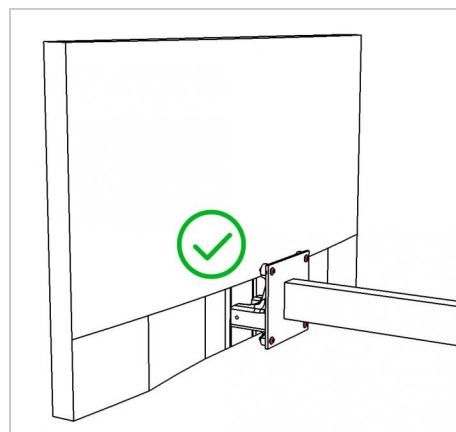


Figure 4

Consignes de sécurité

Indications générales

- Veille à ce que toutes les vis soient bien serrées et que le moniteur s'enclenche de manière audible lors du montage (le cas échéant).
- Le matériau de l'adaptateur n'est pas résistant à la chaleur. Evite la chaleur directe dans l'environnement de l'adaptateur, comme par exemple l'air d'échappement d'un PC ou la lumière directe du soleil en été.
- Le PLA est résistant aux UV mais ne convient pas aux températures élevées.
- Évite les mouvements brusques (tirer, déchirer) sur l'écran du PC. Cela peut nuire aux performances de l'adaptateur VESA.
- Ne sou mets pas l'écran d'ordinateur à des contraintes excessives, comme le fait de se pencher ou d'appuyer dessus. Cela peut nuire aux performances de l'adaptateur VESA.

Indications sur le matériau

L'adaptateur est fabriqué en plastique polylactide (**PLA**) de haute qualité. Le PLA est un matériau résistant à la fois aux couleurs et aux UV et présente une faible inflammabilité. Le polylactide a une faible résistance à la température d'environ **45°C-55°C** et n'est donc pas adapté à une utilisation à proximité de sources directes de chaleur et de chaleur.

Nous te souhaitons beaucoup de plaisir avec ton produit.

Ton équipe 3idee

Responsable de ce contenu :

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxembourg