

ox-m27d Adaptador VESA

Instrucciones de montaje

Este adaptador VESA es compatible con los siguientes monitores de la marca MSI :

MD271UL, MD271ULDE

⚠ ADVERTENCIA

Para minimizar el riesgo de lesiones, es importante leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de la instalación. No nos hacemos responsables de daños personales o materiales que resulten del uso inadecuado de este producto.

Además, asegúrate de tener en cuenta las especificaciones técnicas del producto.

1. Lee todas las instrucciones detenidamente.
2. Una instalación incorrecta puede causar daños o lesiones graves. Asegúrate de que el producto y el monitor estén montados de forma segura antes de usarlo.
3. Asegúrate de que el soporte al que se fija el producto pueda soportar sin problemas el peso total del monitor, la computadora y el adaptador.



Especificaciones Técnicas

- **Peso máximo del monitor:** 7 kg / 15,4 lbs
- **Compatibilidad con el estándar VESA:** 75x75 mm
- **Material:** plástico
- **Ángulo de giro:** compatible (90°)
- **Temperatura máxima de funcionamiento:** 35°C / 95°F
- **Temperatura ambiente máxima:** 35°C / 95°F

ADVERTENCIA

Superar la capacidad de carga máxima, la temperatura de funcionamiento o la temperatura ambiente puede provocar lesiones graves o daños.

Instrucciones de seguridad



Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas. Si entrega el producto a terceros, deberá incluir siempre estas instrucciones. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones o daños a las personas o al producto, por lo que no podemos aceptar ninguna responsabilidad.

IMPORTANTE - CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

- Este producto debe utilizarse siempre de acuerdo con las instrucciones de seguridad especificadas.
- No instale el adaptador VESA junto con el monitor en lugares donde haya personas debajo.
- No supere el peso máximo de los modelos de monitor compatibles, ya que podría provocar lesiones graves o daños materiales.
- Respete la temperatura ambiente máxima de 35°C cuando utilice el producto.
- No monte el adaptador VESA cerca de una fuente de calor o bajo la luz solar directa, ya que podría calentarse.
- Compruebe si su punto de montaje (por ejemplo, el brazo del monitor) puede soportar el peso del monitor con adaptador VESA.
- El producto está diseñado exclusivamente para el montaje con un patrón de orificios de 75x75 mm.
- Después de instalar el adaptador VESA, debe reajustarse la posición del monitor para garantizar una ergonomía correcta.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el dispositivo está apagado y desconectado de la fuente de alimentación antes de la instalación para evitar posibles lesiones o daños.

1. Antes del Primer Uso

Compruebe cuidadosamente el producto para detectar posibles daños de transporte y la ausencia de accesorios, como tornillos, que deberían estar incluidos en el volumen de suministro.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que los materiales de embalaje y los tornillos y piezas pequeñas que contengan sean inaccesibles para los niños, a fin de minimizar los riesgos de asfixia y de otro tipo.

2. Mantenimiento y Limpieza

2.1 Mantenimiento

- Se recomienda comprobar cada tres meses que todos los tornillos siguen apretados. Asimismo, compruebe periódicamente el estado de todos los componentes del producto.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seguro, idealmente a una temperatura máxima de almacenamiento de 40°C. Para mayor seguridad, mantenga el producto fuera del alcance de los niños y preferiblemente en su embalaje original.
- Evite cualquier vibración o golpe para no afectar a la vida y funcionalidad del producto.

2.2 Limpieza

- No deben utilizarse productos de limpieza corrosivos o calientes para limpiar el producto. Del mismo modo, los cepillos de alambre, metal u otros materiales afilados no son adecuados para la limpieza y no deben utilizarse.
- Para una limpieza suave y eficaz, se recomienda el uso de un paño suave y húmedo.

3. Eliminación

Para la eliminación de este producto, le recomendamos que se ponga en contacto con las autoridades locales competentes o con los servicios de eliminación. Ellos podrán facilitarle información detallada sobre las opciones de eliminación disponibles y los centros de reciclaje de su zona.

4. Información Sobre el Fabricante

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Ayuda y Comentarios


Si necesita ayuda con su artículo, estamos a su disposición. También agradecemos cualquier comentario.

<https://help.3idee.eu/es/contacto>

Accesorios



4x Tornillo M4x10 con cabeza Phillips (**SP61**)



2x Tornillo M3x8 con cabeza Phillips (**SP5**)

⚠ NOTA: Por favor, verifica antes de la instalación que todas las piezas del accesorio estén completas. Si falta algo, por favor contacta de inmediato a nuestro servicio al cliente por correo electrónico o teléfono. Estaremos encantados de ayudarte.

Alineación Horizontal / Vertical

⚠ AVISO: No todos los adaptadores y monitores VESA están diseñados para una orientación vertical (retrato). Esta limitación a menudo se debe a la geometría especial del adaptador o del monitor. No ignores esta información, ya que el límite de carga del adaptador se puede superar rápidamente con una instalación inadecuada.


Estamos trabajando continuamente en el desarrollo de monitores y adaptadores que también sean adecuados para una orientación vertical.

Sin embargo, por defecto, los monitores están diseñados para una orientación horizontal.

**Montaje
Horizontal: SÍ**



**Montaje
Vertical: SÍ**

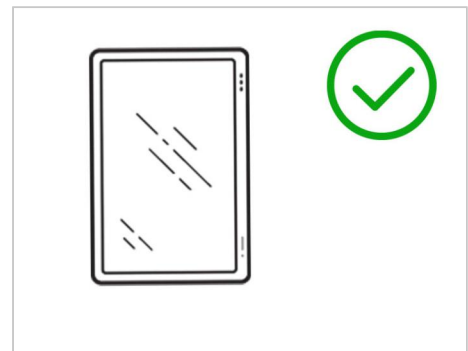

Instrucciones de montaje en vídeo

Instrucciones de Montaje

Paso 1

Coloca tu monitor MSI sobre una superficie segura y suave.

Ahora presiona el botón de liberación en la parte inferior de la base para soltarlo. (Figura 1)

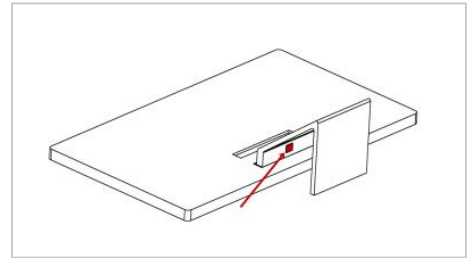


Figura 1

Paso 2

Ahora retira la base del soporte hacia arriba. (Figura 2)

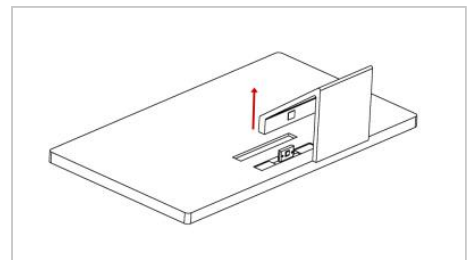


Figura 2

Paso 3

Desenrosca los tornillos que sujetan el clip negro. (Figura 3)



Figura 3

Paso 4

Ahora quita el clip negro tirando de él hacia arriba. (Figura 4)

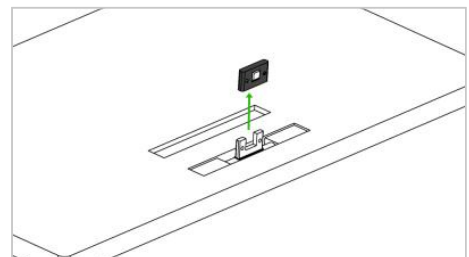


Figura 4

Paso 5

Coloca el adaptador VESA como se muestra en la fijación preparada. (Figura 5)

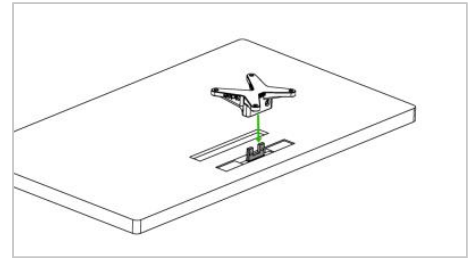


Figura 5

Paso 6

Fija el adaptador VESA con los dos tornillos M3x8 incluidos en el paquete (**SP5**). (Figura 6)

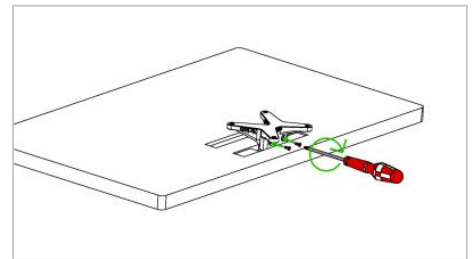


Figura 6

Paso 7

⚠ AVISO: Si las instrucciones presentadas en este paso no son adecuadas para tu dispositivo, por favor sigue las directrices de montaje del fabricante de tu soporte de monitor o brazo articulado para fijar el monitor a la pared o al brazo articulado.

Para este paso, te recomendamos que tengas una **2. persona**.

Ahora levanta el monitor y colócalo en tu soporte de monitor. Fija el adaptador VESA con los 4 tornillos M4x14 incluidos (**Bolsa de tornillos: SP2**).

Lo mejor es que primero fijas 2 tornillos en diagonal, de modo que el monitor no pueda caerse y puedas fijar los tornillos restantes sin dificultad.

⚠ AVISO: ¡Presta atención a los tornillos correctos!

(Figura 3)

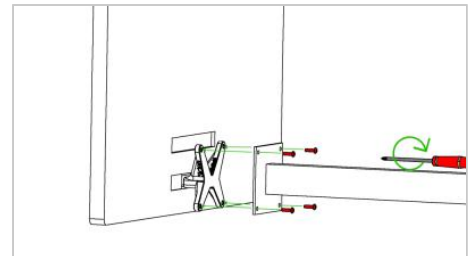


Figura 3

Paso 8

Asegúrese de que los 4 tornillos estén bien apretados.
(Figura 4)

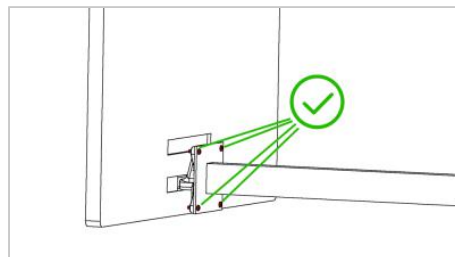


Figura 4