smsng-cv27 VESA Adapter (V2)

Instructions de montage

L'adaptateur VESA est compatible avec les produits Samsung suivants (samsung.com):

C24T550FDR - LC24T550FDRXEN
C27T550FDR - LC27T550FDRXEN
C32T550FD - LC32T550FDRXEN
C32T550FDR

Avec l'adaptateur VESA, tu peux facilement fixer ton écran de la marque SAMSUNG sur un bras d'écran avec des trous VESA *(75 x 75mm*). Utilise pour cela les vis et les écrous fournis.

Si tu souhaites fixer ton adaptateur VESA directement au mur, utilise pour cela des vis et des chevilles appropriées. *(non compris dans la livraison).*

Instructions de montage

Étape 1

Retire le pied de ton écran incurvé Samsung.

Nous te recommandons également de retirer le couvercle rond au dos de l'écran avant de commencer à monter l'adaptateur VESA et de le remettre en place avant de monter l'adaptateur VESA 3idee.

Étape 2

Fixe maintenant l'adaptateur VESA 3idee sur ton écran Samsung comme indiqué. (Figure 1)

Appuie avec force sur l'adaptateur VESA pour l'insérer dans le logement de l'écran.
Les flèches rouges indiquent la direction dans laquelle la force doit être exercée.

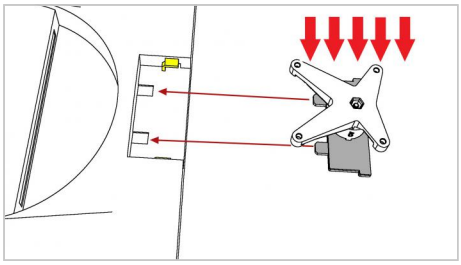

Figure 1

Étape 3

Une fois que tu as inséré l'adaptateur VESA dans l'arrière du moniteur, tu remarqueras peut-être que les guides latéraux de l'adaptateur dépassent légèrement des guides du moniteur. (Figure 2)

C'est tout à fait correct. L'adaptateur VESA est correctement inséré dans ton moniteur Samsung, comme illustré.

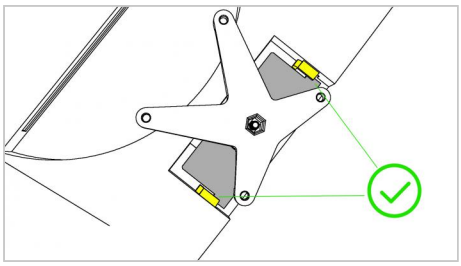

Figure 2

Étape 4

Fixe maintenant ton écran Samsung sur ton bras d'écran à l'aide de l'adaptateur 3idee VESA. (Figure 3)

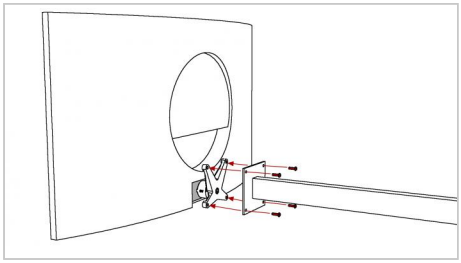

Figure 3

Étape 5

Vérifie maintenant si le moniteur est correctement vissé sur le bras du moniteur. Cela devrait ressembler à l'illustration. (Figure 4)

Il y a un peu de place à l'endroit marqué. C'est correct.

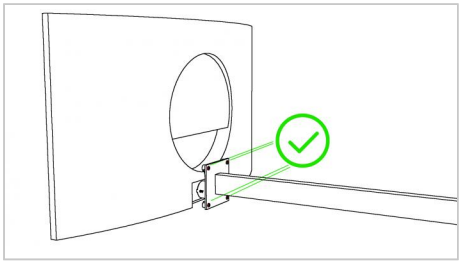

Figure 4

Consignes de sécurité

Indications générales

- Veille à ce que toutes les vis soient bien serrées et que le moniteur s'enclenche de manière audible lors du montage (le cas échéant).
- Le matériau de l'adaptateur n'est pas résistant à la chaleur. Evite la chaleur directe dans l'environnement de l'adaptateur, comme par exemple l'air d'échappement d'un PC ou la lumière directe du soleil en été.
- Le PLA est résistant aux UV mais ne convient pas aux températures élevées.
- Évite les mouvements brusques (tirer, déchirer) sur l'écran du PC. Cela peut nuire aux performances de l'adaptateur VESA.
- Ne soumets pas l'écran d'ordinateur à des contraintes excessives, comme le fait de se pencher ou d'appuyer dessus. Cela peut nuire aux performances de l'adaptateur VESA.

Notas sobre el material

L'adaptateur est fabriqué en plastique spécial polylactide **(PLA)** de haute qualité et extrêmement résistant aux chocs. Ce PLA se distingue du PLA standard par ses propriétés mécaniques élevées. Il s'agit d'un matériau résistant à la décoloration et aux UV, qui présente une faible inflammabilité. Le polylactide a une faible résistance à la température d'environ **45°C-55°C** et n'est donc pas adapté à une utilisation à proximité de sources de chaleur directes.

Nous te souhaitons beaucoup de plaisir avec ton produit.

Ton équipe 3idee

Responsable de ce contenu :

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxembourg