

smsng-g7 Adaptador VESA (V3)

Instrucciones de montaje

El adaptador VESA es compatible con monitores de las series Samsung (samsung.com) Odyssey G6, G7, G8, neo G8, G9, neo G9 y otros modelos:

C27G73TQSR, C32G73, C49G94TSSR, C49G95T, C49HG90DMU, C49J890DKR, C49J890DKU, C49J890DKUXEN, C49RG90, C49RG90SSI, C49RG90SSN, C49TG90, C49UG90, C49UG90DMR, CHG90, CRG9, G6, G65B, G7, G70A, G70B, G70NC, G73TF, G75, G75T, G7A, G85NB, G9, G95A, G95NA, G95NC, G95T, LC27G74TQSR, LC27G75TQ,, LC27G75TQSEXXP, LC27G75TQSEXXP, LC27G75TQSNXZA, LC27G75TQSNXZA, LC27G75TQSRXEN, LC27G75TQSRXEN, LC32G75T, LC32G75TQ, LC49G95T, LC49G97T, LC49G97TSSNXDC, LC49J890DKEXXY, LC49J890DKUXEN, LC49RG90SSIXCI, LC49RG90SSNXZA, LC49RG90SSRXUF, LC49RG90SSUXEN, LC49UG90DMEXXM, LS32BG85, LS32BG850, LS32BG850NUXEN, LS32BG850NUXXU, LS32BG852NNXGO, LS49C954U, LS49C954UAKXKR, LS49CY955ENXZA, LS49CY955EUXEN, LS49KG954ECXZW, LS57CG952NNXZA, Odyssey G8, Odyssey Neo G8, S32BG85, S32BG850, S49A950U, S49A950UIN, S49A950UIU, S49AG952NN, S49AG95NC, S49C954U, S57C952NN, S95UC, neo G7, neo G9

⚠ ADVERTENCIA

Para minimizar el riesgo de lesiones, es importante leer atentamente todas las instrucciones antes de la instalación. No aceptamos ninguna responsabilidad por lesiones personales o daños materiales causados por un uso inadecuado de este producto. También es esencial observar las especificaciones técnicas del producto.



1 . Lea atentamente todas las instrucciones.

2. Una instalación incorrecta puede provocar daños o lesiones graves. **3**. asegúrese de que el producto y el monitor están bien montados antes de utilizarlo.

3. Asegúrese de que el soporte al que se fija el producto puede soportar fácilmente el peso total del monitor, el ordenador y el adaptador.

Especificaciones Técnicas

- **Capacidad de carga máxima:** 12 kg / 26.5 lbs
- **Compatibilidad con el estándar VESA:** 75x75 mm
- **Material:** Plástico
- **Ángulo de giro:** 90
- **Temperatura máxima de funcionamiento:** 35°C / 95°F
- **Temperatura ambiente máxima:** 35°C / 95°F

Instrucciones de seguridad



Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas. Si entrega el producto a terceros, deberá incluir siempre estas instrucciones. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones o daños a las personas o al producto, por lo que no podemos aceptar ninguna responsabilidad.

IMPORTANTE - CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

- Este producto debe utilizarse siempre de acuerdo con las instrucciones de seguridad especificadas.
- No instale el adaptador VESA junto con el monitor en lugares donde haya personas debajo.
- No supere el peso máximo de los modelos de monitor compatibles, ya que podría provocar lesiones graves o daños materiales.
- Respete la temperatura ambiente máxima de 35°C cuando utilice el producto.
- No monte el adaptador VESA cerca de una fuente de calor o bajo la luz solar directa, ya que podría calentarse.
- Compruebe si su punto de montaje (por ejemplo, el brazo del monitor) puede soportar el peso del monitor con adaptador VESA.
- El producto está diseñado exclusivamente para el montaje con un patrón de orificios de 75x75 mm.
- Después de instalar el adaptador VESA, debe reajustarse la posición del monitor para garantizar una ergonomía correcta.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el dispositivo está apagado y desconectado de la fuente de alimentación antes de la instalación para evitar posibles lesiones o daños.

1. Antes del Primer Uso

Compruebe cuidadosamente el producto para detectar posibles daños de transporte y la ausencia de accesorios, como tornillos, que deberían estar incluidos en el volumen de suministro.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que los materiales de embalaje y los tornillos y piezas pequeñas que contengan sean inaccesibles para los niños, a fin de minimizar los riesgos de asfixia y de otro tipo.

2. Mantenimiento y Limpieza

2.1 Mantenimiento

- Se recomienda comprobar cada tres meses que todos los tornillos siguen apretados. Asimismo, compruebe periódicamente el estado de todos los componentes del producto.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seguro, idealmente a una temperatura máxima de almacenamiento de 40°C. Para mayor seguridad, mantenga el producto fuera del alcance de los niños y preferiblemente en su embalaje original.
- Evite cualquier vibración o golpe para no afectar a la vida y funcionalidad del producto.

2.2 Limpieza

- No deben utilizarse productos de limpieza corrosivos o calientes para limpiar el producto. Del mismo modo, los cepillos de alambre, metal u otros materiales afilados no son adecuados para la limpieza y no deben utilizarse.
- Para una limpieza suave y eficaz, se recomienda el uso de un paño suave y húmedo.

3. Eliminación

Para la eliminación de este producto, le recomendamos que se ponga en contacto con las autoridades locales competentes o con los servicios de eliminación. Ellos podrán facilitarle información detallada sobre las opciones de eliminación disponibles y los centros de reciclaje de su zona.

4. Información Sobre el Fabricante

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Ayuda y Comentarios


Si necesita ayuda con su artículo, estamos a su disposición. También agradecemos cualquier comentario.

<https://help.3idee.eu/es/contacto>

Accesorios




1x smsng-g7-part1




1x smsng-g9-part2



4x M4x60 Tornillo con escotadura en cruz (**SP60**)



4x M4x40 Tornillo con ranura en cruz (**SP13**)



4x M4x14 Tornillo con ranura en cruz (**SP2**)

⚠ NOTA: Por favor, compruebe que todas las piezas de los accesorios están completas antes del montaje. Si falta algo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente inmediatamente por correo electrónico o por teléfono. Estaremos encantados de ayudarle.

Alineación Horizontal / Vertical

Tenga en cuenta lo siguiente: No todos los adaptadores y monitores VESA están diseñados para la orientación vertical (de pie). Esta limitación suele deberse a la geometría especial del adaptador o del monitor. No ignore esta información, ya que el límite de carga del adaptador se supera rápidamente si no se monta correctamente.


Estamos trabajando continuamente en el desarrollo de monitores y adaptadores que también sean adecuados para la alineación vertical.

No obstante, por defecto, los monitores están diseñados para la orientación horizontal.

**Montaje
Horizontal: SÍ**



**Montaje Vertical:
SÍ**

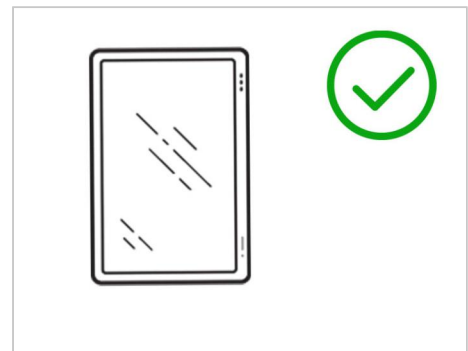

Instrucciones de Montaje

Paso 1

Para obtener el mejor montaje posible, compruebe si su monitor Samsung pertenece a los modelos de la **Opción A** o de la **Opción B**.

Opción A: G6, G65B, G7, NEO G7, G7A, G70A, G70B, G70NC, G73TF, G75, G75T, CRG9, CHG90, G94T, G95T

Opción B: G8, neo G8, G9, neo G9

Para garantizar una experiencia de usuario óptima, debe comprobar si necesita o no la pieza de ampliación (**smsng-g9-part2**).

Paso 2 (Opción A)

Tome los tornillos **del SP13** y fije el adaptador VESA a la montura de su monitor como se muestra. (Figura 1)

Apriete los 4 tornillos.

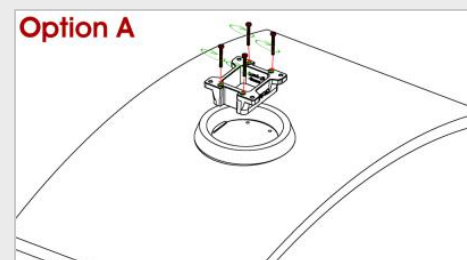


Figura 1

Paso 2 (Opción B)

Tome los tornillos **del SP60** y fije el adaptador VESA y la pieza de extensión a la montura de su monitor como se muestra. (Figura 2)

Apriete los 4 tornillos.

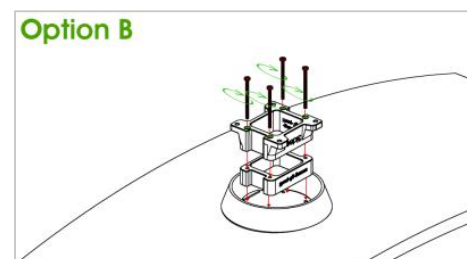


Figura 2

Paso 3 (Opción A)

Compruebe que los 4 tornillos están bien apretados. (Figura 3)

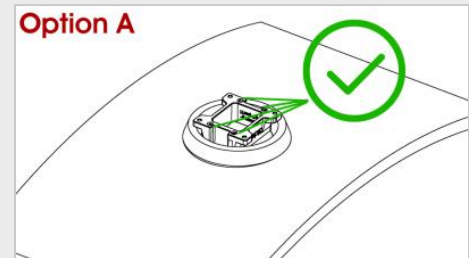


Figura 3

Paso 3 (Opción B)

Compruebe que los 4 tornillos están bien apretados (Figura 4)

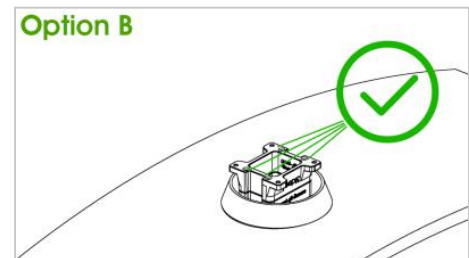


Figura 4

Paso 4

⚠ NOTA: Si las instrucciones de este paso no son adecuadas para su dispositivo, siga las directrices de montaje del fabricante del brazo del monitor o del brazo giratorio para montar el monitor en la pared o en el brazo giratorio.

Recomendamos que **una segunda persona** realice este paso.

Ahora levante el monitor y sujételo contra el soporte del monitor. Fije el adaptador VESA con los 4 tornillos M4x14 suministrados (**bolsa de tornillos: SP2**).

Es mejor fijar primero 2 tornillos en diagonal para que el monitor ya no pueda caerse y puedas fijar el resto de tornillos con facilidad.

⚠ NOTA: ¡Asegúrese de utilizar los tornillos correctos!

(Figura 5)

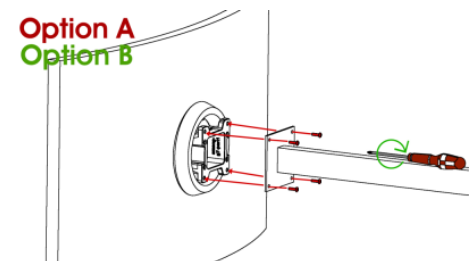


Figura 5

Paso 5

Asegúrese de que los 4 tornillos estén bien apretados.
(Figura 6)

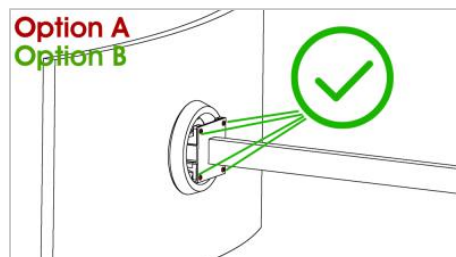


Figura 6