

smsng-s32bm Adaptador VESA

Instrucciones de montaje

El adaptador VESA es compatible con los siguientes productos de la serie Samsung M8 Smart Monitor (samsung.com):

***LS32BM801UCXXK, LS32BM801UEXXS, LS32BM801UMXZN,
LS32BM801UNXGO, LS32BM801UUXEN, LS32BM801UXXU,
LS32BM80GUNXGO, LS32BM80PUNXGO, LS32BM80PUWXXL, M8 / M80B***

Con el adaptador VESA, puede fijar fácilmente su monitor de la marca SAMSUNG a un brazo de monitor con un patrón de orificios VESA (**75 x 75 mm**). Utilice los tornillos y tuercas suministrados.

Si desea montar el adaptador VESA directamente en la pared, utilice tornillos y tacos adecuados (**no** incluidos).



Instrucciones de seguridad



Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas. Si entrega el producto a terceros, deberá incluir siempre estas instrucciones. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones o daños a las personas o al producto, por lo que no podemos aceptar ninguna responsabilidad.

IMPORTANTE - CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

- Este producto debe utilizarse siempre de acuerdo con las instrucciones de seguridad especificadas.
- No instale el adaptador VESA junto con el monitor en lugares donde haya personas debajo.
- No supere el peso máximo de los modelos de monitor compatibles, ya que podría provocar lesiones graves o daños materiales.
- Respete la temperatura ambiente máxima de 35°C cuando utilice el producto.
- No monte el adaptador VESA cerca de una fuente de calor o bajo la luz solar directa, ya que podría calentarse.
- Compruebe si su punto de montaje (por ejemplo, el brazo del monitor) puede soportar el peso del monitor con adaptador VESA.
- El producto está diseñado exclusivamente para el montaje con un patrón de orificios de 75x75 mm.
- Después de instalar el adaptador VESA, debe reajustarse la posición del monitor para garantizar una ergonomía correcta.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el dispositivo está apagado y desconectado de la fuente de alimentación antes de la instalación para evitar posibles lesiones o daños.

1. Antes del Primer Uso

Compruebe cuidadosamente el producto para detectar posibles daños de transporte y la ausencia de accesorios, como tornillos, que deberían estar incluidos en el volumen de suministro.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que los materiales de embalaje y los tornillos y piezas pequeñas que contengan sean inaccesibles para los niños, a fin de minimizar los riesgos de asfixia y de otro tipo.

2. Mantenimiento y Limpieza

2.1 Mantenimiento

- Se recomienda comprobar cada tres meses que todos los tornillos siguen apretados. Asimismo, compruebe periódicamente el estado de todos los componentes del producto.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seguro, idealmente a una temperatura máxima de almacenamiento de 40°C. Para mayor seguridad, mantenga el producto fuera del alcance de los niños y preferiblemente en su embalaje original.

- Evite cualquier vibración o golpe para no afectar a la vida y funcionalidad del producto.

2.2 Limpieza

- No deben utilizarse productos de limpieza corrosivos o calientes para limpiar el producto. Del mismo modo, los cepillos de alambre, metal u otros materiales afilados no son adecuados para la limpieza y no deben utilizarse.
- Para una limpieza suave y eficaz, se recomienda el uso de un paño suave y húmedo.

3. Eliminación

Para la eliminación de este producto, le recomendamos que se ponga en contacto con las autoridades locales competentes o con los servicios de eliminación. Ellos podrán facilitarle información detallada sobre las opciones de eliminación disponibles y los centros de reciclaje de su zona.

4. Información Sobre el Fabricante

3idee Technologies S.à r.l.
5 Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburgo

5. Ayuda y Comentarios


Si necesita ayuda con su artículo, estamos a su disposición. También agradecemos cualquier comentario.

<https://help.3idee.eu/es/contacto>


Accesorios



4x M4x14 Tornillo con escotadura en cruz (**SP2**)



1x M4x10 Tornillo con escotadura en cruz (**SP30**)



1x part4 Chapa (**SP30**)

Alineación Horizontal / Vertical

Tenga en cuenta lo siguiente: No todos los adaptadores y monitores VESA están diseñados para la orientación vertical (de pie). Esta limitación suele deberse a la geometría especial del adaptador o del monitor. No ignore esta información, ya que el límite de carga del adaptador se supera rápidamente si no se monta correctamente.

Estamos trabajando continuamente en el desarrollo de monitores y adaptadores que también sean adecuados para la alineación vertical.

No obstante, por defecto, los monitores están diseñados para la orientación horizontal.

**Montaje
Horizontal: SÍ**



**Montaje
Vertical: SÍ**



Instrucciones de Montaje

Paso 1

En primer lugar, retire la base del monitor Samsung. Para ello, afloje el tornillo situado debajo de la base del monitor. (Figura 1)

Asegúrese de que dispone de una superficie blanda cuando guarde el monitor para desmontarlo/montarlo.

Paso 2

Inserte la placa suelta suministrada (**SP30**) en el soporte del monitor como se muestra. (Figura 1)

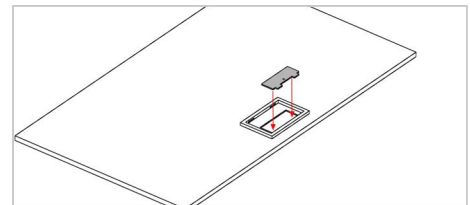


Figura 1

Paso 3

Así es como debe quedar la hoja en el soporte del monitor. (Figura 2)

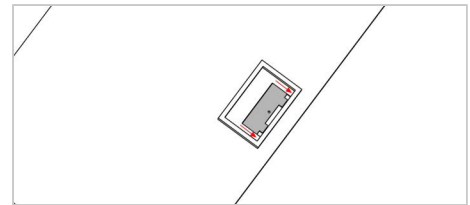


Figura 2

Paso 4

Ahora deslice la hoja hacia abajo como se muestra en la ilustración. (Figura 3)

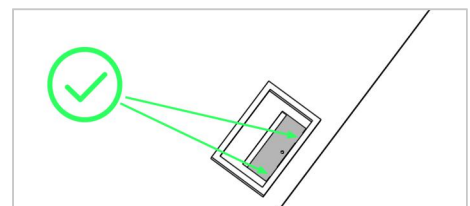


Figura 3

Paso 5

Ahora tome el adaptador VESA e insértelo en el soporte de monitor de su monitor Samsung como se muestra. (Figura 4)

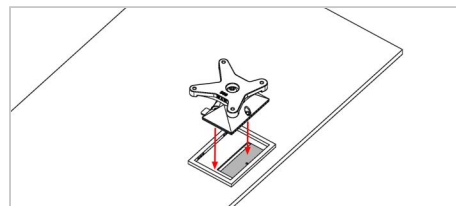


Figura 4

Paso 6

Este es el aspecto que debería tener el adaptador VESA colocado correctamente. (Figura 5)

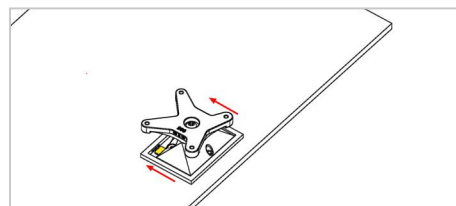


Figura 5

Paso 7

Ahora deslice el adaptador VESA hacia arriba como se muestra. (Figura 6)

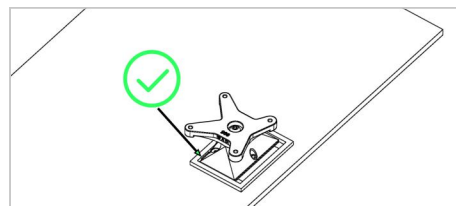


Figura 6

Paso 8

Ahora coge el único tornillo que estaba en la bolsa de plástico con la chapa y atorníllalo como se muestra.

(Figura 7)

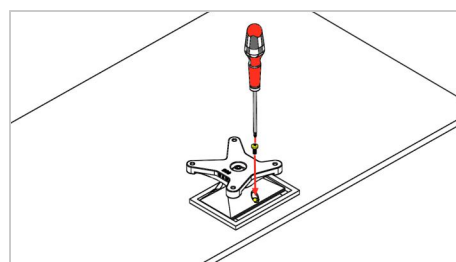


Figura 7

Paso 9

Compruebe que ha apretado el tornillo y que el montaje se ha realizado tal como se muestra. (Figura 8)

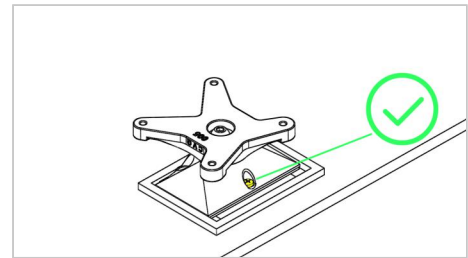


Figura 8

Paso 10

⚠ **Importante:** Si las instrucciones de este paso no son adecuadas para su dispositivo, siga las directrices de montaje proporcionadas por el fabricante del brazo del monitor o del brazo giratorio para montar el monitor en la pared o en el brazo giratorio.

Recomendamos que **una segunda persona** realice este paso.

Ahora levante el monitor y sujételo contra el soporte del monitor. Fije el adaptador VESA con los 4 tornillos M4x14 suministrados (**bolsa de tornillos: SP2**).

Es mejor fijar primero 2 tornillos en diagonal para que el monitor no pueda caerse y pueda fijar el resto de tornillos con facilidad.

ATENCIÓN: ¡Asegúrese de utilizar los tornillos correctos!

(Figura 9)

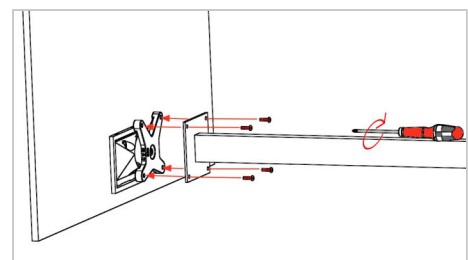


Figura 9

Paso 11

Asegúrese de que los 4 tornillos estén bien apretados. (Figura 10)

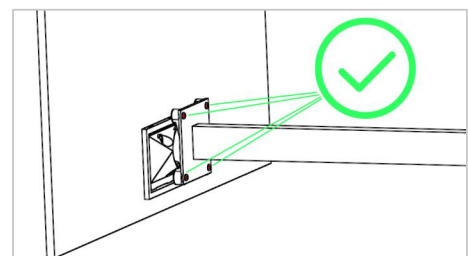


Figura 10