

ass-vx VESA Adapter

Istruzioni di montaggio

L'adattatore VESA è compatibile con i seguenti prodotti Asus (asus.com): **VX228H, VX229H, VX238H, VX248H, VX24AH, VX279 e VX279Q.**

Con l'adattatore VESA, è possibile collegare facilmente il monitor ASUS a un braccio con fori VESA (75 x 75 mm). Utilizzare le viti e i dadi in dotazione.

Se si desidera montare l'adattatore VESA direttamente a parete, utilizzare viti e tasselli adatti (*non inclusi*).



Istruzioni di montaggio

Passo 1

Per prima cosa rimuovere la base del monitor Asus. A tal fine, allentare la vite sotto la base del monitor. (Figura 1)

Assicurarsi di disporre di una superficie morbida quando si ripone il monitor per lo smontaggio/montaggio.

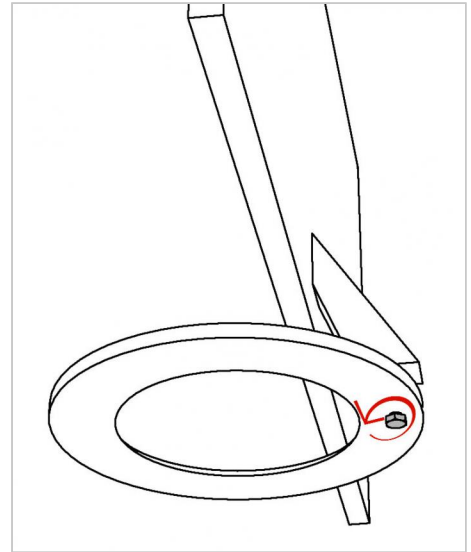


Figura 1

Passo 2

A questo punto, fissare l'adattatore VESA di 3idee al supporto del monitor, come mostrato in basso. (Figura 2)

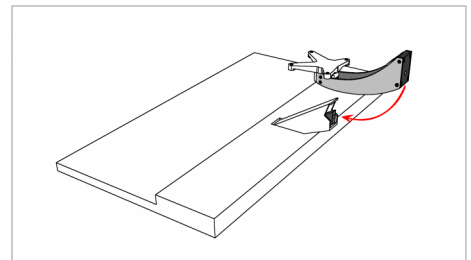


Figura 2

Passo 3

Avvitare ora l'adattatore VESA con la vite in dotazione. (Figura 3)

A tale scopo, utilizzare un cacciavite a croce.

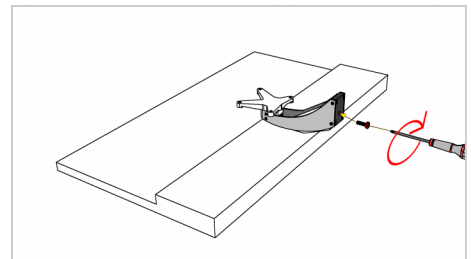


Figura 3

Passo 4

Ecco come dovrebbe apparire l'adattatore VESA collegato al monitor Asus. (Figura 4)

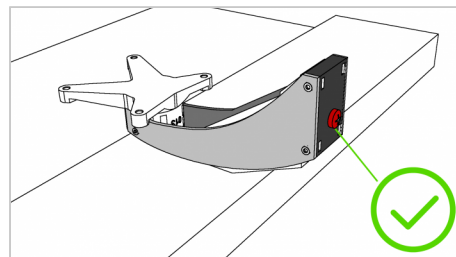


Figura 4

Passo 5

Si consiglia l'aiuto di una **seconda persona per** questa fase.

Ora il monitor + l'adattatore VESA possono essere avvitati al braccio VESA. (Figura 5))

Utilizzare le 4 viti in dotazione.

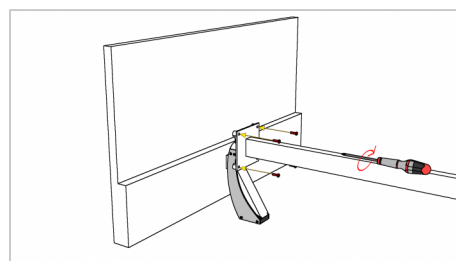


Figura 5

Passo 6

Assicurarsi che tutte e 4 le viti siano serrate saldamente. (Figura 6)

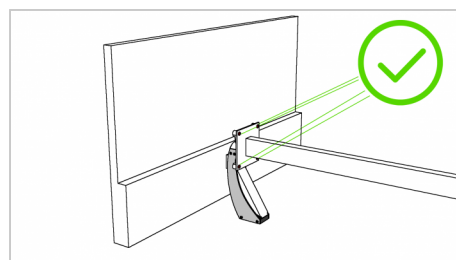


Figura 6

Istruzioni di sicurezza

Informazioni generali

- Assicurarsi che tutte le viti siano serrate e che il monitor scatti in posizione quando viene montato (se presente).
- Il materiale dell'adattatore non è resistente al calore. Evitare il calore diretto in prossimità dell'adattatore, ad esempio l'aria di scarico del PC o la luce solare diretta in estate.
- Il PLA è resistente ai raggi UV ma non è adatto alle alte temperature.
- Evitare i movimenti a scatti (trazione, strappo) sul monitor del PC. Ciò può influire sulle prestazioni dell'adattatore VESA.
- Non sottoporre il monitor PC a carichi eccessivi, come appoggiarsi o spingere. Ciò può influire sulle prestazioni dell'adattatore VESA.

Note sul materiale

L'adattatore è fatto di plastica polilattide (**PLA**) di alta qualità. Il PLA è un materiale resistente ai colori e ai raggi UV e ha una bassa infiammabilità. Il polilattide ha una resistenza alle basse temperature di circa **45°C-55°C** e quindi non è adatto all'uso in prossimità di fonti di calore dirette.

Vi auguriamo di divertirvi molto con il vostro prodotto.

Il tuo team 3idee

Responsabile di questo contenuto:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxembourg