de-se2417 VESA Adapter

Istruzioni per l'uso

L'adattatore VESA è compatibile con i seguenti prodotti DELL (dell.com):
SE2417HGX.

Con l'adattatore VESA, è possibile fissare facilmente il monitor DELL a un braccio con schema di fori VESA *(75 x 75 mm*). A tale scopo, utilizzare le viti e i dadi in dotazione.

Se si desidera montare l'adattatore VESA direttamente a parete, utilizzare viti e tasselli adatti *(non inclusi*).

Istruzioni di montaggio

Passo 1

Posizionare lo schermo in un luogo sicuro e morbido per evitare di danneggiarlo.

Rimuovere la base del monitor, se è già collegata. Utilizzare un cacciavite e premere nel punto bianco sopra la base.

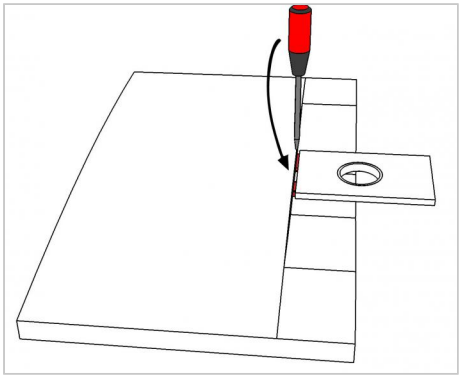

Figura

Passo 2

Far scorrere l'adattatore VESA nello schermo come mostrato. (Figura 1)

Quando si sente un "clic", l'adattatore si è bloccato in posizione ed è saldamente collegato allo schermo.

Per controllare: tirare un po' l'adattatore per verificare che sia agganciato correttamente.

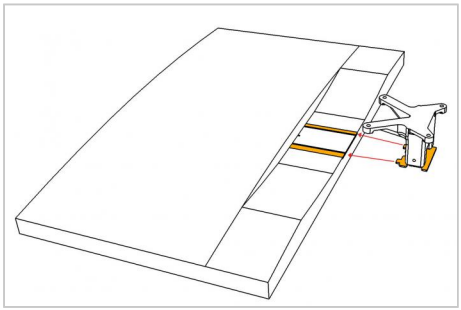

Figura 1

Passo 3

Verificare nuovamente che l'adattatore VESA sia saldamente collegato al monitor. (Figura 2)

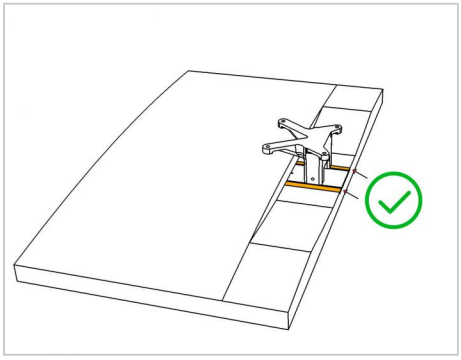

Figura 2

Passo 4

A questo punto, tenere l'adattatore VESA sul braccio del monitor e avvitarlo da dietro con l'altra mano. (Figura 3)

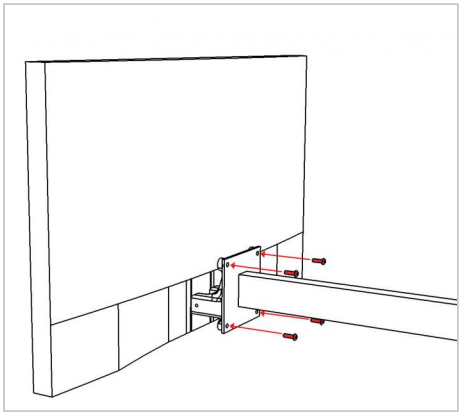

Figura 3

Passo 5

Una volta assemblato, l'aspetto dovrebbe essere quello dell'immagine. (Figura 4)

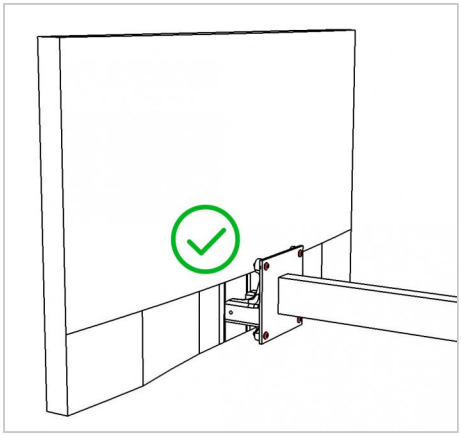

Figura 4

Istruzioni di sicurezza

Informazioni generali

- Assicurarsi che tutte le viti siano serrate e che il monitor scatti in posizione quando viene montato (se presente).
- Il materiale dell'adattatore non è resistente al calore. Evitare il calore diretto in prossimità dell'adattatore, ad esempio l'aria di scarico del PC o la luce solare diretta in estate.
- Il PLA è resistente ai raggi UV ma non è adatto alle alte temperature.
- Evitare i movimenti a scatti (trazione, strappo) sul monitor del PC. Ciò può influire sulle prestazioni dell'adattatore VESA.
- Non sottoporre il monitor PC a carichi eccessivi, come appoggiarsi o spingere. Ciò può influire sulle prestazioni dell'adattatore VESA.

Note sul materiale

L'adattatore è fatto di plastica polilattide **(PLA)** di alta qualità. Il PLA è un materiale resistente ai colori e ai raggi UV e ha una bassa infiammabilità. Il polilattide ha una resistenza alle basse temperature di circa **45°C-55°C** e quindi non è adatto all'uso in prossimità di fonti di calore dirette.

Vi auguriamo di divertirvi molto con il vostro prodotto.

Il tuo team 3idee

Responsabile di questo contenuto:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxembourg