

## 24V2Q Adaptateur VESA

# Instructions de montage

L'adaptateur VESA est compatible avec les produits AOC suivants (aoc.com):

**24v2q, 27v2q**

L'adaptateur VESA te permet de fixer facilement ton moniteur de marque AOC sur un bras d'écran avec des trous VESA (**75 x 75mm**). Utilise pour cela les vis et les écrous fournis.

Si tu souhaites fixer ton adaptateur VESA directement au mur, utilise pour cela des vis et des chevilles appropriées (**non fournies**).



# Importantes Mesures de Sécurité



Veillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour l'avenir. Si tu transmets le produit à des tiers, ces instructions doivent également toujours être fournies. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages pour les personnes et le produit, pour lesquels nous déclinons toute responsabilité.

## IMPORTANT - À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

- L' utilisation de ce produit doit toujours se faire conformément aux consignes de sécurité données.
- N'installez pas votre adaptateur VESA en combinaison avec le moniteur dans des endroits où des personnes se trouvent en dessous.
- Ne dépasse pas le poids maximal des modèles de moniteurs compatibles, sous peine de blessures graves ou de dommages matériels.
- Respecte la température ambiante maximale de 35°C lors de l'utilisation du produit.
- Ne monte pas l'adaptateur VESA à proximité d'une source de chaleur ou sous la lumière directe du soleil, car cela pourrait faire chauffer l'adaptateur.
- Vérifie que ton point de fixation (par ex. bras du moniteur) peut supporter le poids du moniteur avec l'adaptateur VESA.
- Le produit est conçu exclusivement pour une fixation avec un modèle de trous de 75x75 mm.
- Après l'installation de l'adaptateur VESA, la position du moniteur doit être réajustée pour garantir une ergonomie correcte.

### **⚠ ATTENTION**

**Veille à ce que l'appareil soit éteint et débranché avant l'installation afin d'éviter toute blessure ou dommage éventuels.**

## 1. Avant La Première Utilisation

Vérifie soigneusement que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport et qu'il ne manque pas d'accessoires, comme des vis, qui devraient être inclus dans la livraison.

### **⚠ ATTENTION**

**Veille à ce que les matériaux d'emballage et les petites vis et petites pièces qu'ils contiennent soient inaccessibles aux enfants afin de minimiser les risques d'étouffement et autres.**

## 2. Entretien et Nettoyage

### 2.1 Maintenance

- Il est recommandé de vérifier tous les trois mois si toutes les vis sont encore bien serrées. Vérifie en outre régulièrement l'état de tous les composants du produit.
- Stocke le produit dans un endroit frais et sûr, idéalement à une température de stockage maximale de

40°C. Pour une sécurité supplémentaire, le produit doit être conservé hors de portée des enfants et de préférence dans son emballage d'origine.

- Évite toute vibration et tout choc afin de ne pas nuire à la durée de vie et à la fonctionnalité du produit.

## 2.2 Nettoyage

- Pour le nettoyage du produit, il convient de ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs ou chauds. De même, les brosses métalliques, le métal ou autres matériaux tranchants ne sont pas adaptés au nettoyage et ne doivent pas être utilisés.

- Pour un nettoyage doux et efficace, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et humide.

## 3. Mise au Rebut

Pour l'élimination de ce produit, nous vous recommandons de vous adresser aux autorités locales compétentes ou aux services d'élimination des déchets. Ceux-ci peuvent vous fournir des informations détaillées sur les possibilités de mise au rebut disponibles et les centres de recyclage dans votre région.



Pour la France: <https://quefairedemesdechets.ademe.fr/>

## 4. Informations sur le Fabricant

3idee Technologies S.à r.l.  
5 Um Lenster Bierg  
L-6125 Junglinster  
Luxembourg

## 5. Aide et Commentaires

Si tu as besoin d'aide pour ton article, nous sommes là pour toi. Nous apprécions également tout type de feedback.

<https://help.3idee.eu/fr/contact>


## Accessoires Fournis



**4x** M4x14 Vis à empreinte cruciforme (**SP1**)



**4x** M4 Ecrou à crémaillère (**SP1**)



**1x** M5x20 Vis moletée



**1x** 24V2Q Part2 Connecteur

## Alignement Horizontal / Vertical

Veillez noter que : Tous les adaptateurs et moniteurs VESA ne sont pas conçus pour une orientation verticale (sur chant). Cette limitation est souvent due à la géométrie spéciale de l'adaptateur ou du moniteur. N'ignore pas cette information, car la limite de charge de l'adaptateur est rapidement dépassée en cas de montage incorrect.

Nous travaillons continuellement au développement de moniteurs et d'adaptateurs qui conviennent également à une orientation verticale.

Par défaut, les moniteurs sont toutefois conçus pour une orientation horizontale.

**Montage  
Horizontal: OUI**



**Montage  
Vertical: NON**



# Instructions de montage

## Étape 1

Retire la partie inférieure du pied de ton moniteur AOC.  
(Figure 1)

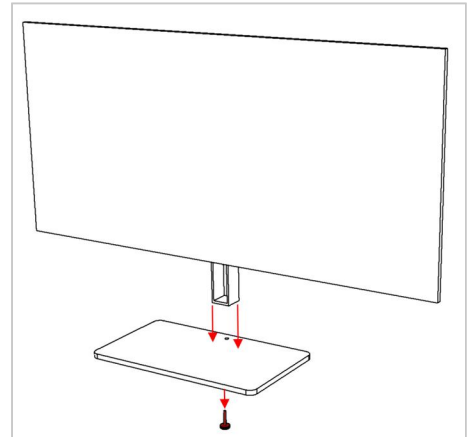


Figure 1

## Étape 2

Vérifie que l'écrou carré se trouve toujours dans la bonne position.

Cette étape est déjà prise en charge par notre production, mais il se peut que l'écrou carré tombe lors d'un transport prolongé par un prestataire de services d'expédition. (Figure 2)

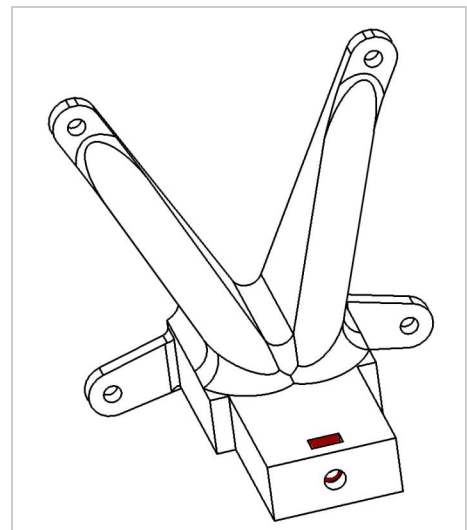


Figure 2

### Étape 3

⚠ **Important** : Si les présentes instructions de cette étape ne conviennent pas à ton appareil, veuillez suivre les directives de montage du fabricant de ton bras de moniteur ou de ton bras pivotant pour monter le moniteur sur le mur ou le bras pivotant.

Fixe ensuite l'adaptateur VESA sur ton bras d'écran à l'aide des vis fournies. (Figure 3)

Serre les vis suffisamment fort, mais n'oublie pas qu'il s'agit de plastique.

**Alternative : un montage mural est également possible, mais les vis et les chevilles ne sont pas comprises dans la livraison.**

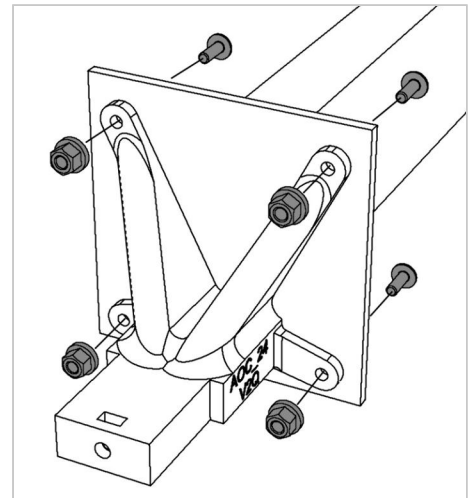


Figure 3

### Étape 4

Tu peux maintenant "glisser" ton écran AOC sur l'adaptateur 3idee VESA. Tu peux bien sûr déterminer toi-même la hauteur. (Figure 4)

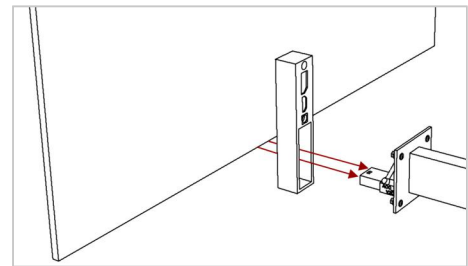


Figure 4

### Étape 5

Vérifie maintenant si l'écran a été correctement inséré dans l'adaptateur VESA. Pour cela, la surface arrière du pied de l'écran (**jaune**) et la surface marquée en rouge de l'adaptateur VESA se trouvent l'une contre l'autre. (Figure 5)

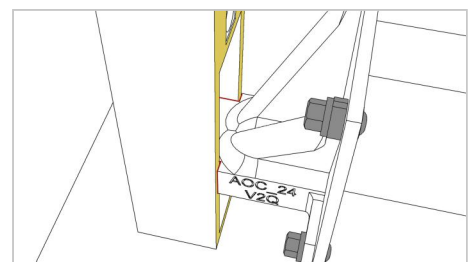


Figure 5

## Étape 6

C'est maintenant que la petite partie du support 3idee et la vis moletée entrent en jeu. (Figure 6)

Cela ressemble à l'illustration et se trouve dans l'emballage du produit.

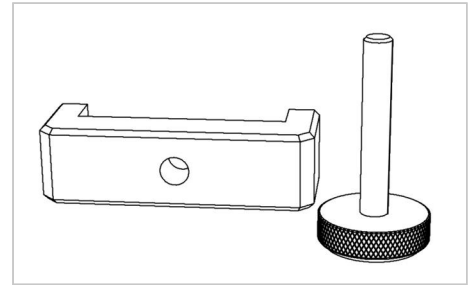


Figure 6

## Étape 7

Fixe maintenant la "pince" **de l'étape 6** à l'adaptateur 3idee VES de manière à ce qu'elle maintienne ton écran (Figure 7).

Vérifie si l'écran peut encore bouger dans le support, si c'est le cas, serre un peu plus la vis moletée (**rouge**).

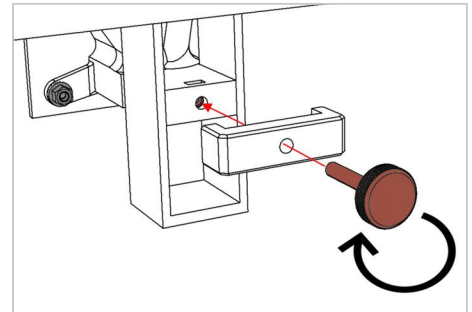


Figure 7

## Étape 8

Maintenant que ton écran est fixé, tu peux profiter de ton nouvel espace de liberté.

