

hp-pro VESA Adapter

Istruzioni di montaggio

L'adattatore VESA è compatibile con i seguenti monitor di hp (hp.com):

ProOne 440 All-in-One PC
24-f0006ng

Con l'adattatore VESA, è possibile fissare facilmente il monitor di marca HP a un braccio con schema di fori VESA (75 x 75 mm). Utilizzare le viti e i dadi in dotazione.

Se si desidera montare l'adattatore VESA direttamente a parete, utilizzare viti e tasselli adatti (*non inclusi*).




Istruzioni di montaggio

Passo 1

Rimuovere la base del PC All-in-One HP staccando prima la base e poi svitando il supporto di plastica nero.

Abbiamo pubblicato anche un video di aiuto per il montaggio.

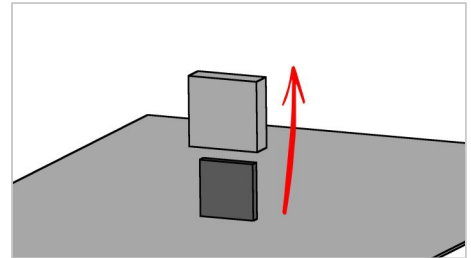

Passo 2

A questo punto, posizionare l'adattatore VESA 3idee sul supporto metallico e avvitare in posizione con le 2 viti a testa svasata in dotazione. (Figura 1)

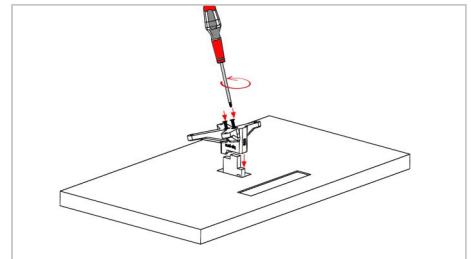


Figura 1

Passo 3

L'adattatore VESA montato dovrebbe avere il seguente aspetto. Accertarsi di aver serrato entrambe le viti. (Figura 2)

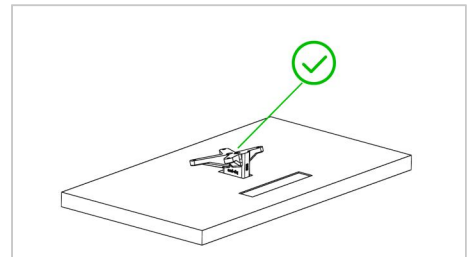


Figura 2

Passo 4

Per questa fase si consiglia l'aiuto di una **seconda persona**.

Ora il monitor + l'adattatore VESA possono essere avvitati al braccio VESA. (Figura 3)

Utilizzare le 4 viti in dotazione.

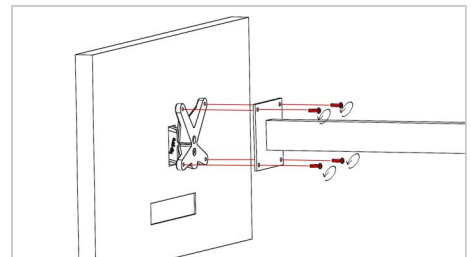


Figura 3

Passo 5

Assicurarsi che tutte e 4 le viti siano serrate saldamente.
(Figura 4)

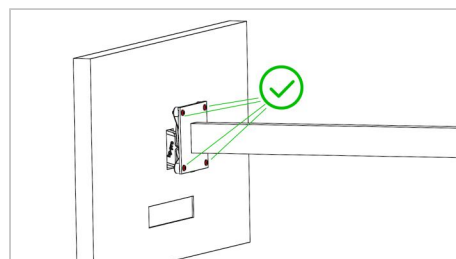


Figura 4

Istruzioni di sicurezza

Informazioni generali

- Assicurarsi che tutte le viti siano serrate e che il monitor scatti in posizione quando viene montato (se presente).
- Il materiale dell'adattatore non è resistente al calore. Evitare il calore diretto in prossimità dell'adattatore, ad esempio l'aria di scarico del PC o la luce solare diretta in estate.
- Il PLA è resistente ai raggi UV ma non è adatto alle alte temperature.
- Evitare i movimenti a scatti (trazione, strappo) sul monitor del PC. Ciò può influire sulle prestazioni dell'adattatore VESA.
- Non sottoporre il monitor PC a carichi eccessivi, come appoggiarsi o spingere. Ciò può influire sulle prestazioni dell'adattatore VESA.

Note sul materiale

L'adattatore è realizzato in plastica polilattide (**PLA**) di alta qualità. Il PLA è un materiale resistente ai colori e ai raggi UV e poco infiammabile. Il polilattide ha una resistenza alle basse temperature di circa **35°C- 40°C** e non è quindi adatto all'uso in prossimità di fonti di calore dirette.

Nota importante: a causa della resistenza alle basse temperature, l'adattatore non è adatto all'uso in veicoli come case mobili o roulotte. Le temperature presenti in questi luoghi potrebbero intaccare il materiale e compromettere la funzionalità dell'adattatore.

Vi auguriamo buon divertimento con il vostro prodotto.

Il vostro team 3idee

Responsabile di questo contenuto:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxembourg