

hp-z VESA Adapter

Istruzioni di montaggio

L'adattatore VESA è compatibile con i seguenti monitor di hp (hp.com):

Z24f G3 FHD
Z24m G3 QHD conference display
Z24n G3 WUXGA
Z24q G3 QHD
Z24u G3 WUXGA USB-C
Z25xs G3 QHD DreamColor
Z27k G3 4k
Z27q G3 QHD
Z27xs G3 4k DreamColor
Z32k G3 4k
Z34c G3 WQHD
Z40c G3 WUHD

L'adattatore VESA consente di montare comodamente il monitor di marca HP su un braccio per monitor con schema di fori VESA (75 x 75 mm). Utilizzare le viti e i dadi in dotazione.

Se si desidera montare l'adattatore VESA direttamente a parete, utilizzare viti e tasselli adatti (*non inclusi*).



Istruzioni di montaggio

Passo 1

Posizionare lo schermo in un luogo sicuro e morbido per evitare di danneggiarlo.

Rimuovere la base del monitor, se è già collegata. È sufficiente utilizzare il meccanismo a scatto sul supporto del monitor e tirare il piede verso l'alto.

Passo 2

Dopo aver rimosso il piedino, è necessario rimuovere il meccanismo di scatto. Allentare le due viti come mostrato e tirare il pezzo verso l'alto.

(Figura 1)

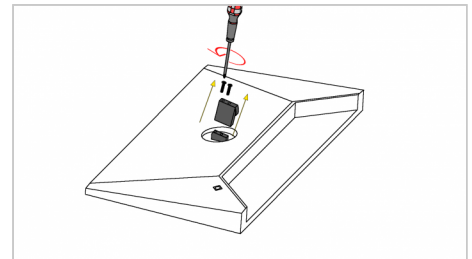


Figura 1

Passo 3

A questo punto, collegare l'adattatore VESA 3idee al monitor come mostrato.

Importante! Osservare l'orientamento corretto (superiore e inferiore) dell'adattatore VESA. La linea retta sull'adattatore VESA, che si trova sotto i fori delle viti, deve essere rivolta verso il fondo. (Figura 2)

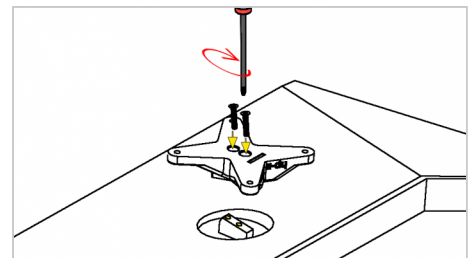


Figura 2

Passo 4

Ecco come dovrebbe apparire l'adattatore VESA sul monitor. (Figura 3)

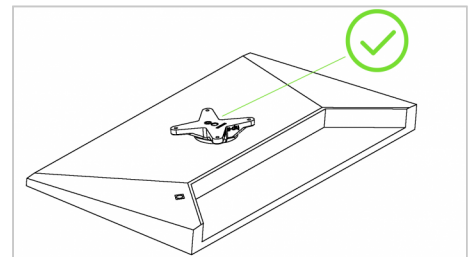


Figura 3

Passo 5

Per questa fase si consiglia l'aiuto di una **seconda persona**.

Ora il monitor + l'adattatore VESA possono essere avvitati al braccio VESA. (Figura 4)

Utilizzare le 4 viti in dotazione.

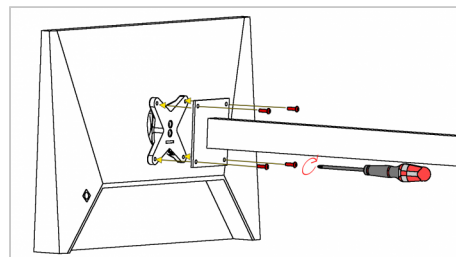


Figura 4

Passo 6

Assicurarsi che tutte e 4 le viti siano serrate saldamente. (Figura 5)

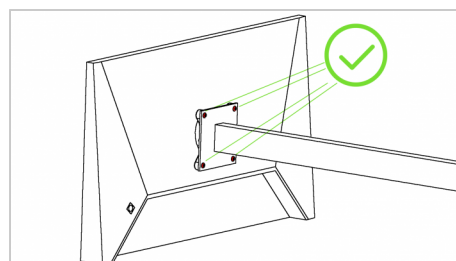


Figura 5

Istruzioni di sicurezza

Informazioni generali

- Assicurarsi che tutte le viti siano serrate e che il monitor scatti in posizione quando viene montato (se presente).
- Il materiale dell'adattatore non è resistente al calore. Evitare il calore diretto in prossimità dell'adattatore, ad esempio l'aria di scarico del PC o la luce solare diretta in estate.
- Il PLA è resistente ai raggi UV ma non è adatto alle alte temperature.
- Evitare i movimenti a scatti (trazione, strappo) sul monitor del PC. Ciò può influire sulle prestazioni dell'adattatore VESA.
- Non sottoporre il monitor PC a carichi eccessivi, come appoggiarsi o spingere. Ciò può influire sulle prestazioni dell'adattatore VESA.

Note sul materiale

L'adattatore è fatto di plastica polilattide (**PLA**) di alta qualità. Il PLA è un materiale resistente ai colori e ai raggi UV e ha una bassa infiammabilità. Il polilattide ha una resistenza alle basse temperature di circa **45°C-55°C** e quindi non è adatto all'uso in prossimità di fonti di calore dirette.

Vi auguriamo di divertirvi molto con il vostro prodotto.

Il tuo team 3idee

Responsabile di questo contenuto:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxembourg