

ox-m27d VESA-adapter

Monteringsanvisningar

Denna VESA-adapter är kompatibel med följande monitorer från märket MSI :

MD271UL, MD271ULDE

⚠ VARNING

För att minimera risken för skador är det viktigt att noggrant läsa alla instruktioner innan installation. Vi tar inget ansvar för person- eller saksador som uppstår genom felaktig användning av denna produkt. Se också till att noggrant följa produktens tekniska specifikationer.

1. Läs alla instruktioner noggrant.
2. En felaktig installation kan leda till skador eller allvarliga personskador. Se till att produkten och monitorn är säkert monterade innan du använder dem.
3. Se till att fästet som produkten ska monteras på kan bära den totala vikten av monitor, dator och adapter utan problem.



Tekniska Specifikationer

- **Maximal monitorvikt:** 7 kg / 15,4 lbs
- **Kompatibilitet med VESA-standard:** 75x75 mm
- **Material:** plast
- **Pivotvinkel:** kompatibel (90°)
- **Maximal driftstemperatur:** 35°C / 95°F
- **Maximal omgivningstemperatur:** 35°C / 95°F

WARNING

Överskridande av maximal lastkapacitet, driftstemperatur eller omgivningstemperatur kan leda till allvarliga personskador eller skador.

Viktig Säkerhetsinformation



Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Om du lämnar över produkten till tredje part bör dessa anvisningar alltid medfölja. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till person- eller produktskador, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Denna produkt ska alltid användas i enlighet med angivna säkerhetsinstruktioner.
- Installera inte VESA-adaptorn i kombination med bildskärmen på platser där det finns personer nedanför.
- Överskrid inte den maximala vikten för kompatibla bildskärmsmodeller eftersom detta kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador.
- Observera den maximala omgivningstemperaturen på 35°C när du använder produkten.
- Montera inte VESA-adaptorn nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom adaptorn då kan värmas upp.
- Kontrollera om din monteringspunkt (t.ex. monitorarm) klarar av vikten på monitorn med VESA-adapter.
- Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 mm.
- Efter installation av VESA-adaptorn måste bildskärmens position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Se till att enheten är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen före installationen för att undvika eventuella personskador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna. Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshalterialternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Hjälپ och Återkoppling


Om du behöver hjälپ med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

<https://help.3idee.eu/se/kontakt>

Leveransens Omfattning



4x M4x10 skruv med kryssskärning (**SP61**)



2x M3x8 skruv med kryssskärning (**SP5**)

⚠ OBS: Kontrollera vänligen innan montering att alla delar av tillbehöret är kompletta. Om något saknas, vänligen kontakta vår kundservice omedelbart via e-post eller telefon. Vi hjälper dig gärna.

Horisontell / Vertikal Justering

△ OBS: Inte alla VESA-adaptrar och skärmar är designade för vertikal (stående) orientering. Denna begränsning beror ofta på den speciella geometrin hos adaptorn eller skärmen. Ignorera inte denna information, eftersom belastningsgränsen för adaptorn snabbt kan överskridas vid felaktig montering.


Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla skärmar och adaptrar som också är lämpliga för vertikal orientering.

Som standard är dock skärmar designade för horisontell orientering.

**Horisontell
Montering: JA**



**Vertikal
Montering: JA**

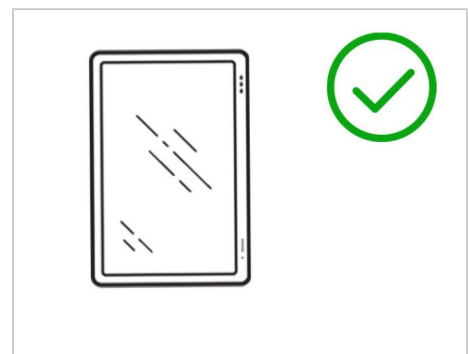

Video monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar

Steg 1

Placera din MSI-skärm på en säker, mjuk yta.

Tryck nu på knappen på undersidan av stativet för att lossa det. (Figur 1)



Figur 1

Steg 2

Dra nu bort stativet uppåt. (Figur 2)



Figur 2

Steg 3

Lossa skruvarna som fäster den svarta klämman. (Figur 3)



Figur 3

Steg 4


Ta bort den svarta klämman nu genom att dra den uppåt. (Figur 4)



Figur 4

Steg 5

Placera VESA-adaptern som avbildat på den förberedda fästet. (Figur 5)

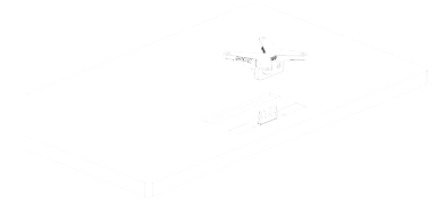

Figur 5

Steg 6

Fäst VESA-adaptern med de två M3x8-skruvarna som ingår i leveransen (**SP5**). (Figur 6)



Figur 6

Steg 7

⚠ OBS: Om de angivna instruktionerna i detta steg inte är lämpliga för din enhet, vänligen följ monteringsanvisningarna från tillverkaren av din monitorarm eller svängarm för att fästa monitorn på väggen eller svängarmen.


För detta steg rekommenderar vi en **2:a person**.

Lyft nu monitorn och håll den mot din monitorhållare. Fäst VESA-adaptern med de 4 medföljande M4x14 skruvarna (**Skruvpåse: SP2**).

Det är bäst att först fästa 2 skruvar diagonalt, så att monitorn inte kan falla ner och du kan fästa de återstående skruvarna utan problem.

⚠ OBS: Var noga med att använda rätt skruvar!


(Figur 3)

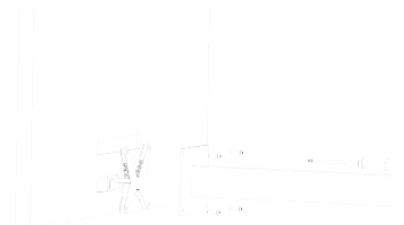

Figur 3

Steg 8

Se till att alla 4 skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 4)

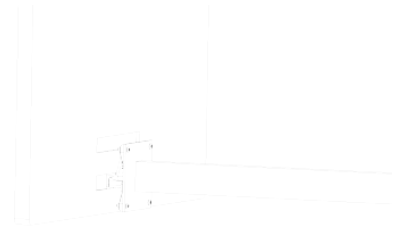

Figur 4