

vs-vx24 VESA Adapter

Istruzioni di montaggio

L'adattatore VESA è compatibile con i seguenti prodotti di VIEWSONIC (viewsonic.com): **Monitor da gioco curvo VX2458-C-MHD.**

L'adattatore VESA è compatibile con i seguenti prodotti MEDION (medion.com): **AKOYA P52709.**

Con l'adattatore VESA è possibile fissare facilmente il monitor VIEWSONIC e MEDION a un braccio con fori VESA (75 x 75 mm). A tale scopo, utilizzare le viti e i dadi forniti.

Se si desidera fissare l'adattatore VESA direttamente alla parete, utilizzare viti e tasselli adatti. *(non incluso nella fornitura).*



Istruzioni di montaggio

Passo 1

Posizionare il monitor in piano su una superficie morbida e sicura. Ora rimuovete la base svitando la vite sotto la base. (Figura 1)

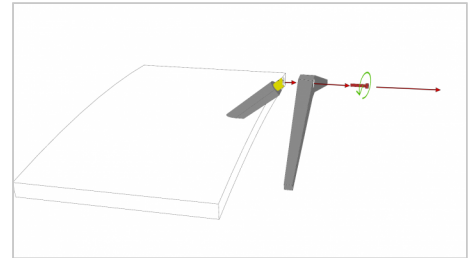


Figura 1

Passo 2

Spostatelo ora il piedino sull'arresto superiore; questa operazione è importante per far sì che il monitor sia appeso direttamente al braccio del monitor/braccio VESA. (Figura 2)

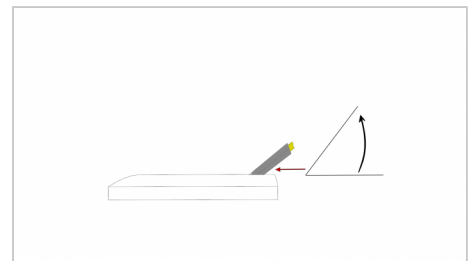


Figura 2

Passo 3

A questo punto, collegare l'adattatore VESA 3idee al monitor. (Figura 3)

Assicurarsi che il pezzo di plastica nera sia correttamente posizionato sulla base del monitor.

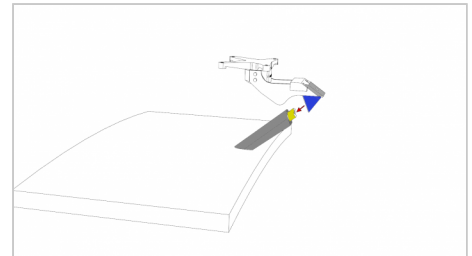


Figura 3

Passo 4

Ecco come appare la posizione corretta dell'adattatore VESA sul piede. (Figura 4)

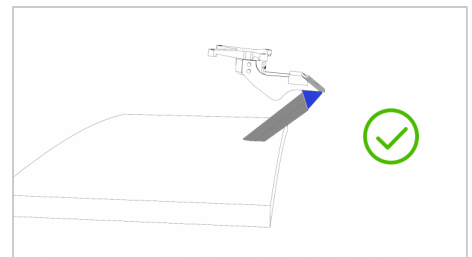


Figura 4

Passo 5

A questo punto è importante che tutti i fori dell'adattatore VESA siano allineati con i fori della base del monitor. (Figura 5)

Tenere l'adattatore VESA in questa posizione per procedere alla fase successiva.

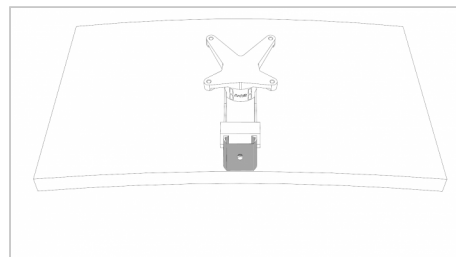


Figura 5

Passo 6

Ora prendete la vite M6x25 + rondella (la più grande della confezione) e avvitatela nell'adattatore VESA come mostrato. (Figura 6)

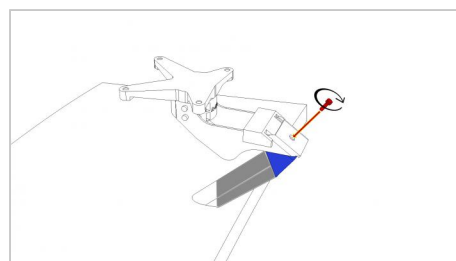


Figura 6

Passo 7

Si consiglia di eseguire questa fase con una seconda persona.

Ora prendete il monitor + l'adattatore VESA e avvitatelo al braccio VESA. (Figura 7)

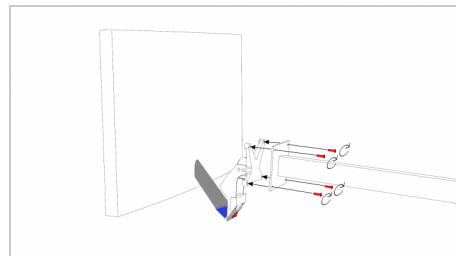


Figura 7

Passo 8

Assicurarsi che tutte e 4 le viti siano serrate saldamente. (Figura 8)

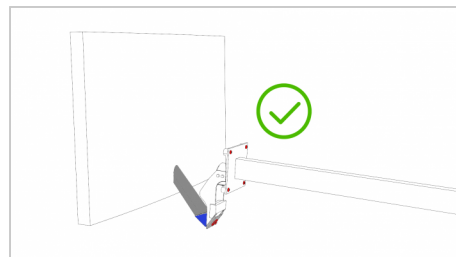


Figura 8

Istruzioni di sicurezza

Informazioni generali

- Assicurarsi che tutte le viti siano serrate e che il monitor scatti in posizione quando viene montato (se presente).
- Il materiale dell'adattatore non è resistente al calore. Evitare il calore diretto in prossimità dell'adattatore, ad esempio l'aria di scarico del PC o la luce solare diretta in estate.
- Il PLA è resistente ai raggi UV ma non è adatto alle alte temperature.
- Evitare i movimenti a scatti (trazione, strappo) sul monitor del PC. Ciò può influire sulle prestazioni dell'adattatore VESA.
- Non sottoporre il monitor PC a carichi eccessivi, come appoggiarsi o spingere. Ciò può influire sulle prestazioni dell'adattatore VESA.

Note sul materiale

L'adattatore è fatto di plastica polilattide (**PLA**) di alta qualità. Il PLA è un materiale resistente ai colori e ai raggi UV e ha una bassa infiammabilità. Il polilattide ha una resistenza alle basse temperature di circa **45°C-55°C** e quindi non è adatto all'uso in prossimità di fonti di calore dirette.

Vi auguriamo di divertirvi molto con il vostro prodotto.

Il tuo team 3idee

Responsabile di questo contenuto:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxembourg