

Q-E32003R VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende BenQ-producten (benq.com):
EX3203R.

Met de VESA-adapter kunt u uw BENQ-monitor gemakkelijk monteren op een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik de bijgeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen (*niet* meegeleverd).




Montage-instructies

Stap 1

Plaats uw BenQ monitor stevig op een zachte ondergrond.

Verwijder nu de voet van uw BenQ monitor door het deksel en de 6 schroeven aan de achterkant los te maken en te verwijderen.


De monitor zou nu klaar moeten zijn voor montage van de 3idee VESA adapter. (Figuur 1)

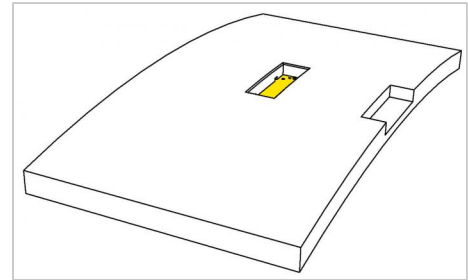

Figuur 1

Stap 2


Nu moet de VESA-adapter in de monitor worden "gehangen", zoals afgebeeld. (Figuur 2)

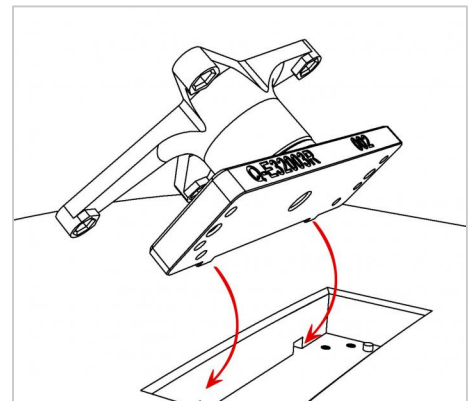

Figuur 2

Stap 3

Controleer of de 2 kleine "nokjes" op de adapter goed in de uitsparingen op de monitor zitten. (Figuur 3)

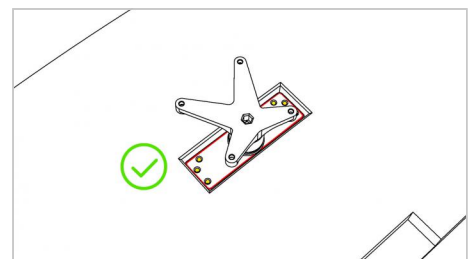


Figuur 3

Stap 4

Voor de volgende stap moeten we eerst de schroeven voorbereiden. Om dit te doen, plaatst u 1 sluitring op elke schroef zoals afgebeeld. (Figuur 4)

ATTENTIE: Gebruik schroefpak **A**!

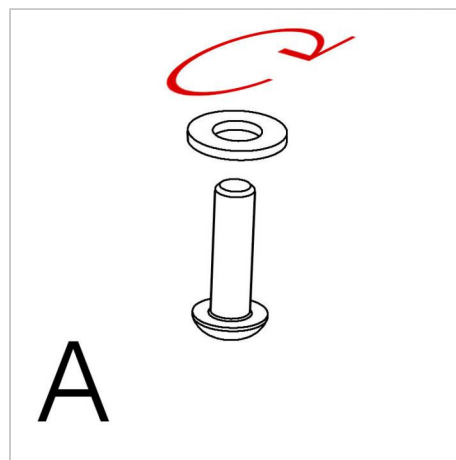


Figuur 4

Stap 5

Nu schroeven we de 3idee VESA adapter aan de BenQ monitor met de 6x (schroeven + sluitringen) die we in **stap 4** hebben voorbereid. (Figuur 5)


ATTENTIE: Gebruik schroefpakket **A**!

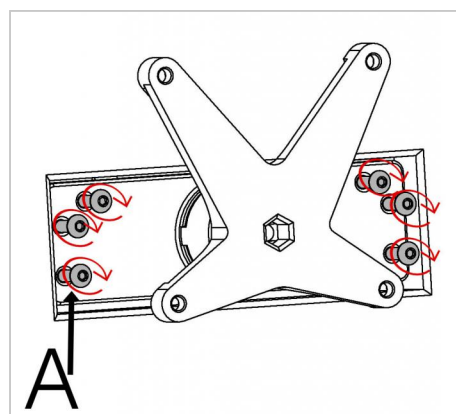

Figuur 5

Stap 6

Controleer nogmaals of alle schroeven goed zijn aangedraaid. (Figuur 6)

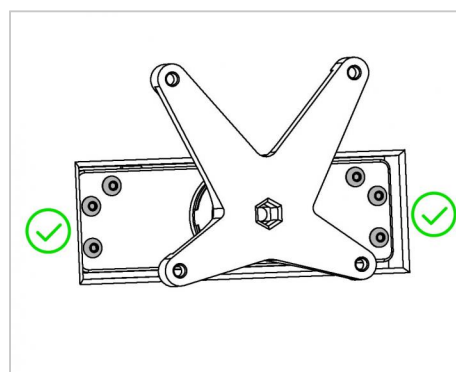


Figuur 6

Stap 7

Wij raden u aan deze stap met een tweede persoon uit te voeren.

Neem nu de monitor + VESA-adapter en schroef deze op uw VESA-arm. (Figuur 7)

ATTENTIE: Gebruik schroefpakket **B**!

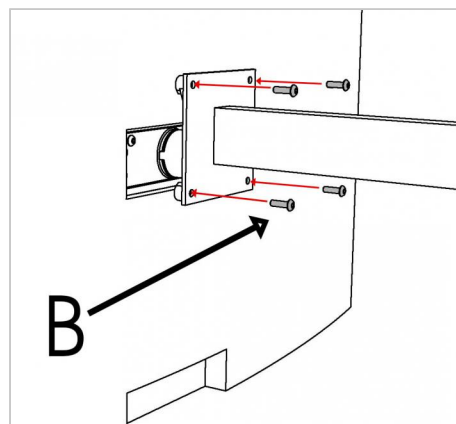

Figuur 7

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Biërg
L-6125 Junglinster
Luxemburg