

acr-hy VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende acer-producten (acer.com):

HA240Y, R240HY, SB220Q, SA270Abi, SB230, SB241Ybi, RT240, RT240Y, RT270, R221Q, R231bmid, R241Y, G227HQL, G237HL, G247HYL, G257HU, G257HL, SA240Y, SA220Q, SA220QA, SA230 en SB271.

Met de VESA-adapter kunt u uw monitor van het merk ACER eenvoudig monteren op een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik de meegeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen (*niet meegeleverd*).




Montage-instructies

Stap 1

Verwijder de voet van uw monitor als deze al is bevestigd. Trek de monitor gewoon met een beetje kracht omhoog.

Stap 2


Monteer de adapter op de VESA-aansluiting van uw monitorarm of rechtstreeks aan de muur. (Figuur 1)

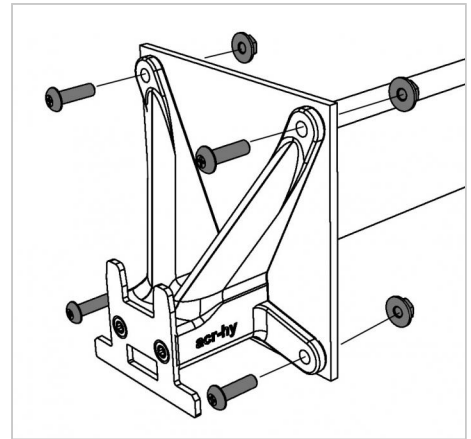

Figuur 1

Stap 3


Controleer of alle schroeven goed zijn aangedraaid en of de VESA-adapter correct is bevestigd. (Figuur 2)

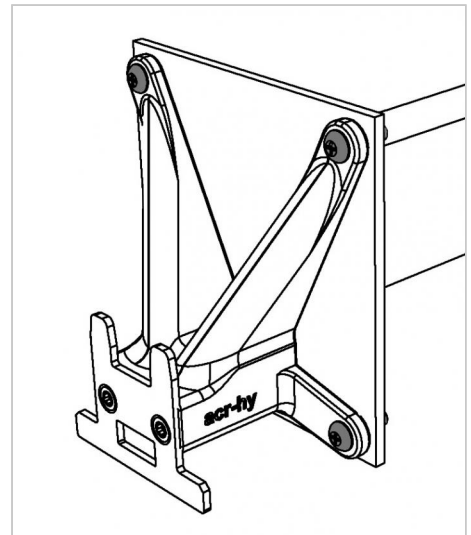

Figuur 2

Stap 4


Plaats de monitor op de adapter zodat hij hoorbaar vastklikt.
(Figuur 3)

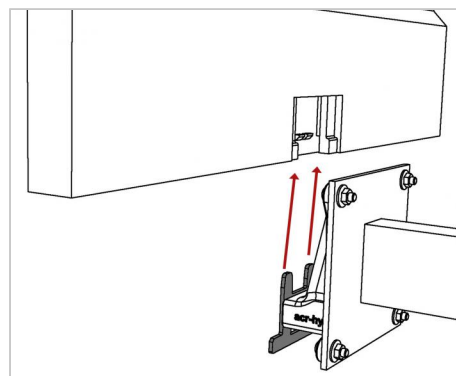

Figuur 3

Stap 5

Zorg ervoor dat de metalen plaat goed in de monitor zit.
(Figuur 4)

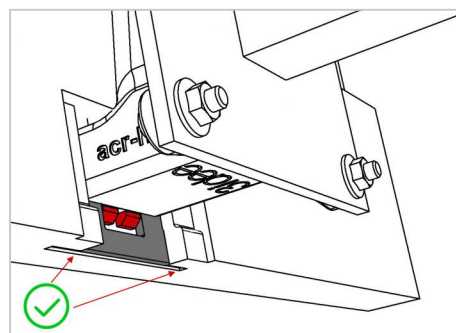


Figuur 4

Stap 6

Klaar!

Zorg ervoor dat de VESA-adapter loskomt wanneer u de monitor omhoog trekt. Dit komt omdat de monitor is ontworpen om de originele Acer-monitorvoet te verwijderen. (Figuur 5)

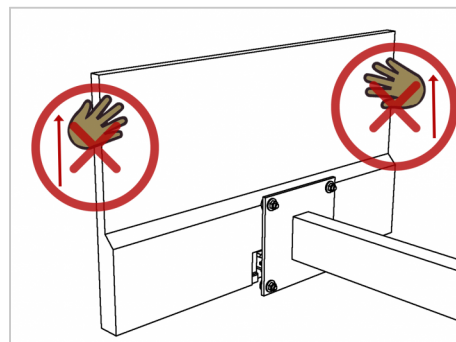

Figuur 5

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg