

ass-mxaq VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende producten van Asus (asus.com): **Designo MX27AQ, Designo MX279HS, Designo MX27UCS.**

Met de VESA-adapter kunt u uw ASUS-monitor eenvoudig monteren op een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75mm). Gebruik de bijgeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen (*niet meegeleverd*).




Montage-instructies

Stap 1

Verwijder eerst de voet van uw Asus-monitor. Om dit te doen, draait u de schroef onder de monitorvoet los. (Figuur 1)

Zorg voor een zacht oppervlak wanneer u de monitor opbergt voor demontage/montage.

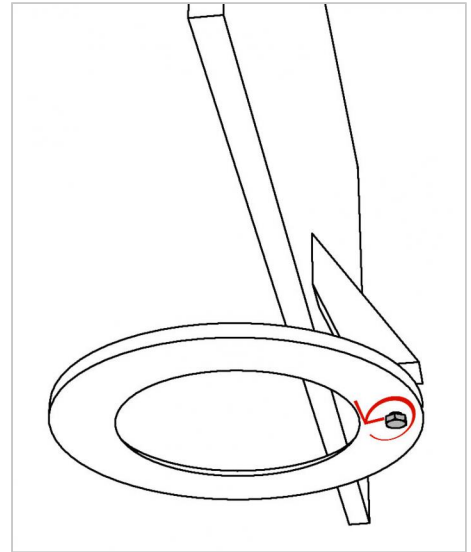


Figuur 1

Stap 2

Schuif nu de 3idee VESA adapter van achteren op de voet, zoals afgebeeld. (Figuur 2)

Het is belangrijk dat het gat in de VESA-adapter is uitgelijnd met het gat in de monitorvoet. (volgt in stap 3)

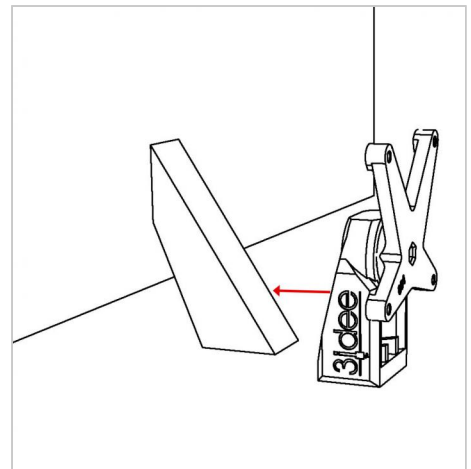


Figuur 2

Stap 3

Schroef nu de schroef + sluitring + veerring van onderaf in de achterste monitorvoet. (Figuur 3)

Let op de juiste volgorde van de sluitringen. Dit is belangrijk voor de permanente veiligheid van de assemblage.

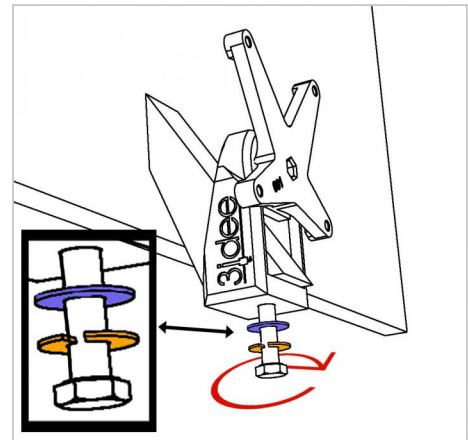


Figuur 3

Stap 4

Nu kan de monitor + VESA-adapter op uw VESA-arm worden geschroefd. (Figuur 4)

Gebruik de 4 schroeven die bij de levering zijn inbegrepen.

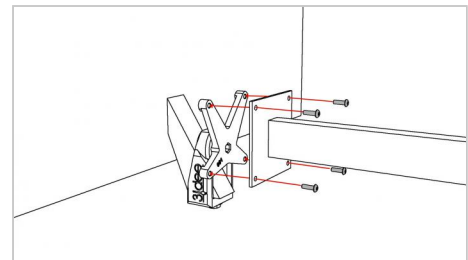


Figuur 4

Stap 5

Controleer ten slotte nogmaals of alle schroeven goed zijn aangedraaid.

Houdt u er rekening mee dat dit een plastic onderdeel is.

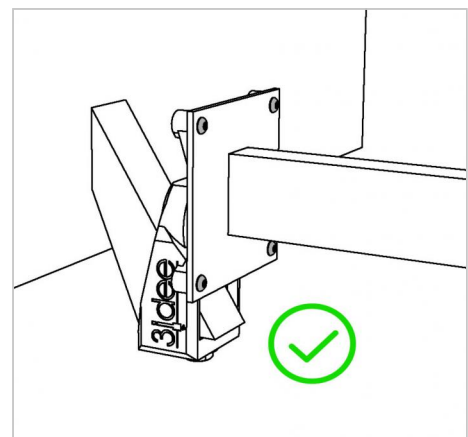

Figuur

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg