

ass-vz VESA Adapter (V2)

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende Asus-producten (asus.com):
VZ239HE, VZ279HE, VZ27AQ, V229 en **VZ279H**.

Met de VESA-adapter kunt u uw monitor van het merk ASUS eenvoudig bevestigen aan een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75mm). Gebruik de meegeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen (*niet meegeleverd*).




Montagehandleiding

Stap 1

Verwijder eerst de voet van uw Asus monitor. Draai hiervoor de schroef onder de voet van de monitor los. (Figuur 1)


Zorg voor een zachte ondergrond wanneer u de monitor opslaat voor demontage/montage.

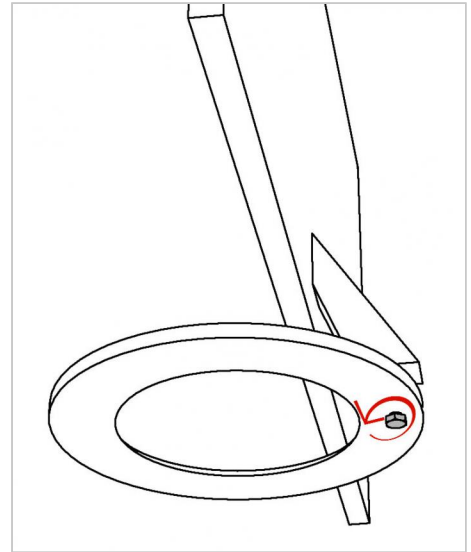

Figuur 1

Stap 2

Bevestig nu de 3idee VESA-adapter aan uw monitorstandaard zoals hieronder afgebeeld. (Figuur 2)

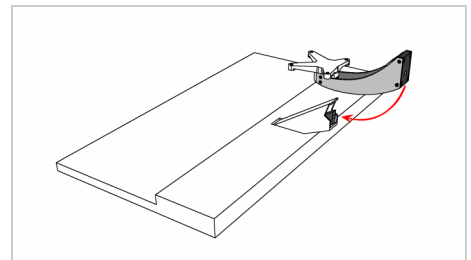


Figuur 2

Stap 3

Schroef nu de VESA-adapter op zijn plaats met de meegeleverde schroef. (Figuur 3)


Gebruik hiervoor een kruiskopschroevendraaier.

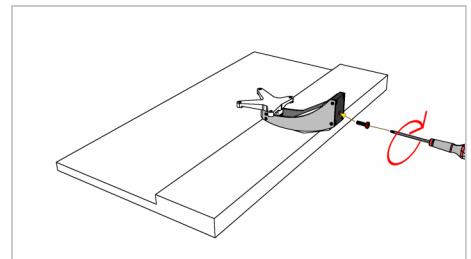

Figuur 3

Stap 4

Zo zou de aangesloten VESA-adapter eruit moeten zien op uw Asus-monitor. (Figuur 4)

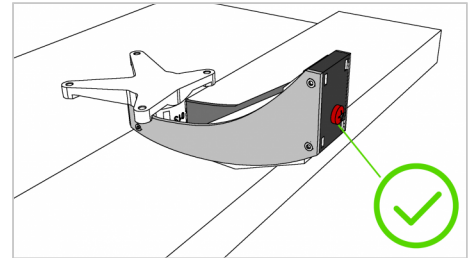


Figuur 4

Stap 5

Wij raden de hulp van een **tweede persoon aan voor** deze stap.

Nu kan de monitor + VESA-adapter op uw VESA-arm worden geschroefd. (Figuur 5))


Gebruik de 4 meegeleverde schroeven.

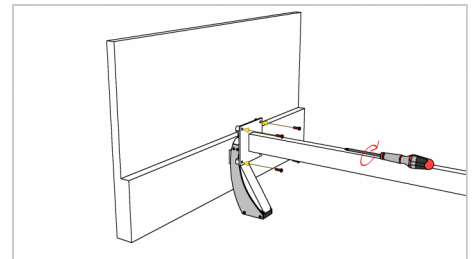

Figuur 5

Stap 6

Zorg ervoor dat alle 4 de schroeven stevig vastzitten. (Figuur 6)

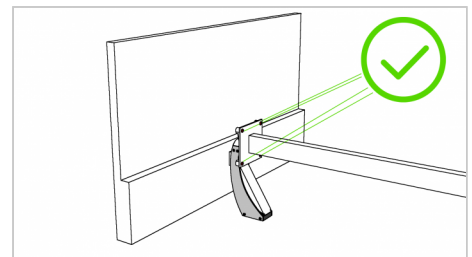

Figuur 6

Veiligheidsinstructies

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Biërg
L-6125 Junglinster
Luxemburg