

ass-vz VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende Asus-producten (asus.com): **VZ239HE, VZ249HE, VZ279HE, VX279Q, VX279, VX248H, VX228H, VX24AH, VX238H, VX249H, VZ27AQ, V229** en **VZ279H**.

Met de VESA-adapter kunt u uw monitor van het merk ASUS eenvoudig bevestigen aan een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75mm). Gebruik de meegeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen (*niet meegeleverd*).




Montagehandleiding

Stap 1

Verwijder eerst de voet van uw Asus monitor. Draai hiervoor de schroef onder de voet van de monitor los. (Figuur 1)


Zorg voor een zachte ondergrond wanneer u de monitor opslaat voor demontage/montage.

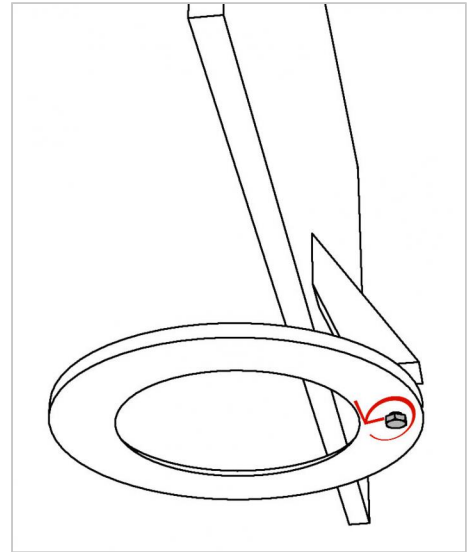

Figuur 1

Stap 2


Bevestig nu de meegeleverde plastic adapter aan uw monitorstandaard, zoals hieronder afgebeeld. (Figuur 2)

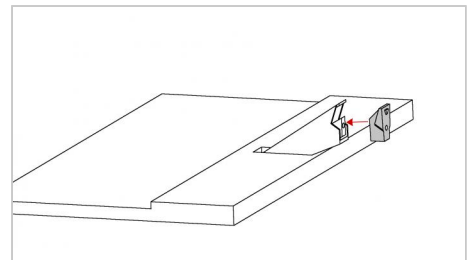

Figuur 2

Stap 3

Zo zou de plastic adapter er nu uit moeten zien. (Figuur 3)

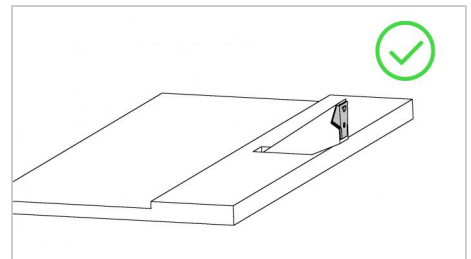


Figuur 3

Stap 4

Schuif nu de 3idee VESA adapter van onderaf op de monitorstandaard / plastic adapter zoals afgebeeld. (Figuur 4)


De driehoek in de plastic adapter moet passen in de driehoek in het metalen stuk.

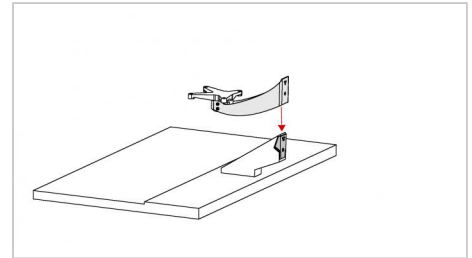

Figuur 4

Stap 5

De VESA-adapter moet nu in deze positie staan voordat we verder gaan met de volgende stap. (Figuur 5)

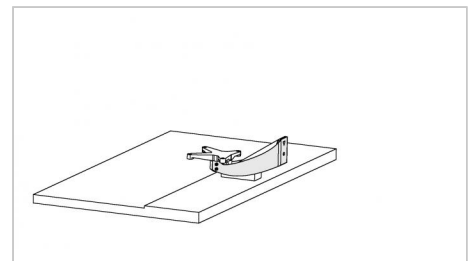


Figuur 5

Stap 6

Schroef nu de meegeleverde schroef van achteren door de VESA-adapter in de monitorvoet. (Figuur 6)


Gebruik hiervoor een kruiskopschroevendraaier.

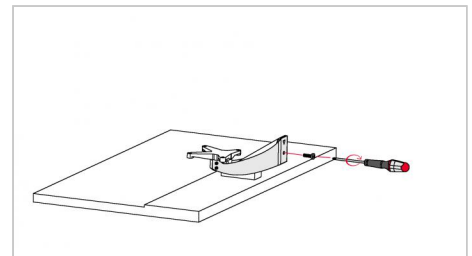

Figuur 6

Stap 7

Controleer of de schroef goed is aangedraaid. (Figuur 7)

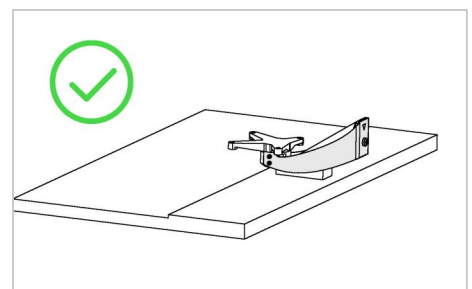


Figuur 7

Stap 8

Wij raden de hulp van een **tweede persoon aan voor** deze stap.

Nu kan de monitor + VESA-adapter op uw VESA-arm worden geschroefd. (Figuur 8)


Gebruik de 4 meegeleverde schroeven.

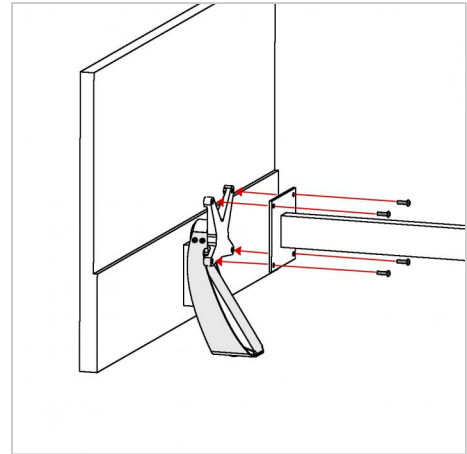

Figuur 8

Stap 9

Zorg ervoor dat alle 4 de schroeven stevig vastzitten.

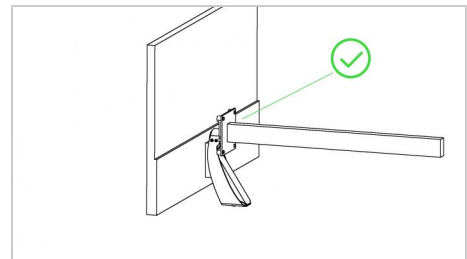

Veiligheidsinstructies

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg