

de-2318us VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende producten van Dell (dell.com):
S2218H, S2218HN, SE2219H, SE2219HN, S2318HN, S2318H, SE2319HN, SE2319H, S2418H, S2418HN, S2421NX, S2419HN, S2419H, S2718HX, S2718HN, S2718NX, S2721H, S2721NX, S2721H, S2721HN, S2721NX.

Met de VESA-adapter kunt u uw DELL-monitor eenvoudig bevestigen aan een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik de bijgeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen (*niet meegeleverd*).



Montage-instructies


Stap 1

Verwijder de voet van uw monitor als deze al is bevestigd.

Stap 2

Plaats nu de monitor met de achterkant naar boven op een zachte, veilige ondergrond en schuif de VESA-adapter in het scherm zoals afgebeeld. (Figuur 1)

Wanneer u een "klik"-geluid hoort, is de adapter met succes op zijn plaats vergrendeld en is hij stevig met het scherm verbonden.

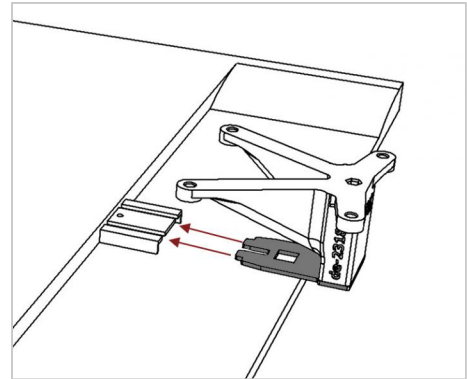

Figuur 1

Stap 3


Zorg er bij het plaatsen in de monitor voor dat het metalen plaatje op de 3idee VESA-adapter correct in het midden is uitgelijnd.



Figuur

Stap 4


Controleer nogmaals of de VESA-adapter stevig op de monitor is aangesloten. (Figuur 2)

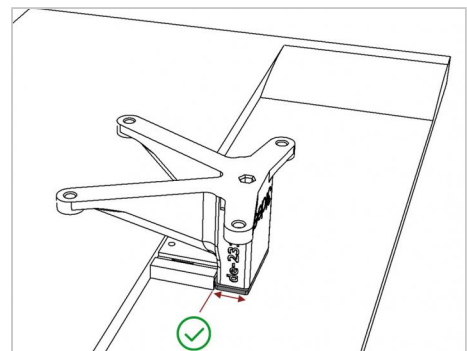

Figuur 2

Stap 5


Houd nu de VESA-adapter op uw monitorarm en schroef hem van achteren vast met de andere hand. (Figuur 3)

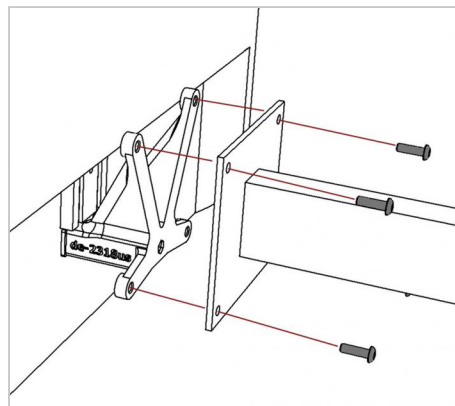

Figuur 3

Stap 6

Eenmaal in elkaar gezet, moet het er nu uitzien als op de foto. (Figuur 4)

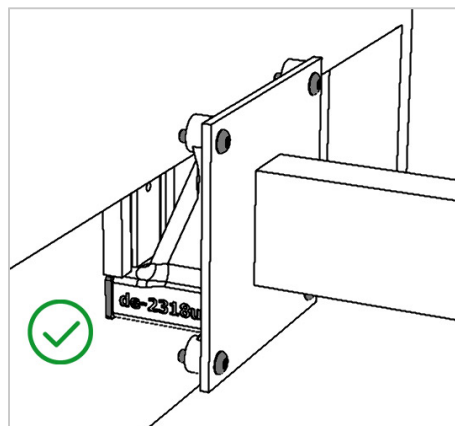

Figuur 4

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg