

de-sdc VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende Dell-producten (dell.com):
S2419HM, S2719DM, S2719DC.

Met de VESA-adapter kunt u uw monitor van het merk DELL eenvoudig bevestigen aan een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik de bijgeleverde schroeven en moeren.


Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen (*niet meegeleverd*).



Montage-instructies

Stap 1

Monteer eerst de standaard van uw Dell monitor. Om dit te doen, verwijdt u de 2 schroeven aan de onderkant. (Figuur 1)

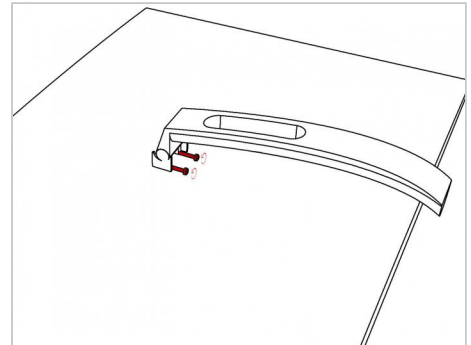


Figuur 1

Stap 2

Steek nu de 3idee VESA adapter op de bevestiging op de monitor. (Figuur 2)


Opmerking: Let op de markering boven / onder!

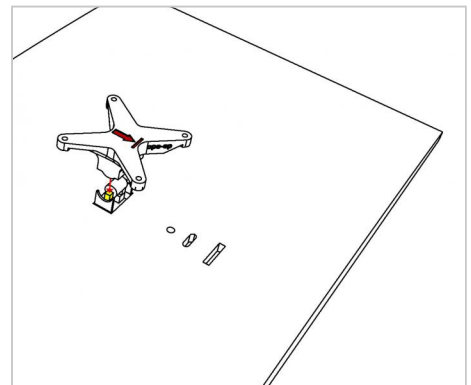

Figuur 2

Stap 3


Schroef nu de 2 kleine, lange schroeven van onderaf in de VESA-adapter. (Figuur 3)

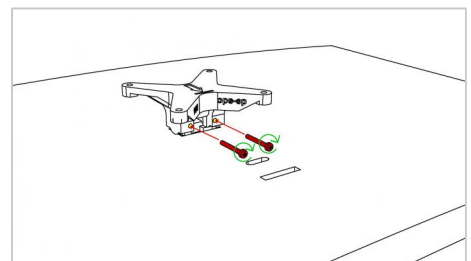

Figuur 3

Stap 4


Nu kunt u de monitor met één hand vasthouden en met de andere hand aan uw VESA-arm bevestigen door de 4 schroeven van achteren aan te draaien. (Figuur 4)

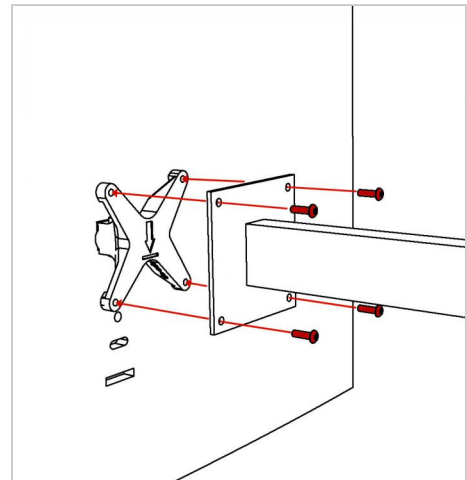

Figuur 4

Stap 5

Controleer nogmaals of alle schroeven goed zijn aangedraaid. (Figuur 5)

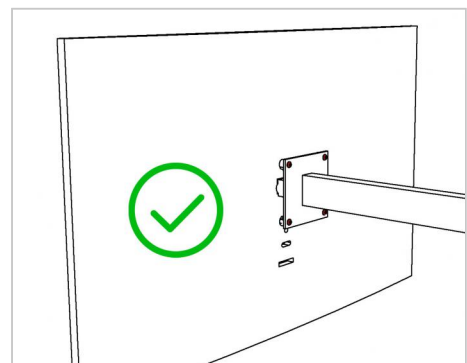

Figuur 5

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Biërg
L-6125 Junglinster
Luxemburg