

de-se2417 VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende Dell-producten (dell.com):
S2216M, S2316H, S2316M, S2317HJ, S2416H, S2717Q, S2817Q, SE2216H, SE2416H, SE2416HSC, SE2416HX, SE2716H, SE2716H, SE2717HR, SE2717HX en **SE2417HGX**.

Met de VESA-adapter kunt u uw DELL-monitor eenvoudig bevestigen aan een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik hiervoor de bijgeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen (*niet meegeleverd*).




Montage-instructies

Stap 1

Leg uw scherm op een veilige, zachte plaats, zodat uw scherm niet beschadigd raakt.

Verwijder de voet van uw monitor als deze al is bevestigd. Gebruik een schroevendraaier en druk hem in de witte stip boven de basis.

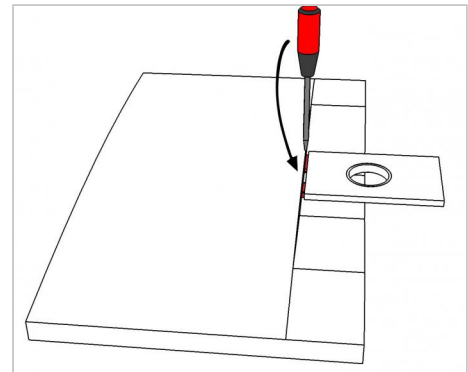


Figuur

Stap 2

Schuif de VESA-adapter in het scherm zoals afgebeeld. (Figuur 1)

Wanneer u een "klik"-geluid hoort, is de adapter met succes op zijn plaats vergrendeld en is hij stevig met het scherm verbonden.


Ter controle: trek een beetje aan uw adapter om te testen of hij goed vastzit.

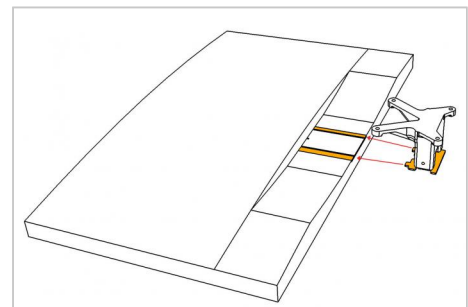

Figuur 1

Stap 3


Controleer nogmaals of de VESA-adapter stevig op de monitor is aangesloten. (Figuur 2)

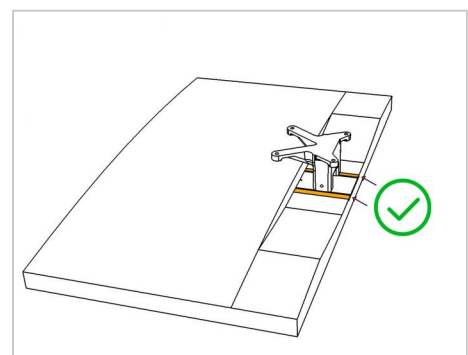

Figuur 2

Stap 4


Houd nu de VESA-adapter op uw monitorarm en schroef hem van achteren vast met de andere hand. (Figuur 3)

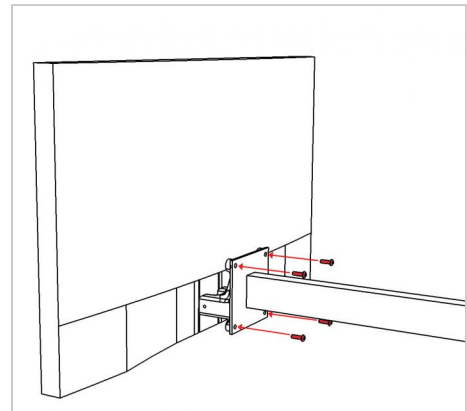

Figuur 3

Stap 5

Eenmaal in elkaar gezet, moet het er nu uitzien als op de foto. (Figuur 4)

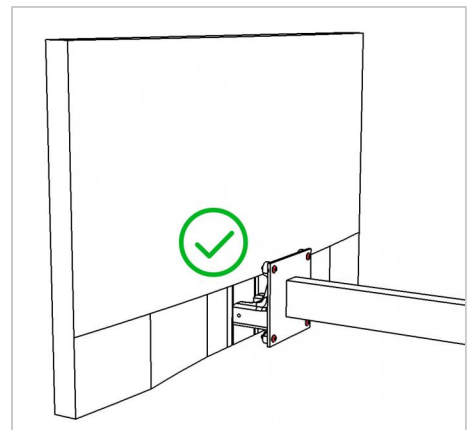

Figuur 4

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg