

hp-32s VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende hp-producten (hp.com): **32s**.

Met de VESA-adapter kunt u uw HP-monitor gemakkelijk monteren op een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik de bijgeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen (*niet* meegeleverd).



Montage-instructies


Stap 1

Plaats de HP-monitor stevig op een zacht oppervlak.

Verwijder nu de voet van uw HP-monitor als deze is bevestigd.

Stap 2


Sluit nu de VESA-adapter aan op de monitor. De twee pinnen (geel) moeten met de adapter worden verbonden.

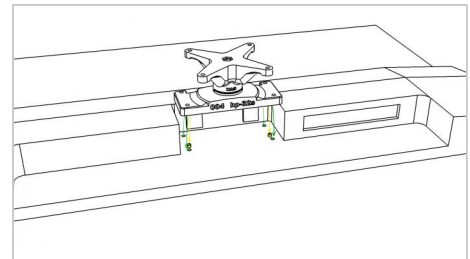

Figuur

Stap 3

Zorg ervoor dat de adapter in de juiste richting is aangesloten. U kunt dit zien door alle gaten van de adapter uit te lijnen met de gaten in de monitor (groen).

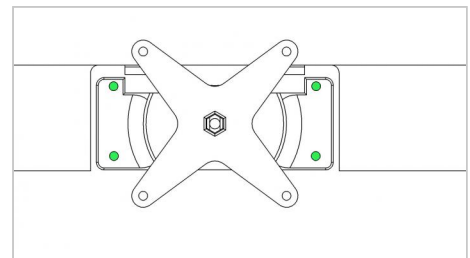


Figuur

Stap 4

Bevestig nu de VESA-adapter met de 4x(M4x16)bijgeleverde schroeven.


ATTENTIE: Gebruik schroefpakket **A**!

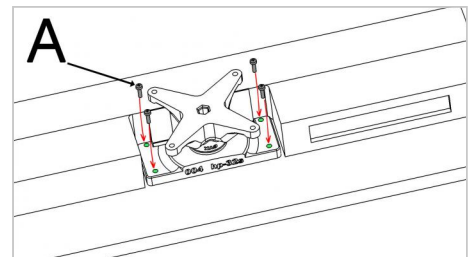

Figuur

Stap 5

Zorg ervoor dat alle 4 de schroeven stevig aangedraaid zijn.

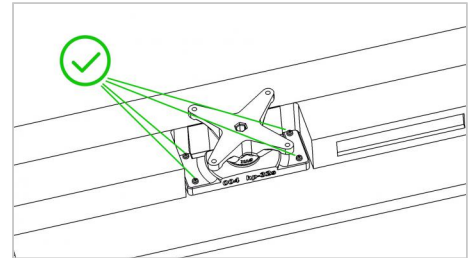


Figuur

Stap 6

Wij bevelen een **tweede persoon aan voor**deze stap.

Til nu de monitor op en houd hem tegen uw VESA-adapter. U kunt het beste eerst 2 schroeven diagonaal vastzetten, zodat het beeldscherm niet meer naar beneden kan vallen en u de overige schroeven zonder moeite kunt vastzetten.


ATTENTIE: Gebruik schroefpakket **B**!

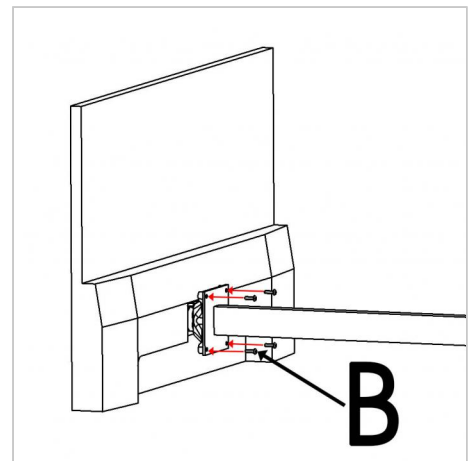

Figuur

Stap 7

Zorg ervoor dat alle 4 de schroeven stevig aangedraaid zijn.

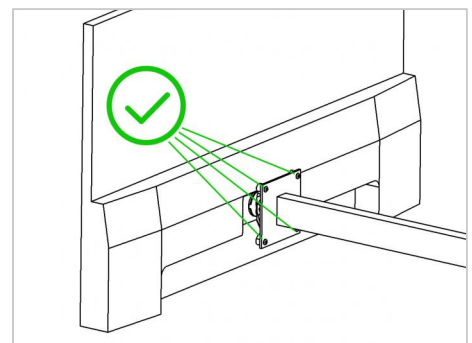

Figuur

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg