

hp-s VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende producten van hp (hp.com):
ENVY 27s

Met de VESA-adapter kunt u uw HP-monitor gemakkelijk monteren op een monitorarm met een VESA-catenation (75 x 75 mm). Gebruik de meegeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en muurpluggen (*niet meegeleverd*).




Montagehandleiding

Stap 1

Verwijder de voet van uw monitor als deze al bevestigd is.

Stap 2


Schuif de 3idee VESA-adapter van onderaf in de monitor zodat de metalen lipjes bijna helemaal in de monitor verdwijnen. (Figuur 1)

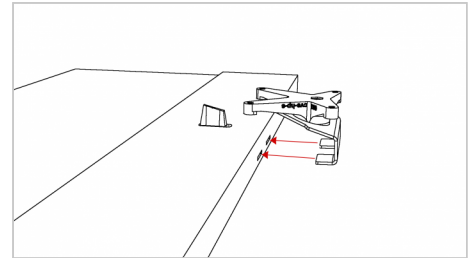

Figuur 1

Stap 3


Zo zou de juiste positie eruit moeten zien. (Figuur 2)

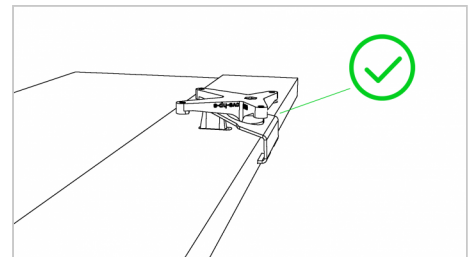

Figuur 2

Stap 4

Schroef nu de meegeleverde M4x10 schroef met een kruiskopschroevendraaier door de VESA-adapter in de monitor om ze met elkaar te verbinden. (Figuur 3)

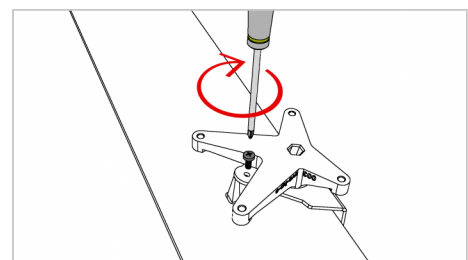


Figuur 3

Stap 5

Wij raden u aan deze stap samen met een tweede persoon uit te voeren.


Houd nu de VESA-adapter op uw monitorarm en schroef hem met de andere hand van achteren vast. (Figuur 4)

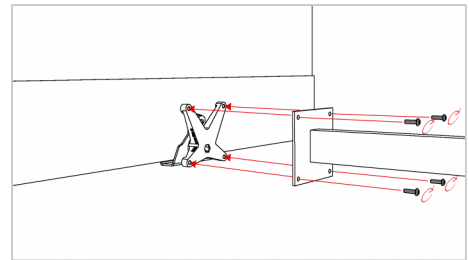

Figuur 4

Stap 6

Controleer nogmaals of alle schroeven goed zijn aangedraaid. (Figuur 5)

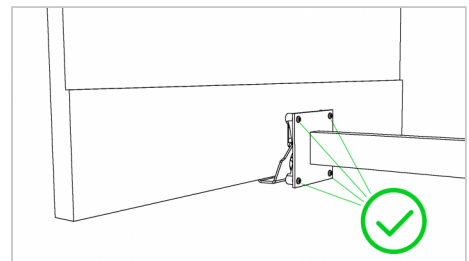

Figuur 5

Veiligheidsinstructies

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg