

hp-z VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende monitoren van hp (hp.com):

Z24f G3 FHD
Z24m G3 QHD conferentiedisplay
Z24n G3 WUXGA
Z24q G3 QHD
Z24u G3 WUXGA USB-C
Z25xs G3 QHD DreamColor
Z27k G3 4k
Z27q G3 QHD
Z27xs G3 4k DreamColor
Z32k G3 4k
Z34c G3 WQHD
Z40c G3 WUHD

Met de VESA-adapter kunt u uw HP-monitor gemakkelijk monteren op een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik de meegeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen (*niet meegeleverd*).



Montage-instructies

Stap 1


Leg uw scherm op een veilige, zachte plaats zodat uw scherm niet beschadigd raakt.

Verwijder de voet van uw monitor als deze al bevestigd is. Gebruik gewoon het klikmechanisme op de monitorsteun en trek de voet omhoog.

Stap 2

Nadat u de voet heeft verwijderd, moet het klikmechanisme worden verwijderd. Draai de twee schroeven los zoals afgebeeld en trek het onderdeel omhoog.

(Figuur 1)

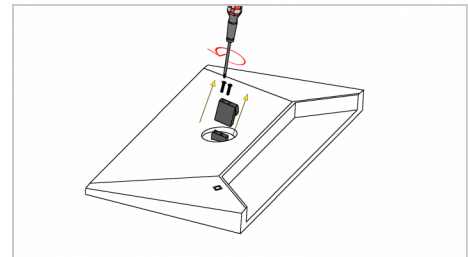


Figuur 1

Stap 3

Bevestig nu de 3idee VESA-adapter aan de monitor zoals afgebeeld.


Belangrijk! Let op de juiste oriëntatie (boven- en onderkant) van de VESA-adapter. De rechte lijn op de VESA-adapter, die zich onder de schroefgaten bevindt, moet naar de bodem wijzen. (Figuur 2)

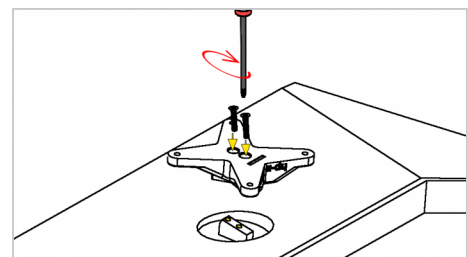

Figuur 2

Stap 4

Zo moet de VESA-adapter er op uw monitor uitzien. (Figuur 3)

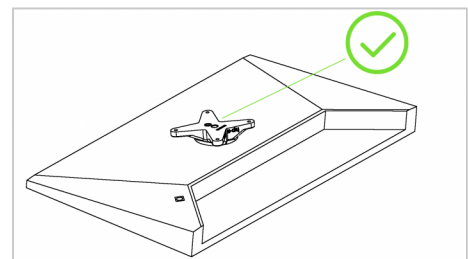


Figuur 3

Stap 5

Voor deze stap raden wij de hulp van een **tweede persoon** aan.

Nu kan de monitor + VESA-adapter op uw VESA-arm worden geschroefd. (Figuur 4)


Gebruik de 4 meegeleverde schroeven.

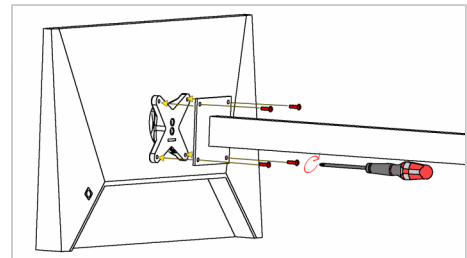

Figuur 4

Stap 6

Zorg ervoor dat alle 4 de schroeven stevig vastzitten. (Figuur 5)

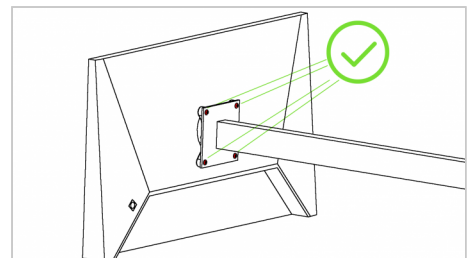

Figuur 5

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg