

hp2xi-o VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende producten van hp (hp.com): **OMEN 25i Gaming Monitor**.

Met de VESA-adapter kunt u uw HP-monitor gemakkelijk monteren op een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik de bijgeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen (*niet* meegeleverd).



Montage-instructies

Stap 1


Plaats de HP-monitor stevig op een zacht oppervlak.

Verwijder nu de voet van uw HP-monitor als deze is bevestigd.

Stap 2

Monteer de adapter op de VESA-aansluiting van uw monitorarm of rechtstreeks aan de muur. (Figuur 1)


Opmerking: Zorg ervoor dat de VESA-adapter met de letters naar boven is gemonteerd.

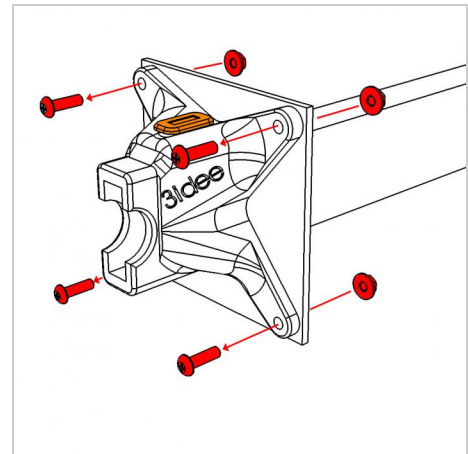

Figuur 1

Stap 3

De gekleurde clip in de VESA-adapter dient als hulpmiddel voor het later verwijderen van de monitor uit de VESA-adapter (indien dit op enig moment gewenst is) (Figuur 2).

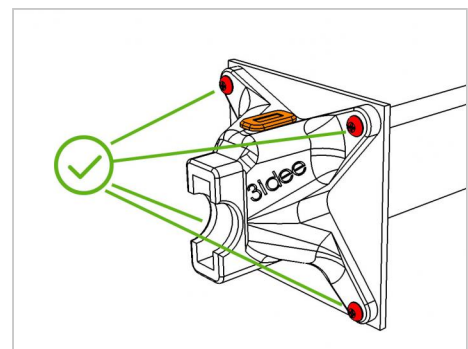


Figuur 2

Stap 4

Duw de monitor op de adapter zodat hij hoorbaar vastklikt.


Opmerking: Oefen **een beetje** druk uit indien nodig!
(Figuur 3)

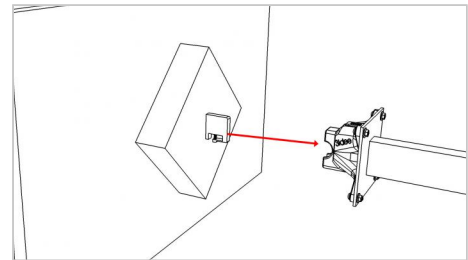

Figuur 3

Stap 5

Trek een beetje aan uw monitor om te controleren of hij goed in de VESA-adapter is vergrendeld. U kunt dit controleren door van onderaf te kijken of de monitor in de VESA-adapter is vergrendeld. (Figuur 4)

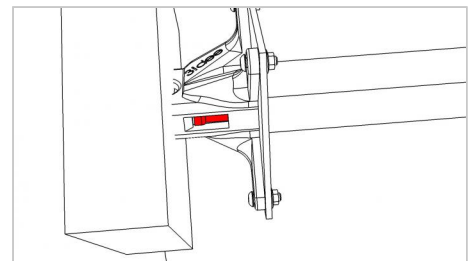

Figuur 4

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg