

hpm-f Typ1 / Typ2 VESA Adapter (V2)

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende hp-producten (hp.com): **M22F, M24F, M27f, M32f.**

Met de VESA-adapter kunt u uw HP-monitor gemakkelijk monteren op een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik de meegeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen (*niet* meegeleverd).




Montagehandleiding

Stap 1

Leg uw HP monitor plat op een veilige en zachte ondergrond. Verwijder nu de standaard van uw monitor.

Verplaats de witte clip van uw HP monitor naar de getoonde positie. (Figuur 1)

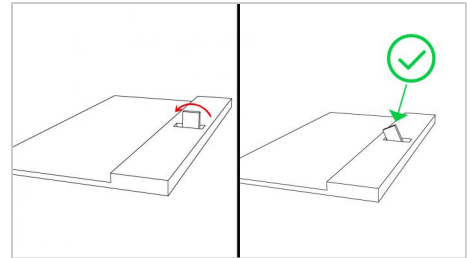


Figuur 1

Stap 2

Bevestig nu de VESA-adapter aan uw monitorarm met de meegeleverde schroeven. (Figuur 2)

Draai de schroeven stevig genoeg aan, maar denk eraan dat het materiaal plastic is.


Alternatief: Wandmontage is ook mogelijk, maar schroeven en pluggen zijn niet inbegrepen.

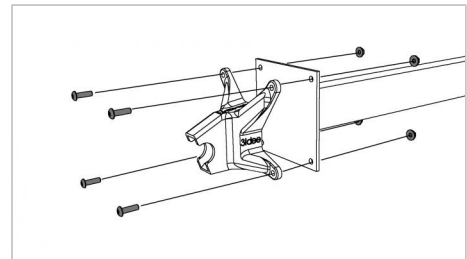

Figuur 2

Stap 3


Controleer nogmaals of alle schroeven goed zijn aangedraaid. (Figuur 3)

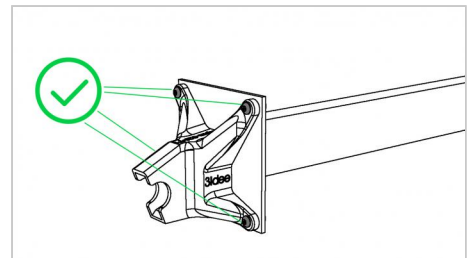

Figuur 3

Stap 4

Schuif nu uw monitor schuin van onder naar boven in de VESA adapter. (Figuur 4)

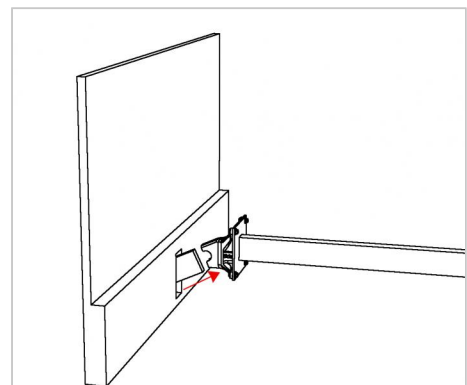


Figuur 4

Stap 5

Controleer of de monitor correct in de VESA-adapter is vergrendeld. De monitor zal ondanks een correcte montage in de adapter kunnen bewegen. Dit heeft te maken met de fabricagetoleranties van de monitorbevestiging, en van ons.

Niettemin wordt de veiligheid van de adapter gegarandeerd door de correcte sluiting van de clip.

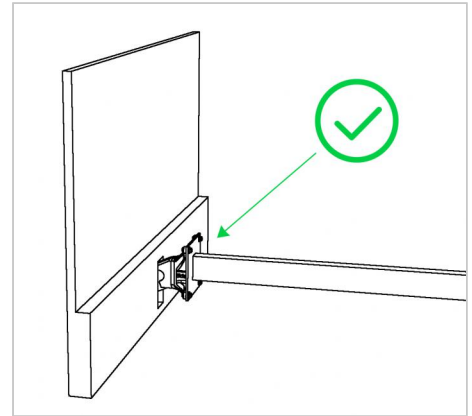

Veiligheidsinstructies

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg