

ox-g VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende producten van **MSI** (msi.com)
compatibel: **G241VC-017, MAG341CQ, G27C, G27C2, G24C, G241VC, AG32C, AG32CQ.**

Met de VESA-adapter kunt u uw MSI-merkmonitor eenvoudig bevestigen aan een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik de bijgeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen. *(niet inbegrepen in de leveringsomvang)*



Horizontale / verticale uitlijning

Niet alle VESA-adapters en monitoren zijn geschikt voor verticale uitlijning.


Dit komt door de geometrie van de adapter/monitor, die in sommige gevallen niet op een andere manier mogelijk is.

Wij wijzen erop dat deze informatie in geen geval mag worden genegeerd, aangezien de adapter zeer snel de grens van zijn duurzaamheid zal bereiken als hij niet volgens de voorschriften wordt gemonteerd.


Wij proberen altijd monitoren te ontwikkelen voor verticale (staande) montage.

De standaard oriëntatie van een monitor is horizontaal.

Horizontale montage: **JA**

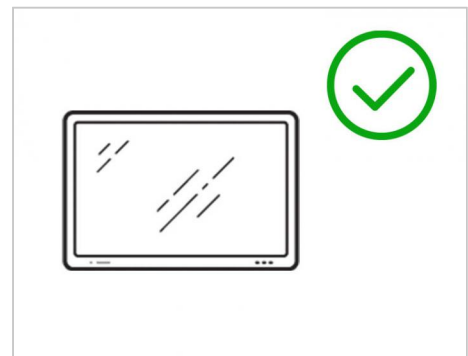

Verticale montage: **JA**

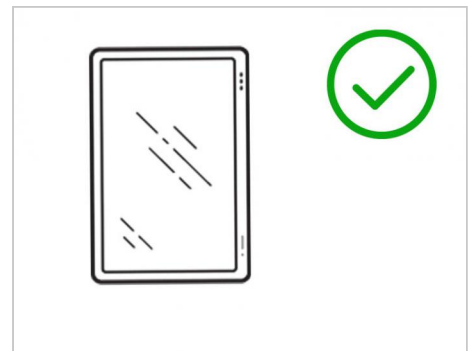


Montage-instructies

Stap 1

Neem het zakje **A** met de **2 kortere schroeven** en bevestig de adapter aan de **achterkant** van uw **monitor** (Figuur 1).

Zorg ervoor dat de **adapter stevig aan de monitor vastzit!**

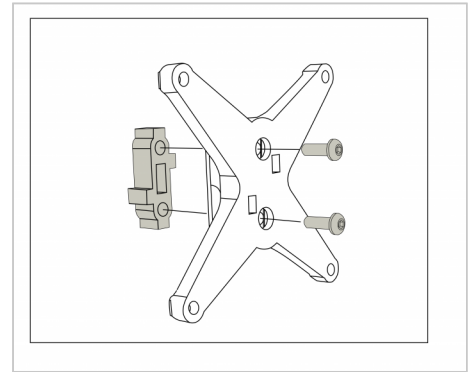


Figuur 1

Stap 2

*Aanbeveling: Het is het beste om deze stap uit te voeren met **Help met de hulp van een tweede persoon.***

Houd de monitor op uw VESA-arm/beugel en steek de **4 langere schroeven** uit **schroefzak B** van achteren in tot u ze op de adapter van uw monitor kunt schroeven. (Figuur 2)

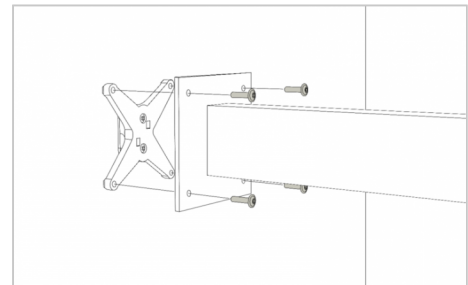

Figuur 2

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg