

smsng-cv27 VESA Adapter (V2)

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende Samsung-producten (samsung.com):

C24T550FDR - LC24T550FDRXEN
C27T550FDR - LC27T550FDRXEN
C32T550FD - LC32T550FDRXEN
C32T550FDR.

Met de VESA-adapter kunt u uw SAMSUNG-monitor eenvoudig bevestigen aan een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik de meegeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen. (*niet meegeleverd*).



Montage-instructies

Stap 1


Verwijder de voet van uw Samsung Curved monitor.

Wij raden u ook aan het ronde deksel aan de achterkant van de monitor te verwijderen voordat u de VESA-adapter gaat monteren en het weer te bevestigen voordat u de 3idee VESA-adapter monteert.

Stap 2

Bevestig nu de 3idee VESA adapter aan uw Samsung monitor zoals afgebeeld. (Figuur 1)

Druk de VESA-adapter met **kracht** in de houder van de monitor.
De rode pijlen geven de richting aan waarin de kracht moet worden uitgeoefend.

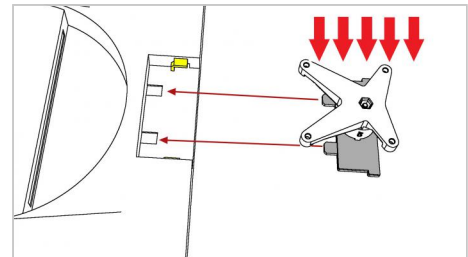


Figuur 1

Stap 3

Zodra u de VESA-adapter in de achterkant van de monitor hebt geschoven, zult u merken dat de zijgeleiders van de adapter iets uit de monitorgeleiders steken. (Figuur 2)


Dat klopt. De VESA-adapter is correct in uw Samsung-monitor geplaatst, zoals afgebeeld.

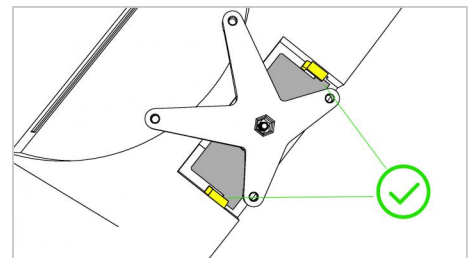

Figuur 2

Stap 4

Bevestig nu uw Samsung monitor aan uw monitorarm met de 3idee VESA adapter. (Figuur 3)

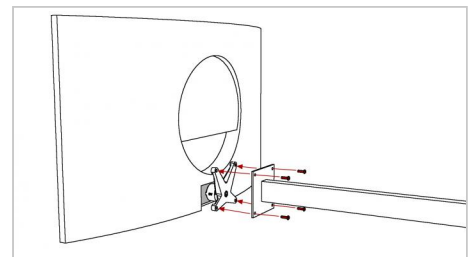


Figuur 3

Stap 5

Controleer nu of de monitor correct op de monitorarm is geschroefd. Dit zou er ongeveer zo uit moeten zien als op de foto. (Figuur 4)

Er is een beetje ruimte op het gemarkeerde punt. Dat klopt.

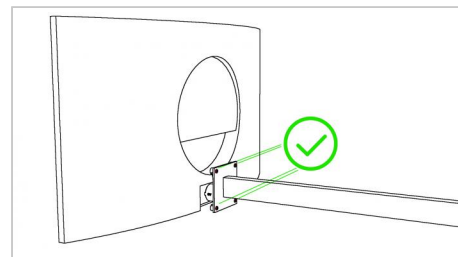

Figuur 4

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardige en uiterst slagvaste speciale polylactide (**PLA**) kunststof. Dit PLA onderscheidt zich van standaard PLA door zijn hoge mechanische eigenschappen. Het is een kleurvast en UV-bestendig materiaal en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg