

smsng-cwr32 VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende SAMSUNG producten (samsung.com): **U32R594CWR, U32R590, LU32R592CWU, U32R594CWU** en **U32R592CWR UHD Curved Monitor**.

Met de VESA-adapter kunt u uw SAMSUNG-monitor eenvoudig bevestigen aan een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik hiervoor de meegeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen. (*niet meegeleverd*).



Montage-instructies


Stap 1

Verwijder de voet van uw Samsung Curved Monitor.

Verwijder eerst de ronde afdekking aan de achterkant van de monitor.

Stap 2


Hef nu de 3idee VESA adapter in de houder aan de achterkant van het scherm. (Figuur 1)

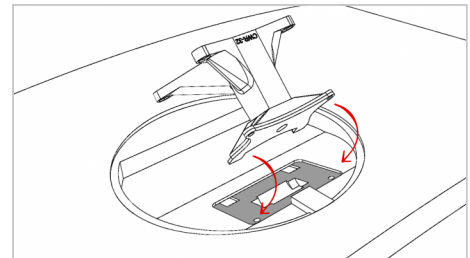

Figuur 1

Stap 3

Zo moet de VESA-adapter er na stap 1 in uw monitor uitzien. (Figuur 2)

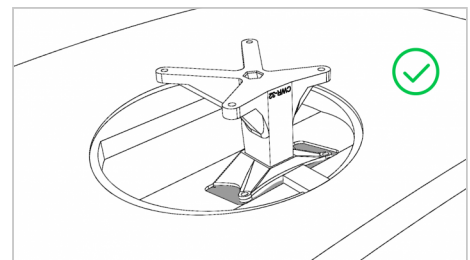


Figuur 2

Stap 4

Schroef nu de twee korte schroeven (A) door de VESA-adapter en in de monitor. (Figuur 3)

ATTENTIE: Gebruik schroefpak **A**!

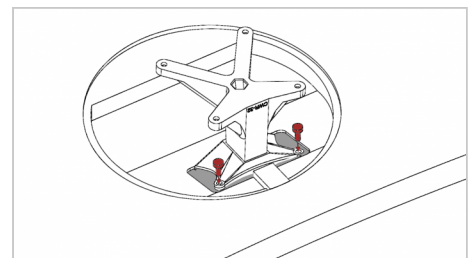


Figuur 3

Stap 5

Wij raden u aan deze stap met een tweede persoon uit te voeren.

Neem nu de monitor + VESA-adapter en schroef deze op uw VESA-arm. (Figuur 4)


ATTENTIE: Gebruik schroefpakket **B**!

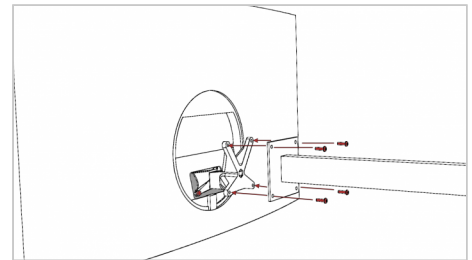

Figuur 4

Stap 6

Nadat u het scherm met de nodige kabels hebt aangesloten, kunt u het deksel aan de achterkant weer vastmaken. (Figuur 5)

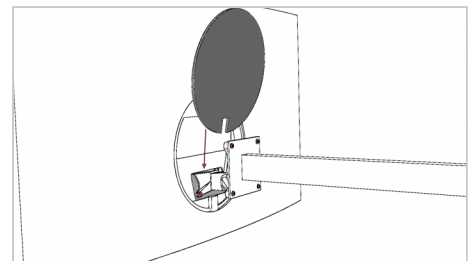

Figuur 5

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg