

smsng-g7 VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met monitoren van de SAMSUNG (samsung.com) Odyssey G7 serie en andere modellen: **LC27HG70QNXZA, LC27G75TQSNXZA, C32G75TQSU, 43 inch Curved, C43J89, C43J890, C43J890DKU, LF49HG90DMU, C49HG90DMR, C49G94TSSR, C49HG90DMU, LS49A950UIU, C49J890DKR, C49J890DKUXEN, C49J890DKU, LC49RG90, LC49RG90SSWXXL, C49HG90DMN** en **Odyssey G7**.

Met de VESA-adapter kunt u uw SAMSUNG-monitor eenvoudig bevestigen aan een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik de meegeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen. (*niet meegeleverd*).




Montagehandleiding

Stap 1

Verwijder de voet van uw Samsung Curved Monitor.


Stap 2

Gebruik de meegeleverde sluitringen om de VESA-adapter op de monitor aan te sluiten.

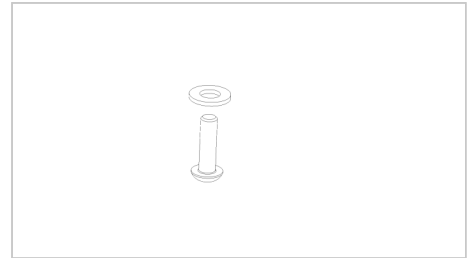

Stap 3

Schroef nu de 3idee VESA adapter op uw Samsung monitor zoals afgebeeld met de 4 meegeleverde schroeven en ringen, uit **schroefpakket A**. (Figuur 1)

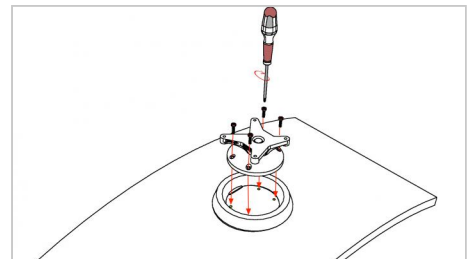

Figuur 1

Stap 4

Controleer of alle 4 de schroeven goed vastzitten. (Figuur 2)




Figuur 2

Stap 5

Wij raden u aan deze stap samen met een tweede persoon uit te voeren.

Neem nu de monitor + VESA-adapter en schroef deze aan uw VESA-arm. (Figuur 3)


ATTENTIE: Gebruik schroefpakket **B**!

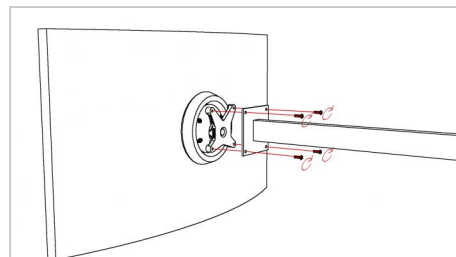

Figuur 3

Stap 6

Zorg ervoor dat alle 4 de schroeven stevig vastzitten. (Figuur 4)

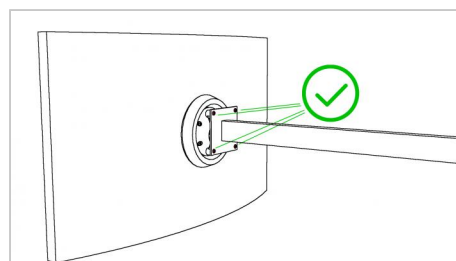

Figuur 4

Veiligheidsinstructies

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg