

smsng-s27d VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende producten van SAMSUNG (samsung.com): **S19C300B, S19C300F, S19C300N, S20300BL, S20C300NL, S22C300B, S22C300F, S22C300N, S24C300B, S24C300H, S24C300HL, S24C350HL, S27D390H, S22D360H, S22D391H, S24D360HL, S24D391HL, S27D360H** en **S27D391H**.

Met de VESA-adapter kunt u uw SAMSUNG-monitor eenvoudig bevestigen aan een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik hiervoor de meegeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen (*niet meegeleverd*).



Montage-instructies


Stap 1

Plaats uw SAMSUNG-monitor stevig op een zachte ondergrond.

Verwijder nu de voet van uw SAMSUNG monitor als deze is bevestigd.

Trek hiervoor stevig aan de voet van uw monitor en druk deze tegelijkertijd naar links en rechts.


(Figuur 1)

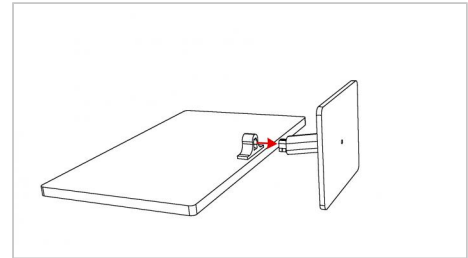

Figuur 1

Stap 2


Monteer de adapter op de VESA-aansluiting van uw monitorarm of rechtstreeks aan de muur. (Figuur 2)

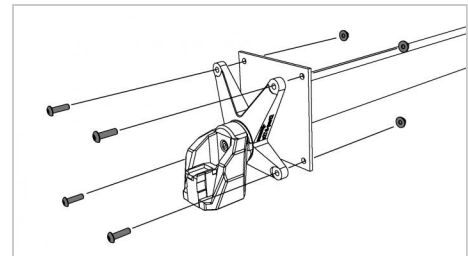

Figuur 2

Stap 3


Controleer nogmaals of alle schroeven goed zijn aangedraaid. (Figuur 3)

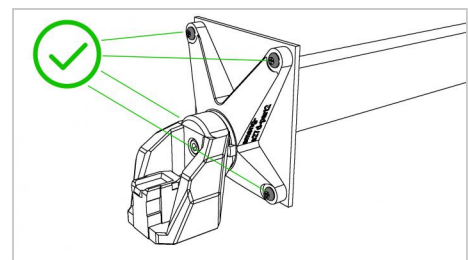

Figuur 3

Stap 4

Steek nu uw monitor van bovenaf in de VESA-adapter en houd tegelijkertijd uw VESA-arm van onderaf vast. (Figuur 4)

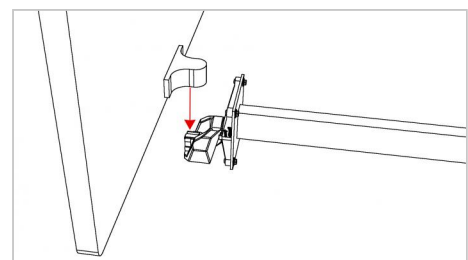


Figuur 4

Stap 5

Klaar!

Zorg ervoor dat de VESA-adapter loskomt wanneer u de monitor omhoog trekt. Dit komt omdat de monitor is ontworpen om de originele Samsung monitorvoet te verwijderen. (Figuur 5)

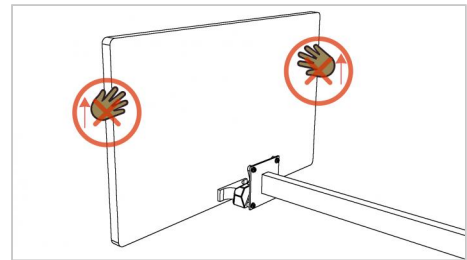

Figuur 5

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg