

xia-1c VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende producten van Xiaomi (mi.com):
Desktop Monitor 1C.

Met de VESA-adapter kunt u uw XIAOMI-monitor eenvoudig bevestigen aan een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik de bijgeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen (*niet* meegeleverd).




Montage-instructies

Stap 1

Verwijder de voet van uw monitor als deze al is bevestigd.

Stap 2


Monteer de adapter op de VESA-aansluiting van uw monitorarm of rechtstreeks op de muur (Figuur 1).

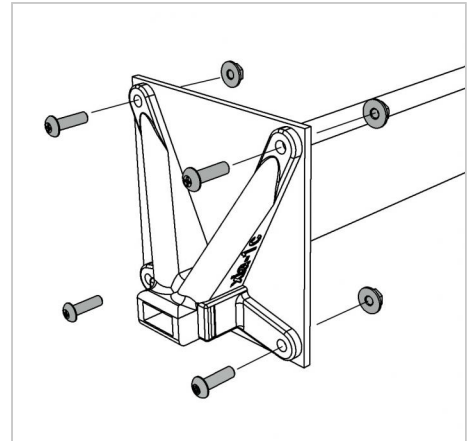

Figuur 1

Stap 3


Controleer na de laatste stap of alle schroeven goed vastzitten. (Figuur 2)

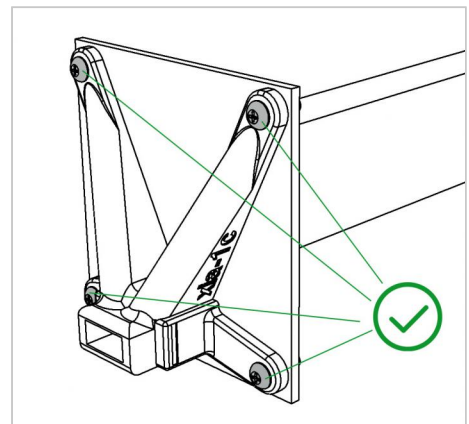

Figuur 2

Stap 4


Steek nu met één hand het metalen deel van de monitor in de VESA-adapter en houd de VESA-arm met de andere hand vast. (Figuur 3) Zorg ervoor **dat u de monitor goed met uw hand vastzet als hij nog niet helemaal vastgeschroefd is**.

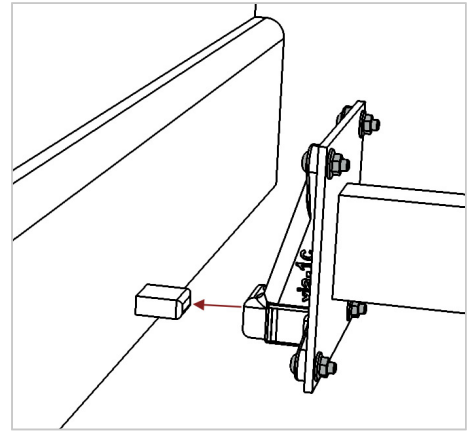

Figuur 3

Stap 5

Houd nu de monitor met één hand vast in de VESA-adapter en zet de monitor met de andere hand vast met de bijgeleverde schroeven. De **markeringen op de zijkant (rood)** dienen als richtlijn voor de positie van de gaten onder de VESA-adapter. (Figuur 4)

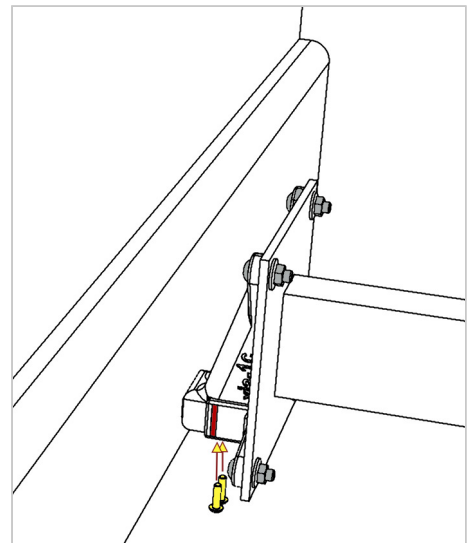

Figuur 4

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg