

24B1H VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter från AOC (aoc.com): **24B1H**.

Med VESA-adaptern kan du enkelt montera din AOC-skärm på en arm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.


Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar. (ingår inte i leveransen)



Monteringsanvisning

Steg 1


Lägg din AOC-skärm platt på ett säkert och mjukt underlag och ta bort stativet. (Figur 1)

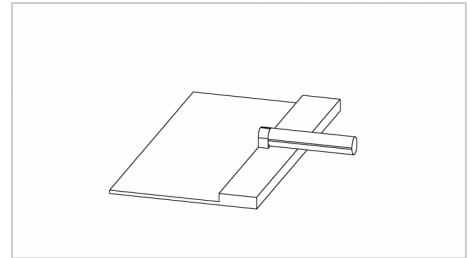

Figur 1

Steg 2


Ta nu 3idee VESA-adaptern och sätt den på basen av din AOC-skärm enligt bilden. (Figur 2)

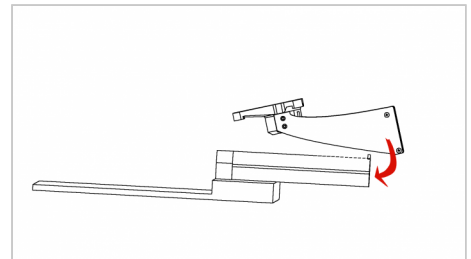

Figur 2

Steg 3

Adaptern ska nu vara ansluten till din AOC-skärm. (Figur 3)
I nästa steg skruvar vi fast adaptern på skärmen.

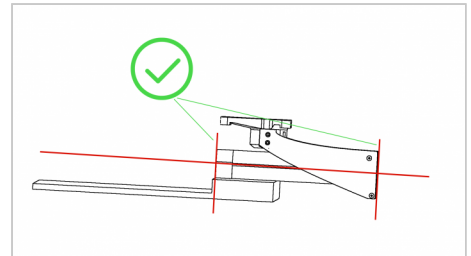


Figur 3

Steg 4

Nu kan du använda skruven som du just tog bort från AOC-stativet för att ansluta VESA-adaptern till skärmen.


(Figur 4)

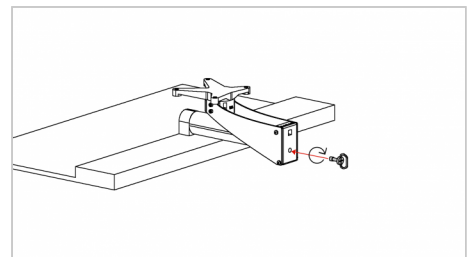

Figur 4

Steg 5


Kontrollera att adaptern är korrekt ansluten till skärmen.
(Figur 5)

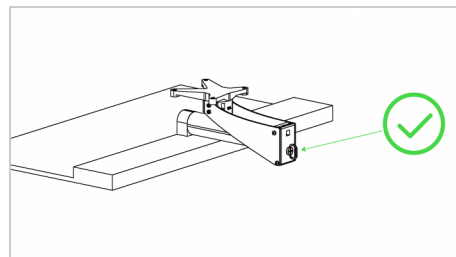

Figur 5

Steg 6

Av optiska skäl kan du fälla ner skruvspaken så att den inte längre syns senare. (Figur 6)

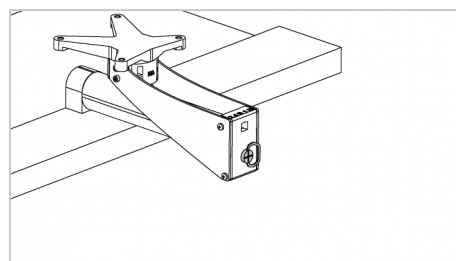


Figur 6

Steg 7

Vi rekommenderar att du tar hjälp av en **andra person** för detta steg.

Nu kan skärmen + VESA-adaptern skruvas fast på din VESA-arm. (Figur 7)


Använd de 4 skruvarna som ingår i leveransen.

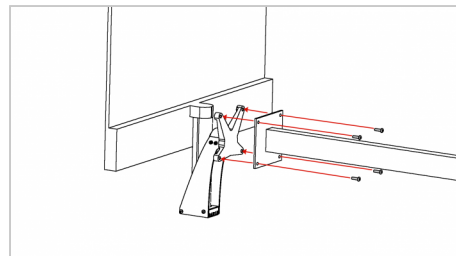

Figur 7

Steg 8

Se till att alla fyra skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 8)

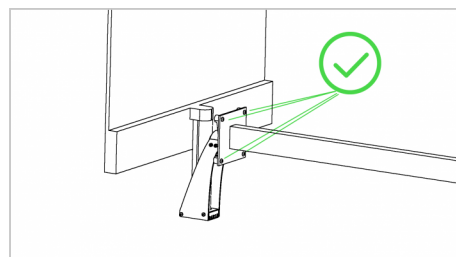

Figur 8

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg