

Q-E32003R VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande BenQ-produkter (benq.com):
EX3203R.

Med VESA-adaptern kan du enkelt montera din BENQ-skärm på en skärmarm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.

Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar (ingår inte).




Monteringsanvisningar

Steg 1

Placera BenQ-skärmen ordentligt på ett mjukt underlag.

Ta nu bort basen på din BenQ-skärm genom att lossa och ta bort locket och de 6 skruvarna på baksidan.


Monitorn bör nu vara redo för montering av 3idee VESA-adaptern. (Figur 1)

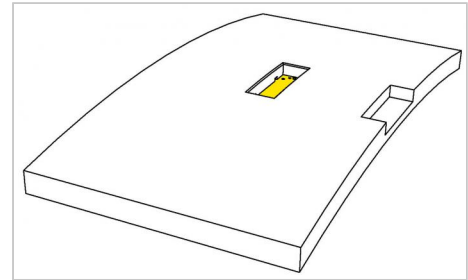

Figur 1

Steg 2


Nu måste VESA-adaptern "lyftas in" i monitorn enligt bilden. (Figur 2)

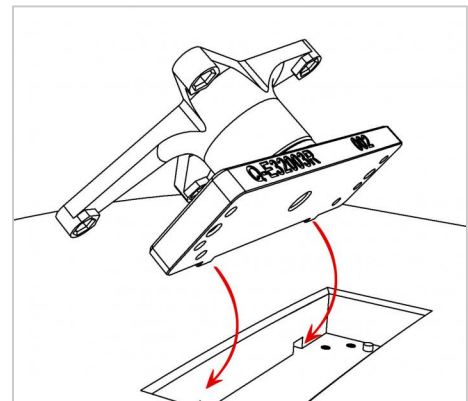

Figur 2

Steg 3

Kontrollera att de två små "klackarna" på adaptern sitter korrekt i fördjupningarna på monitorn. (Figur 3)

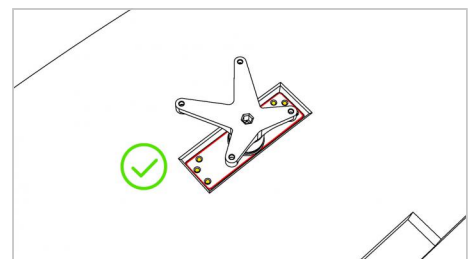


Figur 3

Steg 4

För nästa steg måste vi först förbereda skruvarna. För att göra detta sätter du en bricka på varje skruv som visas. (Figur 4)

OBSERVERA: Använd skruvförpackning **A**!

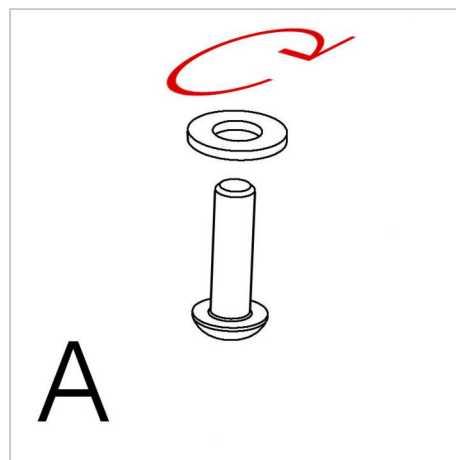


Figur 4

Steg 5

Nu skruvar vi fast 3idee VESA-adaptern på BenQ-skärmen med de 6x (skruvar + brickor) som vi förberedde i **steg 4**. (Figur 5)


OBSERVERA: Använd skruvpaket **A**!

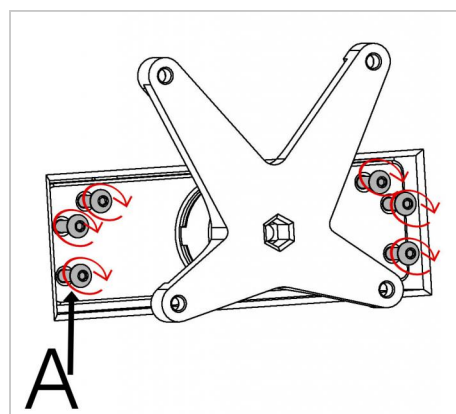

Figur 5

Steg 6

Kontrollera igen om alla skruvar har dragits åt korrekt. (Figur 6)

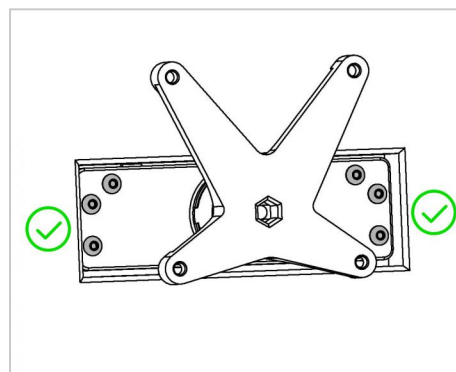


Figur 6

Steg 7

Vi rekommenderar att du utför detta steg tillsammans med en andra person.

Ta nu skärmen + VESA-adaptern och skruva fast den på din VESA-arm. (Figur 7)

OBSERVERA: Använd skruvpaket **B**!

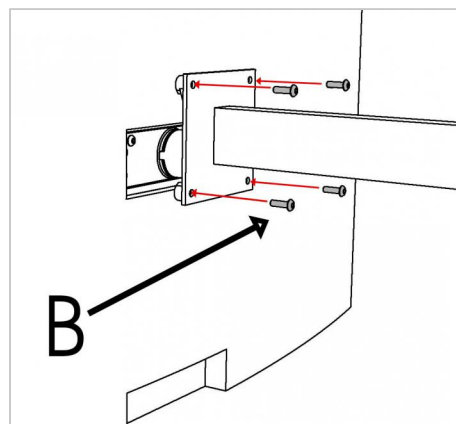

Figur 7

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg