

acr-hy VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande acer-produkter (acer.com): **HA240Y, R240HY, SB220Q, SA270Abi, SB230, SB241Ybi, RT240, RT240Y, RT270, R221Q, R231bmid, R241Y, G227HQL, G237HL, G247HYL, G257HU, G257HL, SA240Y, SA220Q, SA220QA, SA230** och **SB271**.

Med VESA-adaptern kan du enkelt montera din ACER-skärm på en arm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.

Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och plugger (*ingår inte*).




Monteringsanvisningar

Steg 1

Ta bort skärmens bas om den redan är monterad. Det är bara att dra skärmen uppåt med lite kraft.

Steg 2


Montera adaptern på VESA-kontakten på din bildskärmsarm eller direkt på väggen. (Figur 1)

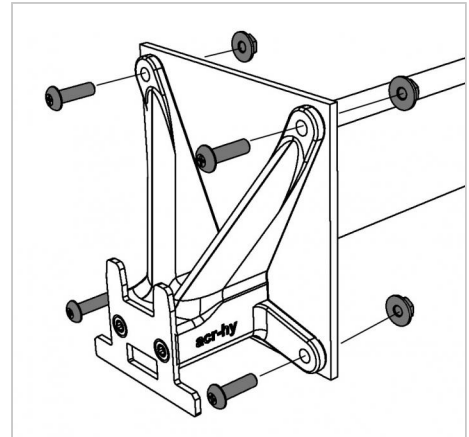

Figur 1

Steg 3


Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna och att VESA-adaptern är korrekt monterad. (Figur 2)

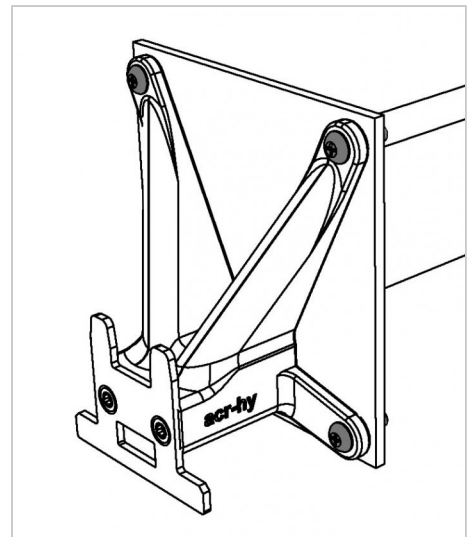

Figur 2

Steg 4


Placera skärmen på adaptern så att den hörbart klickar på plats. (Figur 3)

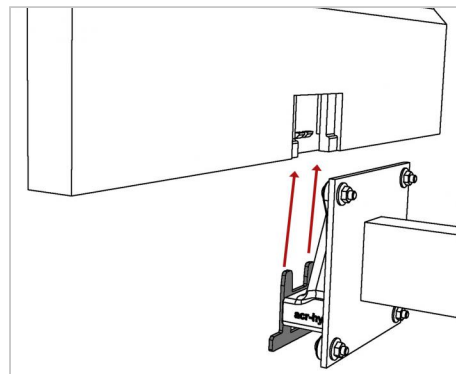

Figur 3

Steg 5

Kontrollera att metallplattan sitter ordentligt i skärmen. (Figur 4)

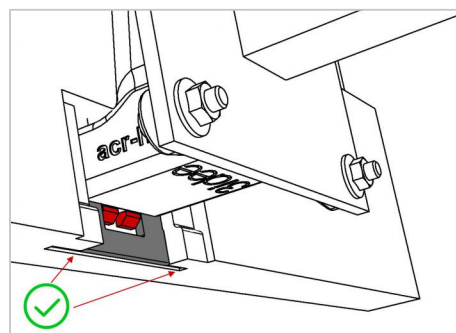


Figur 4

Steg 6

Klart!

Se till att VESA-adaptern lossnar när du drar skärmen uppåt. Detta beror på att monitorn är utformad för att ta bort den ursprungliga Acer-monitorns bas. (Figur 5)

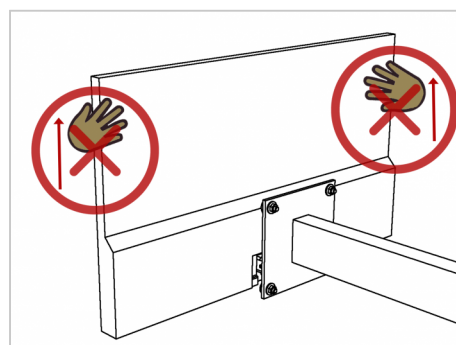

Figur 5

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg