

de-2318us VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter från Dell (dell.com):
S2218H, S2218HN, SE2219H, SE2219HN, S2318HN, S2318H, SE2319HN, SE2319H, S2418H, S2418HN, S2421NX, S2419HN, S2419H, S2718HX, S2718HN, S2718NX, S2721H, S2721HN, S2721NX.

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din DELL-skärm på en arm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.

Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar (*ingår inte*).



Monteringsanvisningar


Steg 1

Ta bort skärmens bas om den redan är monterad.

Steg 2

Placera nu skärmen med baksidan uppåt på ett mjukt, säkert underlag och skjut in VESA-adaptern i skärmen enligt bilden. (Figur 1)

När du hör ett "klick" har adaptern låsts på plats och är säkert ansluten till skärmen.

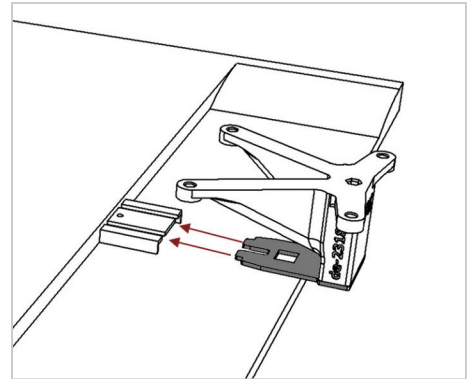

Figur 1

Steg 3


När du sätter in den i monitorn ska du se till att metallplattan på 3idee VESA-adaptern är korrekt riktad i mitten.



Figur

Steg 4


Kontrollera igen att VESA-adaptern är ordentligt ansluten till skärmen. (Figur 2)

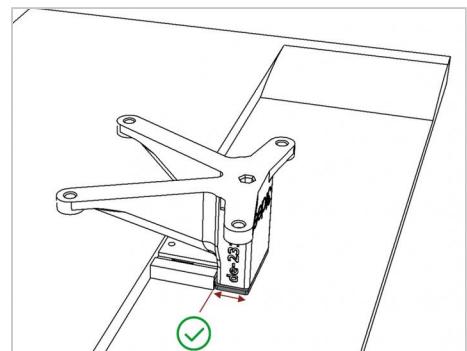

Figur 2

Steg 5


Håll nu VESA-adaptern på skärmarmen och skruva fast den bakifrån med den andra handen. (Figur 3)

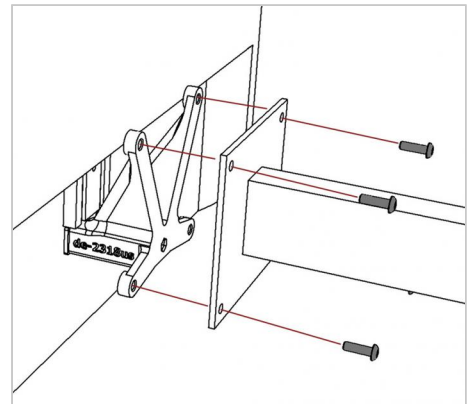

Figur 3

Steg 6

När den är monterad ska den se ut som på bilden. (Figur 4)

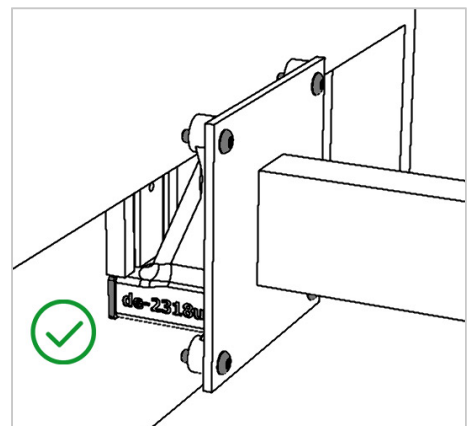

Figur 4

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg