

hp-32f / hp-34f Curved VESA Adapter

Monteringsanvisningar

3idee VESA-adapter **hp-32f** är kompatibel med följande produkt från hp (hp.com)
) är kompatibel: **32f**.

3idee VESA-adapter **hp-34f** är kompatibel med följande produkt från hp (hp.com)
) är kompatibel: **34f Curved**.

Med VESA-adaptern kan du enkelt montera din HP-skärm på en skärmarm med VESA-hålmönster (75 x 75mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna för detta ändamål.

Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar. (ingår inte i leveransen)



Monteringsanvisningar


Steg 1

Placera skärmen på en säker och mjuk plats så att den inte skadas.

Ta bort monitorns bas.

Steg 2


Lossa de två skruvarna på den vita clipsens undersida. Sedan kan du dra av den från skärmen. (Figur 1)

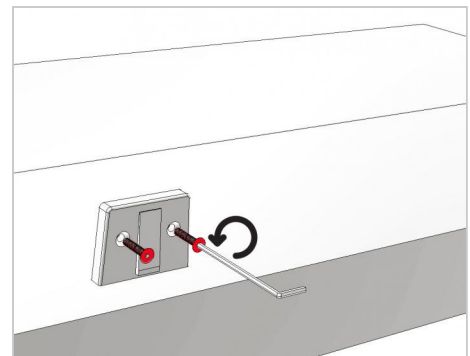

Figur 1

Steg 3

Förberedelserna är klara, nu kan du fästa 3idee Vesa-adaptern på din bildskärmsarm/vägg. Använd de medföljande skruvarna för detta ändamål. **skruvar** och **nötter**. (Figur 2)

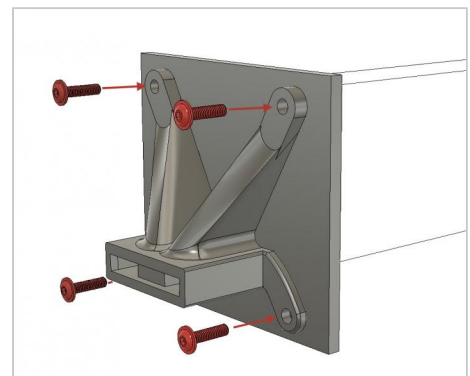


Figur 2

Steg 4

Det är bäst att låta en andra person hjälpa dig med detta steg. Ta nu din bildskärm och sätt försiktigt in den i fästet (Figur 3). **Håll fast bildskärmen ordentligt medan den ännu inte sitter fast i fästet med de två skruvarna.**


Skruvhålen i Vesaadaptorn ska nu vara i linje med gängorna i monitorns metallidél.

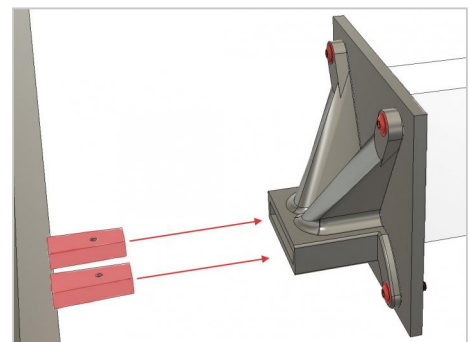

Figur 3

Steg 5

Skruva nu in de två små skruvarna underifrån i Vesaadaptorn tills de ligger i nivå och är ordentligt fastskruvade i monitorn. (Figur 4)

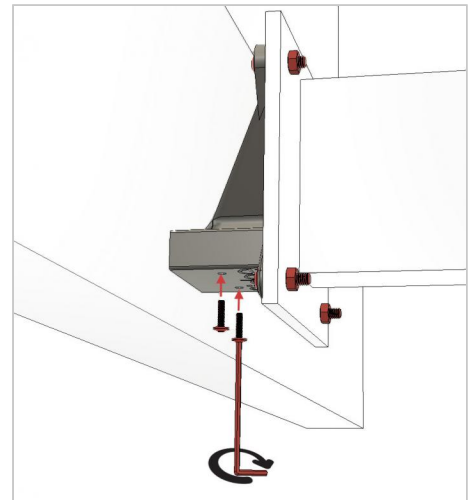

Figur 4

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg