

hp-32s VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande hp-produkter (hp.com): **32s**.

Med VESA-adaptern kan du enkelt montera din HP-skärm på en skärmarm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.

Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar (ingår inte).



Monteringsanvisningar


Steg 1

Placera HP-skärmen ordentligt på ett mjukt underlag.

Ta nu bort basen på din HP-skärm om den är monterad.

Steg 2


Anslut nu VESA-adaptern till skärmen. De två stiften (gula) måste anslutas till adaptern.

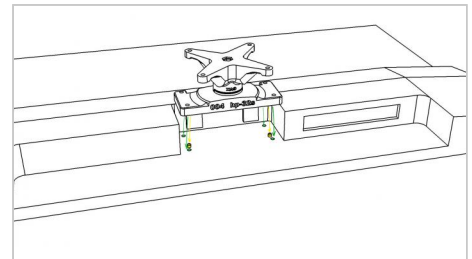

Figur

Steg 3

Se till att adaptern är ansluten i rätt riktning. Du kan se detta genom att rikta in alla hålen i adaptern mot hålen i monitorn (grönt).

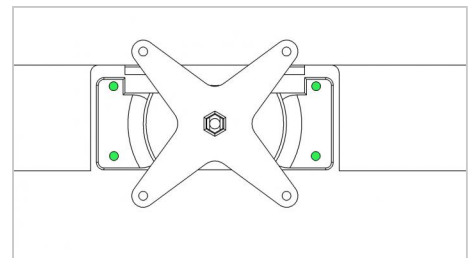


Figur

Steg 4

Fäst nu VESA-adaptern med de 4x **(M4x16)** medföljande skruvarna.


OBSERVERA: Använd skruvpaket **A**!

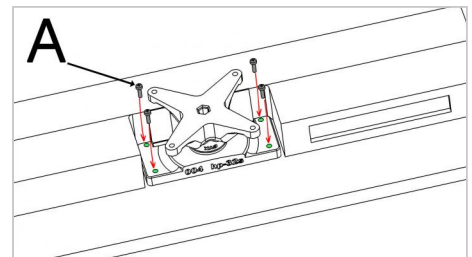

Figur

Steg 5

Se till att alla fyra skruvarna är ordentligt åtdragna.

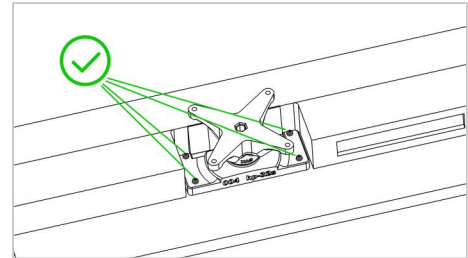


Figur

Steg 6

Vi rekommenderar att en **andra person tar hand om** detta steg.

Ta nu upp monitorn och håll den på VESA-adaptern. Det är bäst att först fästa 2 skruvar diagonalt så att skärmen inte längre kan falla ner och du kan fästa de återstående skruvarna utan ansträngning.


OBSERVERA: Använd skruvpaket **B**!

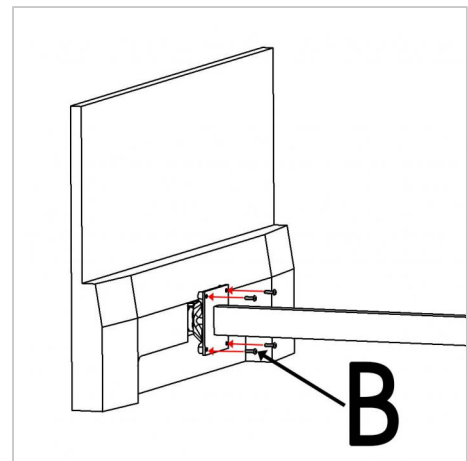

Figur

Steg 7

Se till att alla fyra skruvarna är ordentligt åtdragna.

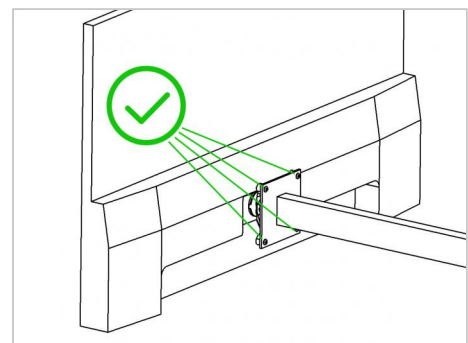

Figur

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg