

Q-E32003R VESA Adapter

Instrucciones de montaje

El adaptador VESA es compatible con los siguientes productos BenQ (benq.com):
EX3203R.

El adaptador VESA le permite montar cómodamente su monitor de la marca BENQ en un brazo de monitor con un patrón de orificios VESA (75 x 75 mm). Utilice los tornillos y tuercas suministrados.

Si desea montar su adaptador VESA directamente en la pared, utilice tornillos y tacos adecuados (*no* incluidos).



Instrucciones de montaje

Paso 1

Coloque su monitor BenQ de forma segura sobre una superficie blanda.

Ahora retire la base de su monitor BenQ aflojando y retirando la tapa y los 6 tornillos de la parte posterior.

El monitor debería estar ahora listo para montar el adaptador VESA de 3idee. (Figura 1)

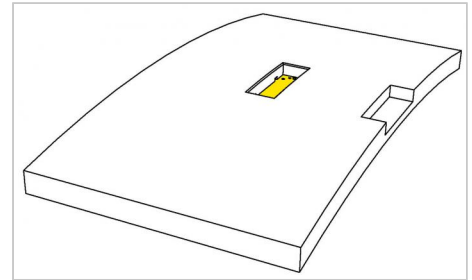


Figura 1

Paso 2

Ahora el adaptador VESA debe ser "apalancado" en el monitor como se muestra. (Figura 2)

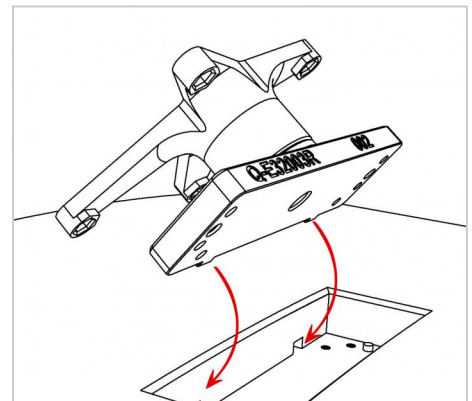


Figura 2

Paso 3

Compruebe si los dos pequeños "salientes" del adaptador están correctamente asentados en los huecos del monitor. (Figura 3)

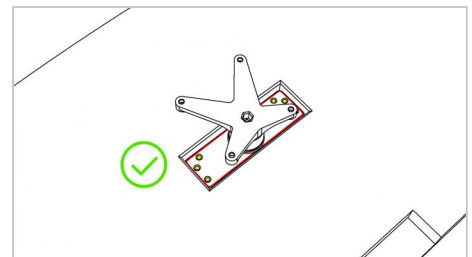


Figura 3

Paso 4

Para el siguiente paso tenemos que preparar primero los tornillos. Para ello, coloque una arandela en cada tornillo como se muestra. (Figura 4)

ATENCIÓN: ¡ Utilice el paquete de tornillos **A**!

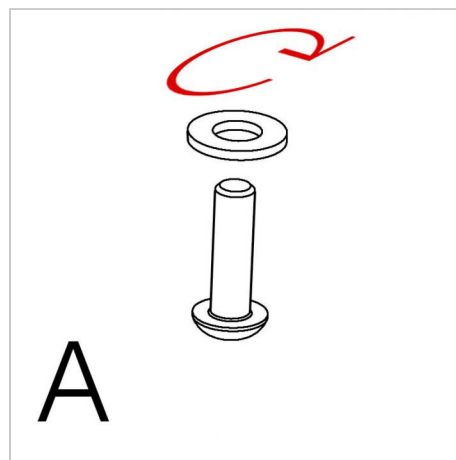


Figura 4

Paso 5

Ahora atornillamos el adaptador 3idee VESA al monitor BenQ con los 6x (tornillos + arandelas) que hemos preparado en el **paso 4** . (Figura 5)

ATENCIÓN: ¡Utilice el paquete de tornillos **A**!

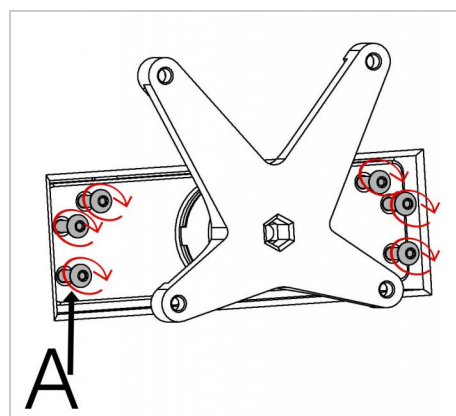


Figura 5

Paso 6

Compruebe de nuevo si todos los tornillos se han apretado correctamente. (Figura 6)

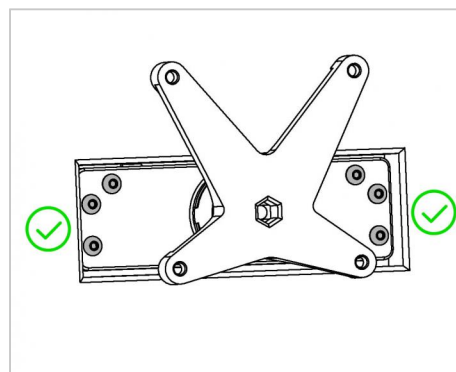


Figura 6

Paso 7

Le recomendamos que realice este paso con una segunda persona.

Ahora coge el monitor + el adaptador VESA y atorníllalo a tu brazo VESA. (Figura 7)

ATENCIÓN: ¡Utilice el paquete de tornillos **B**!

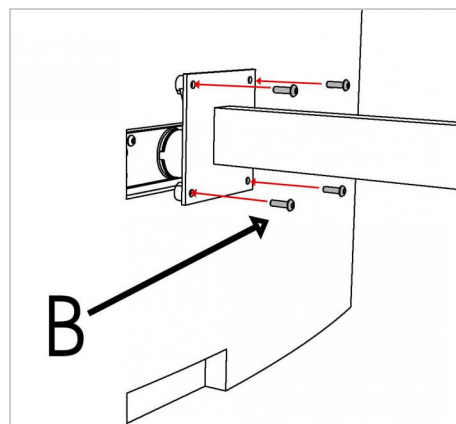


Figura 7

Instrucciones de seguridad

Información general

- Asegúrese de que todos los tornillos están apretados y de que el monitor encaja de forma audible en su sitio cuando se monta (si lo hay).
- El material del adaptador no es resistente al calor. Evite el calor directo en las proximidades del adaptador, por ejemplo, el aire de salida del PC o la luz solar directa en verano.
- El PLA es resistente a los rayos UV pero no es adecuado para las altas temperaturas.
- Evite movimientos bruscos (tirones, desgarros) en el monitor del PC. Esto puede afectar al rendimiento del adaptador VESA.
- No someta el monitor del PC a cargas excesivas, como inclinaciones o empujones. Esto puede afectar al rendimiento del adaptador VESA.

Notas sobre el material

El adaptador está hecho de plástico de polilactida (**PLA**) de alta calidad. El PLA es un material resistente a los colores y a los rayos UV y es poco inflamable. La polilactida tiene una resistencia a las bajas temperaturas de aproximadamente **45°C-55°C** y, por lo tanto, no es adecuada para su uso cerca de fuentes de calor directas.

Le deseamos mucha diversión con su producto.

Su equipo de 3idee

Responsable de este contenido:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburgo