

hp2xi-o VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter från hp (hp.com): **OMEN 25i Gaming Monitor**.

Med VESA-adaptern kan du enkelt montera din HP-skärm på en skärmarm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.

Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar (ingår inte).



Monteringsanvisningar

Steg 1


Placera HP-skärmen ordentligt på ett mjukt underlag.

Ta nu bort basen på din HP-skärm om den är monterad.

Steg 2

Montera adaptern på VESA-kontakten på din bildskärmsarm eller direkt på väggen. (Figur 1)


Obs: Se till att VESA-adaptern monteras med **bokstäverna uppåt**.

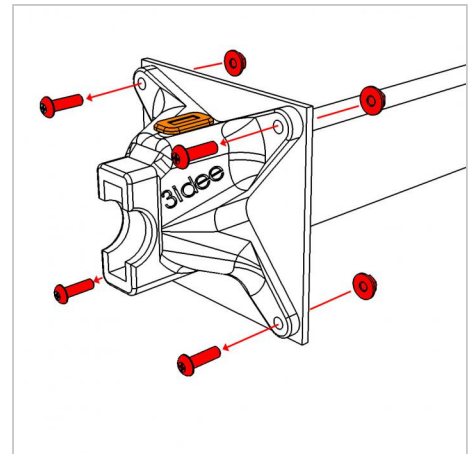

Figur 1

Steg 3

Det färgade clipset i VESA-adaptern fungerar som hjälpmedel för att senare kunna ta bort skärmen från VESA-adaptern (om du vill det) (Figur 2).

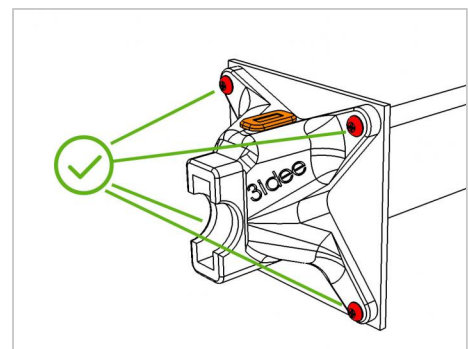


Figur 2

Steg 4

Skjut in monitorn på adaptern så att den hörbart klickar på plats.


Obs: Tryck på **lite** om det behövs! (Figur 3)

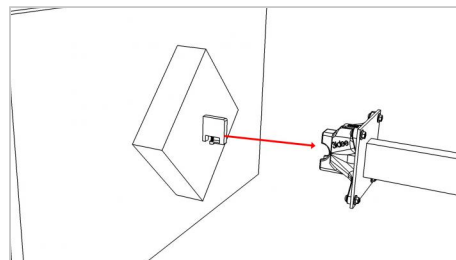

Figur 3

Steg 5

Dra lite i skärmen för att kontrollera att den är ordentligt låst i VESA-adaptorn. Du kan kontrollera detta genom att titta underifrån för att se om skärmen är låst i VESA-adaptorn. (Figur 4)

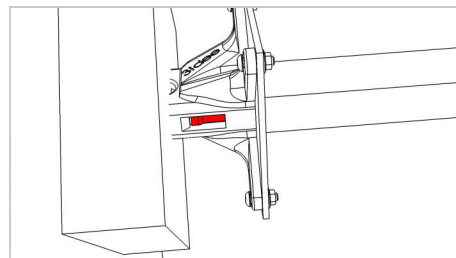

Figur 4

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg