

hpm-f Typ1 / Typ2 VESA Adapter (V2)

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande hp-produkter (hp.com): **M22F, M24F, M27f, M32f.**

Med VESA-adaptern kan du enkelt montera din HP-skärm på en skärmarm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.

Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar (ingår inte).




Monteringsanvisning

Steg 1

Lägg HP-skärmen platt på ett säkert och mjukt underlag. Ta nu bort monitorns stativ.

Flytta det vita klippet på HP-skärmen till den position som visas. (Figur 1)

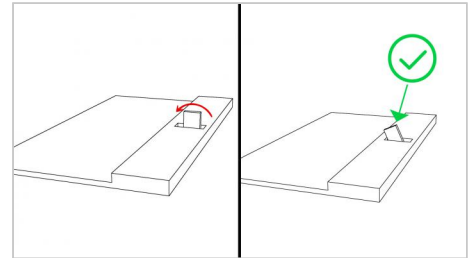


Figur 1

Steg 2

Fäst nu VESA-adaptern på din bildskärmsarm med de skruvar som ingår i leveransen. (Figur 2)

Dra åt skruvarna tillräckligt hårt, men kom ihåg att materialet är av plast.


Alternativ: Vägghmontering är också möjlig, men skruvar och pluggar ingår inte.

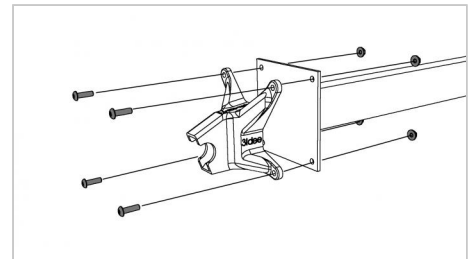

Figur 2

Steg 3


Kontrollera igen om alla skruvar är ordentligt åtdragna. (Figur 3)

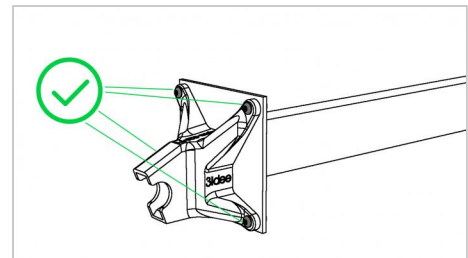

Figur 3

Steg 4

Skjut nu in skärmen i 3idee VESA-adaptern i en vinkel, från botten till toppen. (Figur 4)

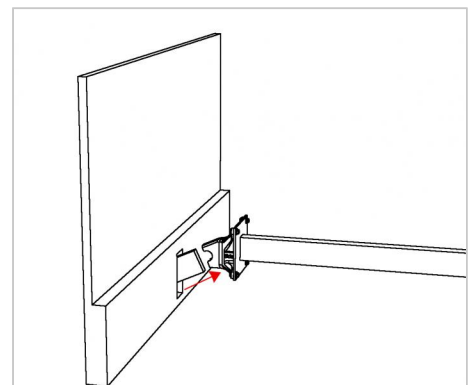


Figur 4

Steg 5

Kontrollera om skärmen är korrekt låst i VESA-adaptern. Monitorn kan röra sig i adaptern trots korrekt montering. Detta beror på tillverkningstoleranser för bildskärmsfästet och på våra toleranser.

Adapterns säkerhet garanteras dock av att clipset är korrekt fastsatt.

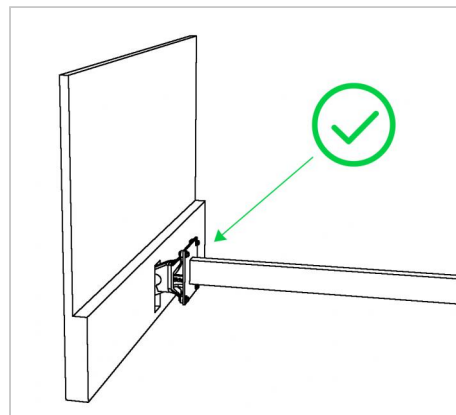

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg