

ox-g VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter från **MSI** (msi.com)
kompatibel: **G241VC-017**, **MAG341CQ**; **G27C**; **G27C2**; **G24C**; **G241VC**;
AG32C; **AG32CQ**.

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din MSI-skärm på en skärmarm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.

Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar. *(ingår inte i leveransen)*



Horisontell / vertikal inriktning

Alla VESA-adaptrar och monitorer är inte lämpliga för vertikal justering.

Detta beror på adaptorns/monitorns geometri, vilket i vissa fall inte är möjligt på något annat sätt.

Vi vill påpeka att denna information inte får ignoreras under några omständigheter, eftersom adaptorn mycket snabbt kommer att nå gränsen för sin hållbarhet om den inte monteras enligt anvisningarna.


Vi försöker alltid utveckla monitorer för vertikal (upprätt) montering.

En bildskärm har som standard en horisontell orientering.

Horisontell montering: **JA**



Vertikal montering: **JA**

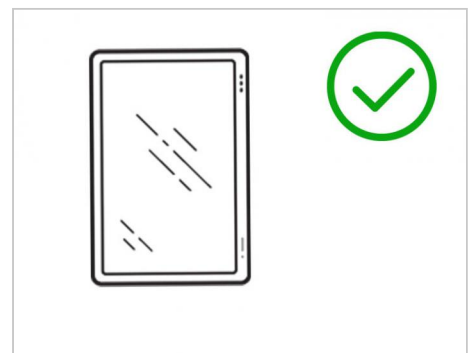


Monteringsanvisningar

Steg 1

Ta skruvpåse **A** med de **två kortare skruvarna** och fäst adaptern på **baksidan** av **skärmen** (Figur 1).

Se till att **att adaptern är ordentligt fastskruvad på monitorn!**

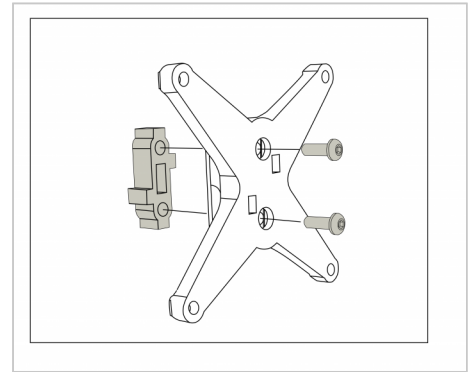


Figur 1

Steg 2

*Rekommendation: Det är bäst att utföra detta steg med **Hjälp med hjälp av en andra person.***

Håll monitorn på din VESA-arm/ ditt VESA-fäste och sätt in de **4 längre skruvarna** från **skruvpåse B** bakifrån tills du kan skruva fast dem i adaptern på din monitor. (Figur 2)

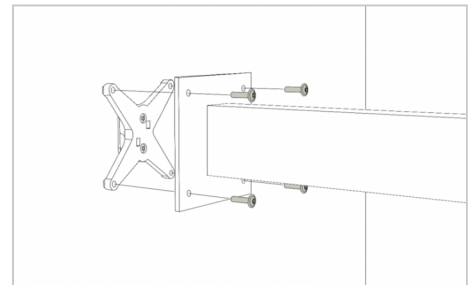

Figur 2

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg