

## smsng-cv27 VESA Adapter (V2)

# Monteringsanvisningar

VESA-adaptorn är kompatibel med följande Samsung-produkter ([samsung.com](http://samsung.com)):

**C24T550FDR - LC24T550FDRXEN**  
**C27T550FDR - LC27T550FDRXEN**  
**C32T550FD - LC32T550FDRXEN**  
**C32T550FDR**

Med VESA-adaptorn kan du enkelt fästa din SAMSUNG-skärm på en skärmarm med ett VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.

Om du vill montera VESA-adaptorn direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar. (ingår inte i leveransen).



# Monteringsanvisningar

## Steg 1


Ta bort basen på din Samsung Curved-skärm.

*Vi rekommenderar också att du tar bort det runda locket på baksidan av skärmen innan du börjar montera VESA-adaptern och att du sätter på det igen innan du monterar 3idee VESA-adaptern.*

## Steg 2

Nu fäster du 3idee VESA-adaptern på din Samsung-skärm enligt bilden. (Figur 1)

**Pressa** in VESA-adaptern i monitorns fäste med **kraft**. De röda pilarna visar i vilken riktning kraften måste tillföras.

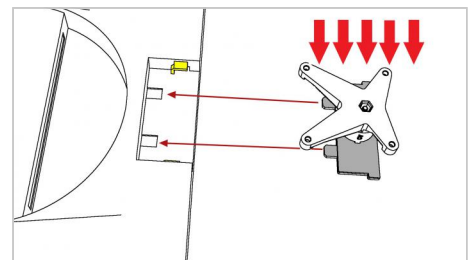


Figur 1

## Steg 3

När du har skjutit in VESA-adaptern i skärmens baksida kan du märka att sidoadapterns styrningar sticker ut något från skärmens styrningar. (Figur 2)


**Det stämmer.** VESA-adaptern sitter korrekt i Samsung-skärmen enligt bilden.

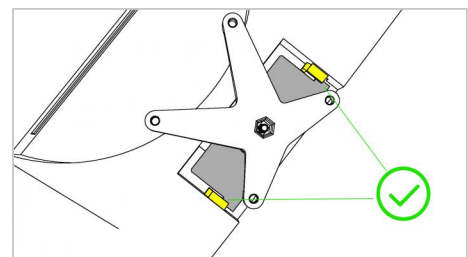

Figur 2

## Steg 4

Nu kan du fästa din Samsung-skärm på skärmarmen med 3idee VESA-adaptern. (Figur 3)

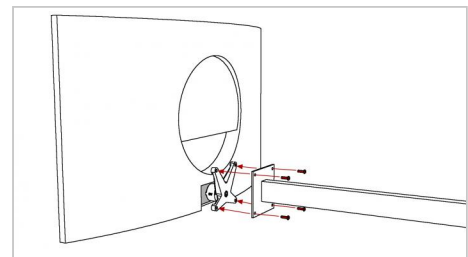


Figur 3

## Steg 5

Kontrollera nu om skärmen är korrekt fastskruvad på skärmarmen. Det ska se ut ungefär som på bilden. (Figur 4)

Det finns ett litet utrymme vid den markerade punkten. Det stämmer.

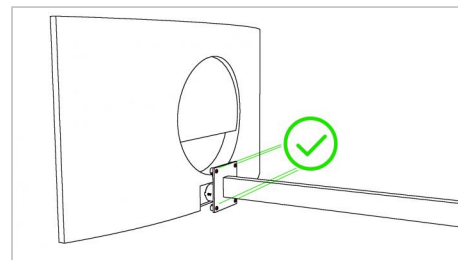

Figur 4

# Säkerhetsanvisningar

## Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

## Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ och extremt slagtålig specialplast av polylaktid (**PLA**). Denna PLA skiljer sig från vanlig PLA genom sina höga mekaniska egenskaper. Det är ett färgbeständigt och UV-beständigt material och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

## Ansvarig för detta innehåll:

**3idee Technologies S.à r.l**  
**5, ZA Um Lenster Bierg**  
**L-6125 Junglinster**  
**Luxemburg**