

smsng-cv27 VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptorn är kompatibel med följande Samsung-produkter(samsung.com):
C24T550FDR, C27T550FDR Curved Monitor.

Med VESA-adaptorn kan du enkelt fästa din SAMSUNG-skärm på en skärmarm med ett VESA-hålmönster(75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna för detta ändamål.

Om du vill montera VESA-adaptorn direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar.(*ingår inte i leveransen*).



Monteringsanvisningar


Steg 1

Ta bort basen på din Samsung Curved Monitor.

Vi rekommenderar också att du tar bort det runda locket på baksidan av skärmen innan du börjar montera VESA-adaptern.

Steg 2

Nu fäster du 3idee VESA-adaptern på din Samsung-skärm enligt bilden. (Figur 1)

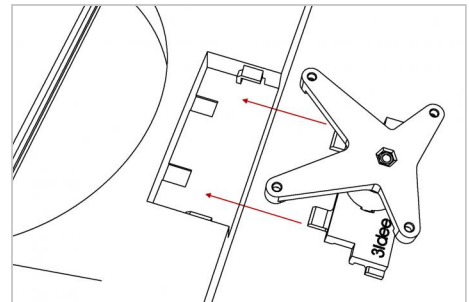


Figur 1

Steg 3

När du har skjutit in VESA-adaptern i skärmens baksida kan du märka att sidoadapterns styrningar sticker ut något från skärmens styrningar. (Figur 2)


Det stämmer. VESA-adaptern sitter korrekt i Samsung-skärmen enligt bilden.

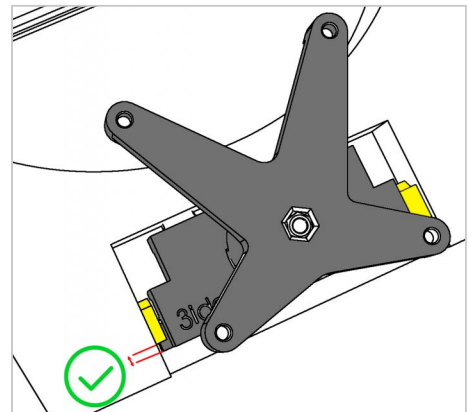

Figur 2

Steg 4

Nu kan du fästa din Samsung-skärm på skärmarmen med 3idee VESA-adaptern. (Figur 3)

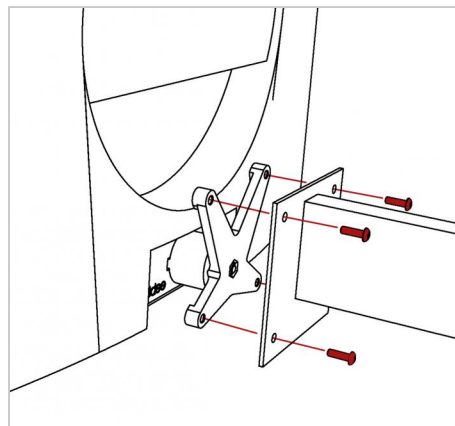


Figur 3

Steg 5

Kontrollera nu om skärmen sitter korrekt i VESA-adaptern. Det ska se ut ungefär som på bilden. (Figur 4)

Det finns ett litet utrymme på den markerade platsen. Detta är korrekt.

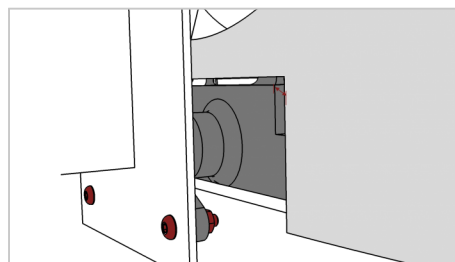

Figur 4

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ och extremt slagtålig specialplast av polylaktid (**PLA**). Denna PLA skiljer sig från vanlig PLA genom sina höga mekaniska egenskaper. Det är ett färgbeständigt och UV-beständigt material och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg