

smsng-cwr32 VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande SAMSUNG-produkter ([samsung.com](https://www.samsung.com)):
U32R594CWR, U32R590, LU32R592CWU, U32R594CWU och **U32R592CWR**
UHD Curved Monitor.

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din SAMSUNG-skärm på en skärmarm med ett VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna för detta ändamål.

Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar. (ingår inte i leveransen).



Monteringsanvisningar


Steg 1

Ta bort basen på din Samsung Curved Monitor.

Ta först bort det runda locket på baksidan av monitorn.

Steg 2


Nu sätter du in 3idee VESA-adaptern i hållaren på baksidan av skärmen. (Figur 1)

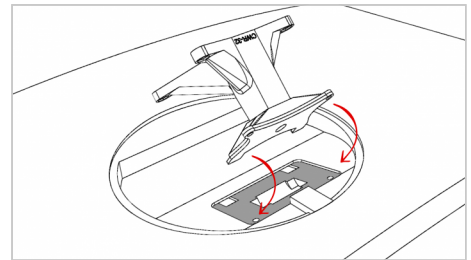

Figur 1

Steg 3

Så här ska VESA-adaptern se ut i din bildskärm efter steg 1. (Figur 2)

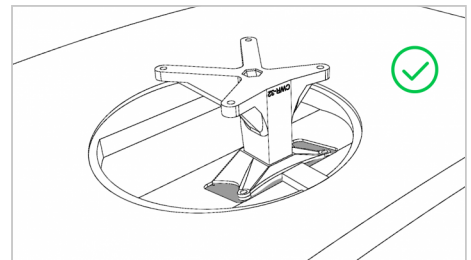


Figur 2

Steg 4

Skruva nu in de två korta skruvarna (A) genom VESA-adaptern och in i skärmen. (Figur 3)

OBSERVERA: Använd skruvförpackning **A!**

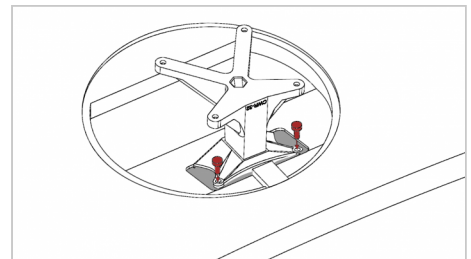


Figur 3

Steg 5

Vi rekommenderar att du utför detta steg tillsammans med en andra person.

Ta nu skärmen + VESA-adaptern och skruva fast den på din VESA-arm. (Figur 4)


OBSERVERA: Använd skruvpaket **B**!

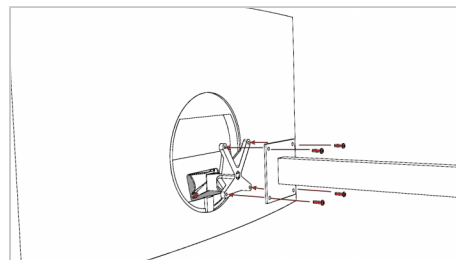

Figur 4

Steg 6

När du har anslutit skärmen med de nödvändiga kablarna kan du återfästa locket på baksidan. (Figur 5)

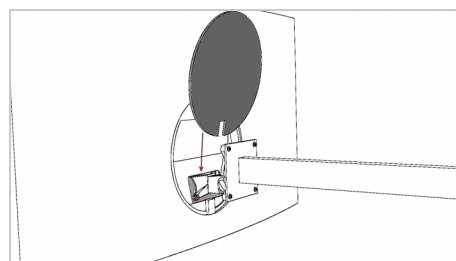

Figur 5

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg