

smsng-s24a VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter från SAMSUNG (samsung.com):

S24C350H
S24A350H

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din SAMSUNG-skärm på en skärmarm med ett VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.

Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och plugger (*ingår inte*).



Monteringsanvisningar


Steg 1

Placera SAMSUNG-skärmen ordentligt på ett mjukt underlag.

Ta nu bort sockeln på din SAMSUNG-skärm om den är monterad.

För att göra detta drar du hårt i sockeln på skärmen och trycker den åt vänster och höger samtidigt.

(Figur 1)

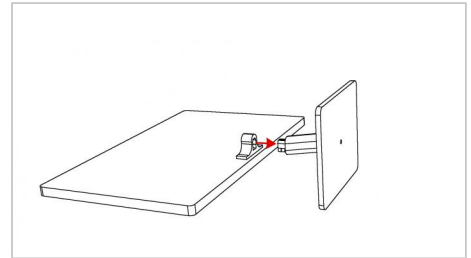


Figur 1

Steg 2

Montera VESA-adaptern på skärmarmen med den medföljande skruven.


(Figur 2)

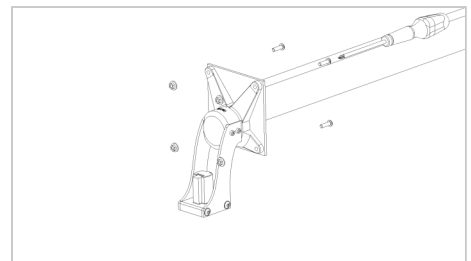

Figur 2

Steg 3


Så här ska 3idee VESA-adaptern se ut när den har monterats på din bildskärmsarm. (Figur 3)

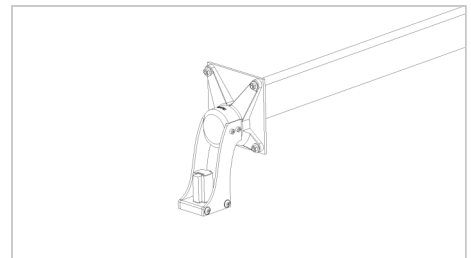

Figur 3

Steg 4


Sätt nu in skärmen i VESA-adaptern uppifrån och håll skärmarmen underifrån samtidigt. (Figur 4)

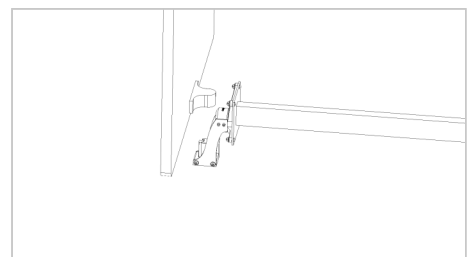

Figur 4

Steg 5

Så här ser den korrekt monterade VESA-adaptern ut på din bildskärm nu. (Figur 5)

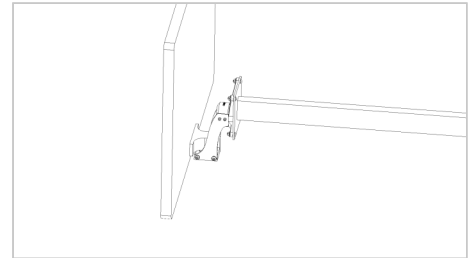


Figur 5

Steg 6

Klart!

Se till att VESA-adaptern lossnar när du drar skärmen uppåt. Detta beror på att monitorn är utformad för att ta bort den ursprungliga Samsung-monitors bas.
(Figur 5)

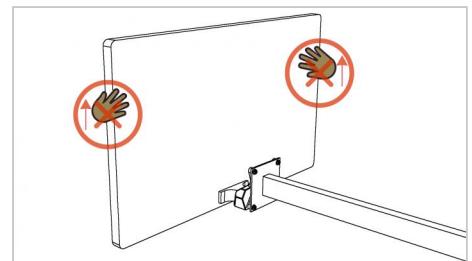

Figur 5

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg