

smsng-s27d VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptorn är kompatibel med följande produkter från SAMSUNG (samsung.com): **S19C300B, S19C300F, S19C300N, S20300BL, S20C300NL, S22C300B, S22C300F, S22C300N, S24C300B, S24C300H, S24C300HL, S24C350HL, S27D390H, S22D360H, S22D391H, S24D360HL, S24D391HL, S27D360H** och **S27D391H**.

Med VESA-adaptorn kan du enkelt fästa din SAMSUNG-skärm på en skärmarm med ett VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna för detta ändamål.

Om du vill montera VESA-adaptorn direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och Lugar(*ingår inte*).




Monteringsanvisningar

Steg 1

Placera SAMSUNG-skärmen ordentligt på ett mjukt underlag.

Ta nu bort basen på din SAMSUNG-skärm om den är monterad.
Detta gör du genom att dra ordentligt i skärmens bas och trycka den åt vänster och höger samtidigt.


(Figur 1)

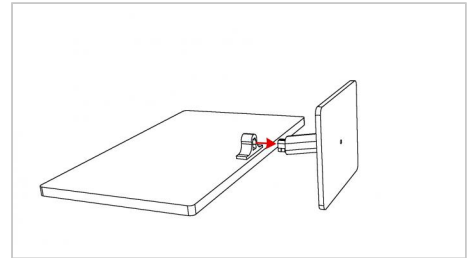

Figur 1

Steg 2


Montera adaptern på VESA-kontakten på din bildskärmsarm eller direkt på väggen. (Figur 2)

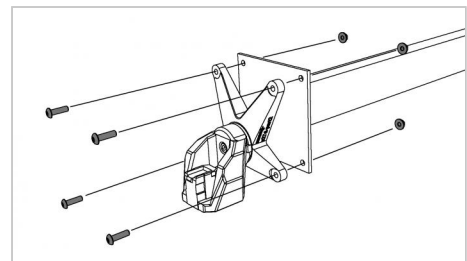

Figur 2

Steg 3


Kontrollera igen att alla skruvar har dragits åt korrekt. (Figur 3)

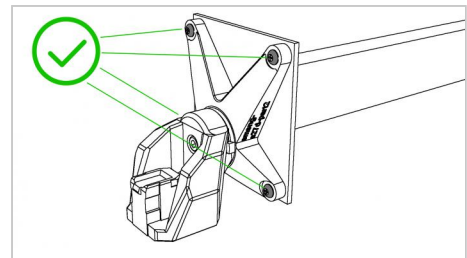

Figur 3

Steg 4

Sätt nu in skärmen i VESA-adaptorn uppifrån och håll VESA-armen underifrån samtidigt. (Figur 4)

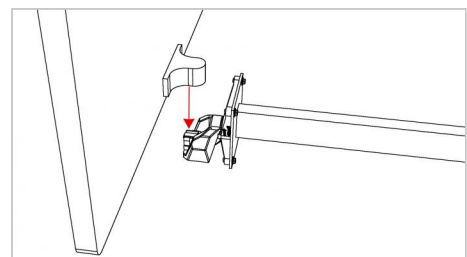


Figur 4

Steg 5

Klart!

Se till att VESA-adaptern lossnar när du drar skärmen uppåt. Detta beror på att monitorn är utformad för att ta bort den ursprungliga Samsung-monitorns bas.
(Figur 5)

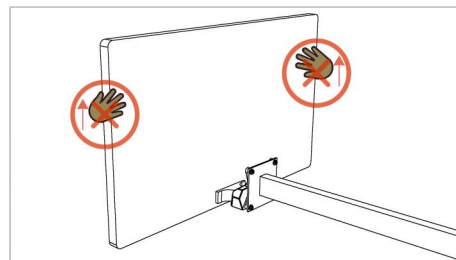

Figur 5

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg