

xia-27dm VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter från Xiaomi (mi.com): **27 Zoll Desktop Monitor.**

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din XIAOMI-skärm på en skärmarm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.


Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar (ingår inte).



Monteringsanvisningar

Steg 1


Placera skärmen säkert och plant på ett mjukt underlag. Tryck nu med en skruvmejsel nedifrån på stativet för att frigöra klickningen. Dra upp stativet samtidigt. (Figur 1)

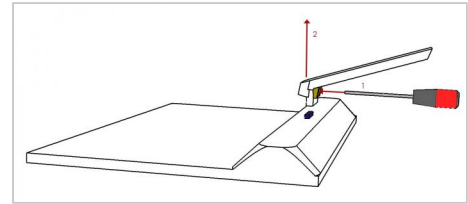

Figur 1

Steg 2


Montera 3idee VESA-adaptorn på din bildskärmsarm eller direkt på väggen. (Figur 2)

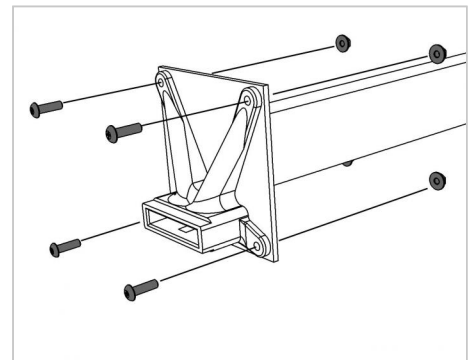

Figur 2

Steg 3

När du har slutfört det sista steget ska du kontrollera att alla skruvar är åtdragna. (Figur 3)

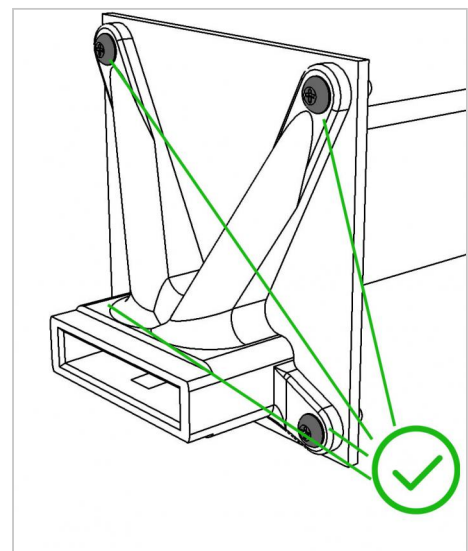


Figur 3

Steg 4

Placera skärmen på adaptern så att den hörbart klickar på plats.

Obs: Tryck på lite om det behövs!


Se till att du fäster monitorn ordentligt med handen när den inte är helt inkopplad. (Figur 4)

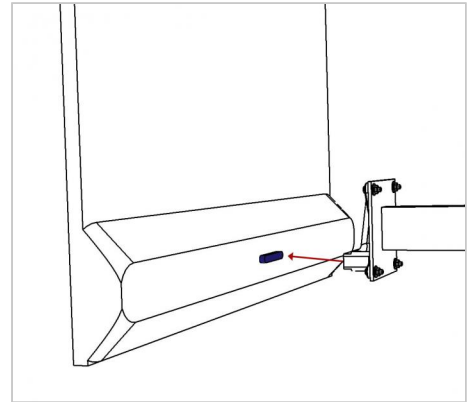

Figur 4

Steg 5

Kontrollera nu om skärmen är ordentligt låst i VESA-adaptorn. Du kan prova att dra skärmen mot dig så att den är ordentligt ansluten till VESA-adaptorn. (Figur 5)

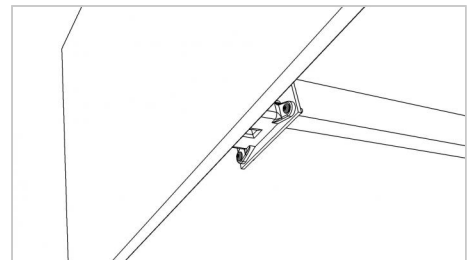

Figur 5

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg